

Hotte murale décorative
Salsa 90 cm
Inox



EAN 5414425196210

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	49,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	E

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	4
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	5
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Sans
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Arrêt différé (minutes)	5,10,15,20
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6200020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	898 x 520 x 765 - 1205
▪ H _{max} rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1460
▪ H _{max} rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1525
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	6
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	3000

Débit/pression et niveau sonore





▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	700
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	248 / 413

Débit/pression et niveau sonore

- Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 329 / 466
- Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 423 / 505
- Airflow duct out max powerspeed (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 640 / 544
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 33 / 45
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 38 / 51
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 44 / 57
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost) 54 / 66

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|-------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 241 |
| ▪ Voltage cooker hood (V) | 230 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,3 |
| ▪ Power consumption in off-mode (Po) (W) | - |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.24 |
| ▪ Poids net (kg) | 24 |

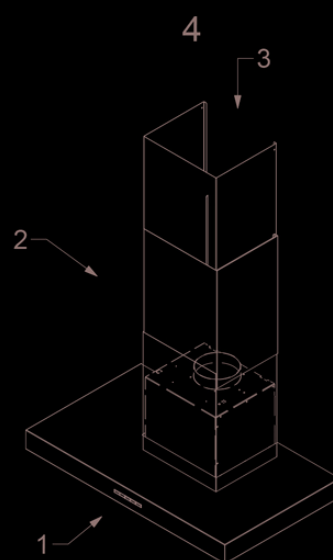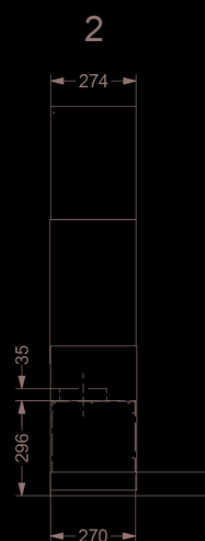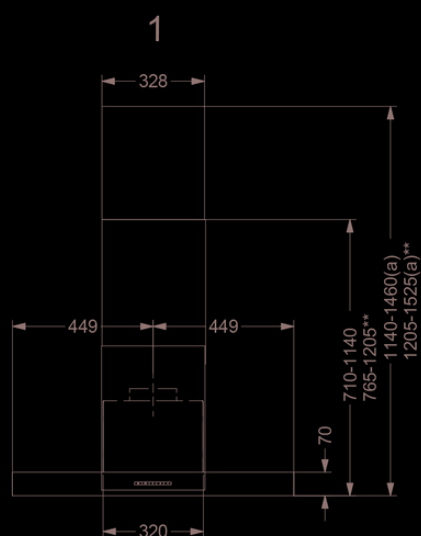

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 6200100
- 150200
- 150275


Rallonge de cheminée 86,5cm

Crédence 90 cm inox hauteur 69 cm

Crédence 90 cm inox hauteur 75 cm

Accessoires recyclage

Kit recyclage



6200400

Kit recyclage charbon actif pour Novy Salsa

