

**Hotte-tiroir****60 cm****Inox**

EAN 5414425006632

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEHotte)	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEHotte)	82,1
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEHotte)	D
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

**Fonctions et spécificités**

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	605014
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Pousoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	598 x 290 x 405
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	560 x 180
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	600 x 280 x 450
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	2
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700

**Débit/pression et niveau sonore**

▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	940
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	285 / 187


**Débit/pression et niveau sonore**

- Débit évacuation vitesse 2 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 397 / 287
- Débit évacuation vitesse 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 473 / 336
- Airflow duct out max powerspeed (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 614 / 411
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique 36 / 47 évacuation vitesse 1 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique 43 / 55 évacuation vitesse 2 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique 47 / 58 évacuation vitesse 3 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost) 51 / 63


**Caractéristiques techniques**

▪ Puissance Maximale (W)	181
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	14,5
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,1


1

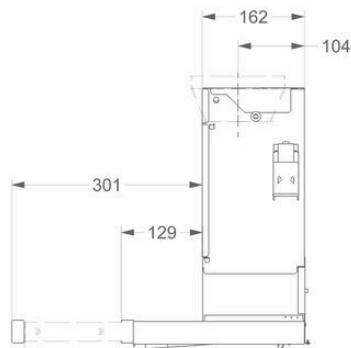


2

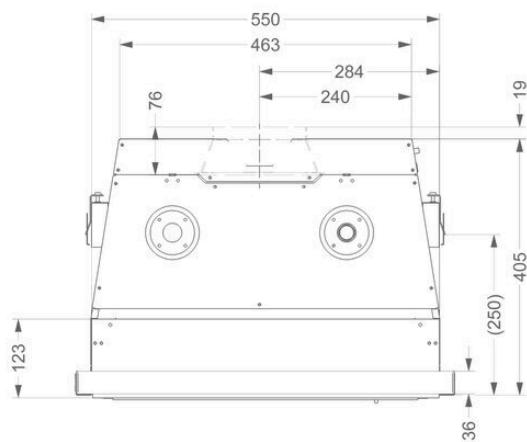

3

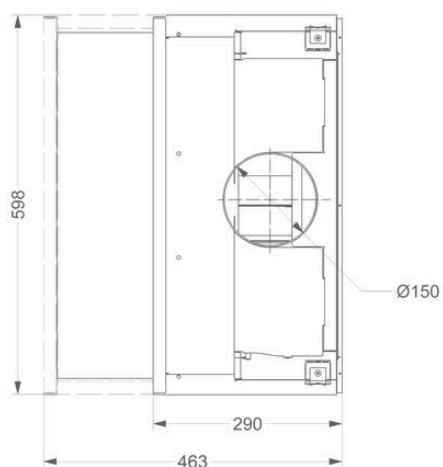

4

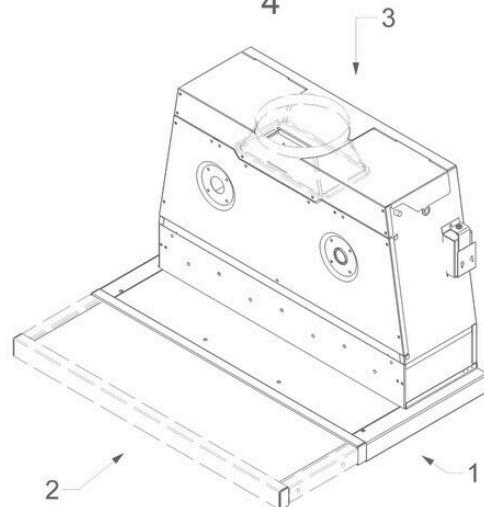

**Kit recyclage**

662400

Kit recyclage monoblock pour 661, 662, 663

**Kit pour  
commander clapet  
ou de l'éclairage  
externe**

990021

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

## Courbe de rendement

