NOVY Ficha técnica

821|22

Mini Pure'line 90 cm
Blanco



EAN 5414425008216

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	33,8
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	D

Funciones y características

▪ Mandos	Botonera electrónica + Mando a distancia
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6
▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Número de filtros de grasa	1
▪ Filtro de grasa	7400020
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)	860 x 301 x 330
▪ Ancho pestaña (mm)	10
▪ Hueco de encastre (LXA) (mm)	845 x 286
▪ Dimensiones mínimas mueble alto (LxAxh) (mm)	x 600 x
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Derecha, Arriba, Izquierda, Trasero, Delantero

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	8
▪ Iluminación functional color temperature modificable	2700/4000

Caudal y nivel de ruido


▪ Caudal salida libre (m³/h)	815
▪ Caudal de descarga 1 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	237 / 79
▪ Caudal de descarga 2 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	379 / 225
▪ Caudal de descarga 3 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	451 / 329
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m³/h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	601 / 372
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	36 / 48
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	40 / 52
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	47 / 59

Características técnicas


▪ Potencia máxima (W)	121
▪ Voltage cooker hood (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Longitud del cable de conexión (m)	1,3
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.25
▪ Peso neto (kg)	11,9

Plano técnico


1




2

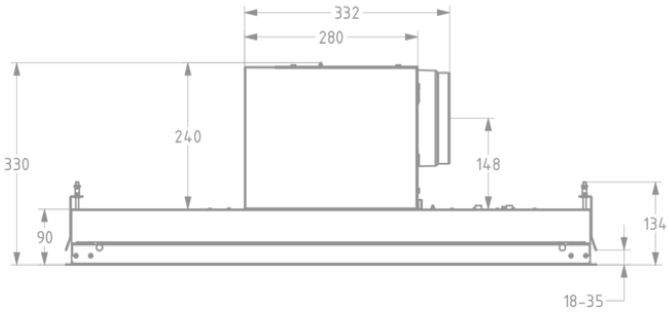

3

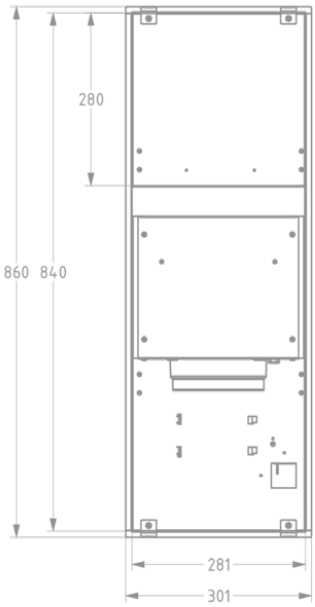

4

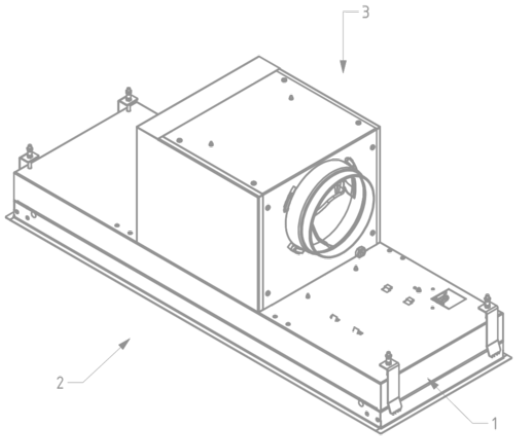

Accesorios de instalación

Kit instalación motor disociado

- 800996

Kit instalación motor disociado Mini Pureline 810/811/816/820/821/826 ≥V18

Extensión cable eléctrico motor

- 7000094

Extensión cable para motores a distancia (5m)

Accesorios

Kit de recirculación



820400

Kit filtro monoblock directo para Mini Pureline 820, 821, 826 (también recambio)

Cajón de recirculación



841400

Cajón de recirculación con filtro monoblock (270x500x295mm)



842400

Cajón de recirculación con filtro monblock (270x500x295mm)



843400

Cajón de recirculación con filtro monoblock (270x500x295mm)

Adaptador reductor altura a tubo plano



830053

Adaptador conexión a tubo plano

Kit instalación



990030

Kit conexión válvula exterior o iluminación externa

Curva de eficiencia motor

