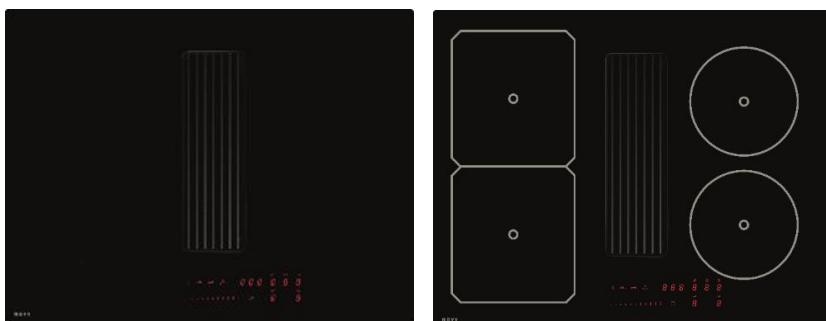


**Table de cuisson/ventilation de cuisine - Novy Easy 65 recyclage****4-zones 65 cm****Noir**

EAN 5414425258291

**Dimensions (mm)**

Dimensions (LxPxH) (mm) 650 x 520 x 248

Découpe pose standard (LxP)(mm) 560 x 490

Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm) 564 x 524 x 6

**Ventilation de cuisine****Caractéristiques générales**

Moteur intégré	•
Nombre de filtres à graisses	1
Recyclage	•
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche

**Fonctions**

Commande	Commande slider avec LED rouge
Nombre de vitesses	9 + P
Arrêt différé (minutes)	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Témoin de saturation des filtres monoblock	•
Récipient collecteur pour le nettoyage	•

**Débit & niveau sonore**

Débit évacuation (m³/h) (EN 61591):

- Minimum	131
- Maximale continu	451
- Maximale	460

Pression acoustique /puissance accoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum	32/44
- Maximale continu	53/65
- Maximale	53/66

# Table de cuisson

## Caractéristiques générales

---

Verre opaque noir intense	•
Bords rodés	•
Pose standard / affleurante	• / •

## Zones de cuisson

---

Nombre de zones de cuisson	4
Avant gauche : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Arrière gauche : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Avant droit : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)
Arrière droit : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)

## Fonctions

---

Commande	Commande slider avec LED rouge
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	•
Minuterie indépendante	•
Stop&Go	•
Fonction chauffe-plat	70°
Bridge automatique des zones flexibles	• (1x)
Témoin de chaleur résiduelle	•
Fonction automatisme de cuisson	•
Verrouillage bandeau de commande	•
Détection de casserole automatique	•
Fonction grill	•

## Caractéristiques techniques

---

Puissance de raccordement totale (W)	7568 W
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V
Câble de connexion (inclus)	1,5 m
Poids (kg)	18,5


## Accessoires

### Accessoires

---


Panneau arrière de l'adaptateur de connexion	Inclus avec l'appareil
--	------------------------

## Dimensions

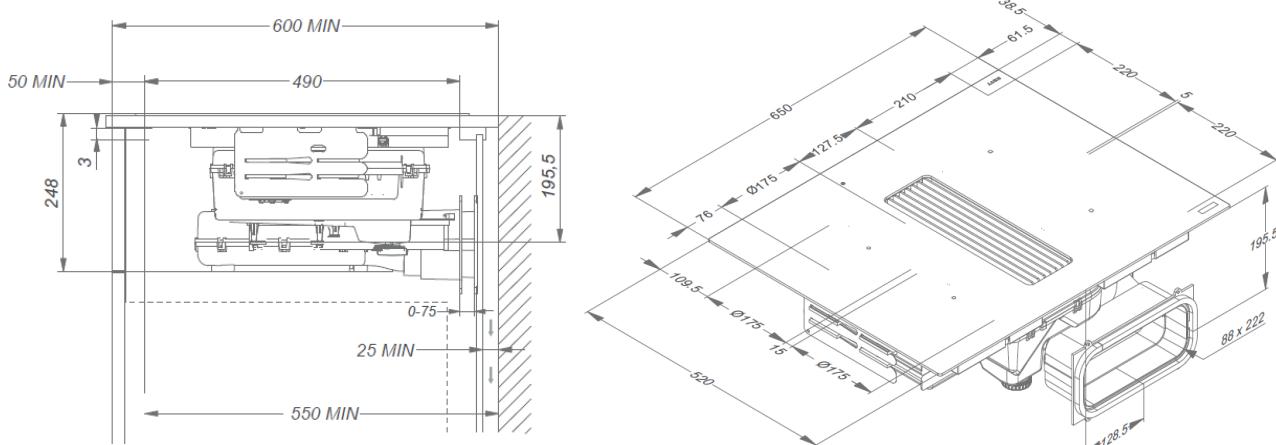


\*En cas d'installation directe contre un mur extérieur non isolé, nous recommandons l'utilisation d'un kit d'installation avec sortie d'air dans la plinthe.

## Pose standard

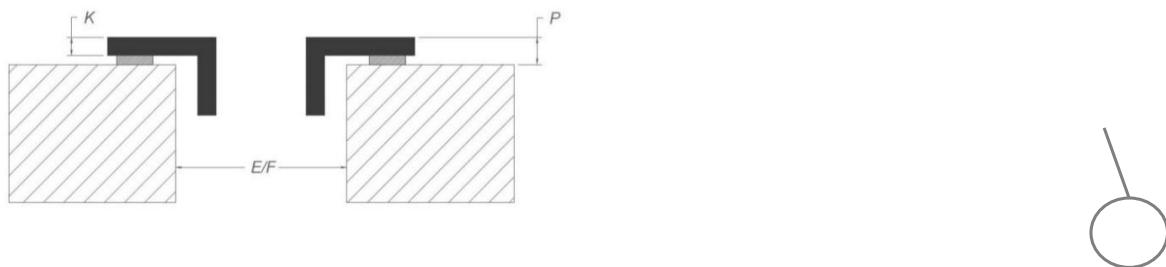

## Pose affleurante

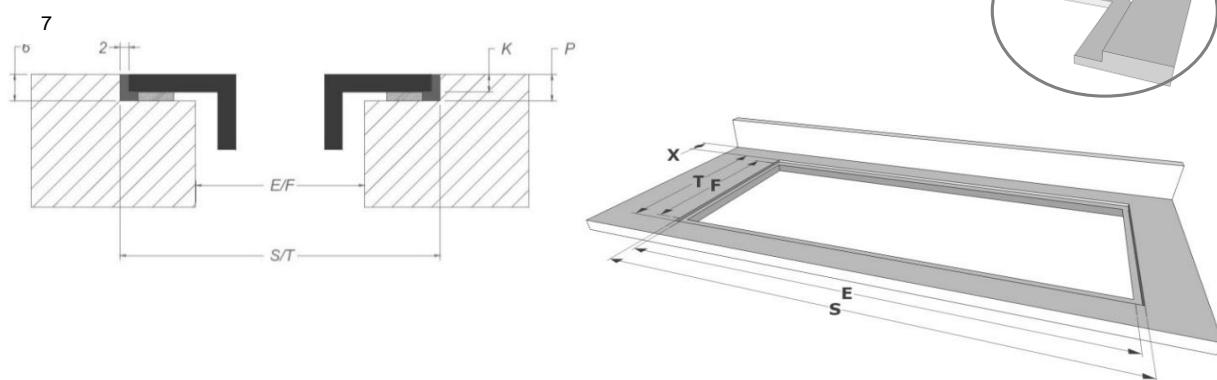

## Dimensions

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Standard	560	490	4	6				55 min
Affleurante	560	490	4	6	7	654	524	55 min