



## Die Preisliste

Sehen Sie sich  
unsere Preisliste  
online an



5  
JAHRE  
GARANTIE

## 5 Jahre Garantie



2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre kostenlose  
Garantie\* nach der Registrierung auf  
„[www.novy.com/de-ch/service/information/  
registrieren-sie-ihr-geraet/](http://www.novy.com/de-ch/service/information/registrieren-sie-ihr-geraet/)“.

Die Kosten für Reparaturen (Ersatzteile, Anfahrtkosten  
und Arbeitslohn) von Novy Dunstabzugshauben, Kochfeldabsaugungen,  
Kochfelder, Gasbrenner und Designleuchten werden übernommen.  
Sie brauchen keinen Wartungsvertrag abzuschließen, die Registrierung ist  
ausreichend.

\* Der Garantiezeitraum gilt ab dem Kaufdatum (Rechnungsdatum). Wenn keine Rechnung vorgelegt  
werden kann, gilt das Produktionsdatum. Für Aufstellungsprodukte gelten andere Regeln. Die Bedingungen  
im Detail finden Sie auf [www.novy.com/de-ch](http://www.novy.com/de-ch)

Novy, your kitchen's secret ingredient

02



Planungshilfe Dunstabzug

24



Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge

34



Deckenhauben

80



Integrierte Dunstabzüge für Hängeschränke

126



Flachschirmhauben für Hängeschränke

144



Wandhauben

168



Inselhauben

188



Zubehör Dunstabzüge

216



Kochfelder

228



Designleuchten

254



Weitere Informationen

276



# Willkommen in der Welt von Novy

Mit über 110 Jahren Erfahrung hat sich Novy zu einer führenden Marke für hochwertige Küchengeräte entwickelt. Wir produzieren heute Muldenlüfter, Dunstabzugshauben, Kochfelder und Designleuchten für Premiumküchen.



NOVY

Wenn "gut" Ihnen nicht genug ist, sollten Sie unsere Produkte kennenlernen. Denn Handwerkskunst und Innovation sind seit jeher unsere Triebfedern und deswegen bietet Novy heute eine breite Palette flüsterleiser und effizienter Muldenlüfter und Dunstabzüge, die zu den leisesten der Welt gehören. Novy Produkte zeichnen sich durch höchste Standards in puncto Design, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit aus. Das trifft auch auf unsere exklusive Kollektion von Designleuchten zu. Dank der wegweisenden, preisgekrönten Steuerungstechnik lassen sich die Leuchten durch Gesten bedienen – und passen perfekt zu den Novy Dunstabzügen und Kochfeldern.

Unsere Produkte strahlen Qualität und modernen Minimalismus aus. Sie entstehen mit großer Präzision und viel Leidenschaft nach hohen Qualitätsstandards in unserem Werk in Belgien. Unser Engagement für Premiumdesign wird regelmäßig mit internationalen Preisen gewürdigt. Novy Produkte haben den Red Dot Award, den iF Design Award, den Kitchen Design Award und viele andere Auszeichnungen erhalten.

Wir sind stolz darauf, Teil der Middleby-Familie zu sein. Novy gehört neben führenden Marken wie AGA, La Cornue, Rangemaster und Viking zu Middleby Residential, einem Geschäftsbereich der Middleby Corporation.

## Middleby Residential

Die Middleby Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Foodservice-Ausrüstungen. Das umfangreiche Portfolio verschiedener Marken umfasst neben Küchen-Equipment für Privathaushalte auch gewerbliche und industrielle Ausrüstungen für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln.

Middleby Residential zielt auf den Markt für Premium-Küchengeräte und bietet eine breite Palette innovativer, hochwertiger Produkte an, die sich durch fortschrittliche Technologien und exzellentes Design auszeichnen.

Zu den Marken von Middleby Residential gehören unter anderem:

**NOVY**  
Your kitchen's secret ingredient

**VIKING**

**LA CORNUE**

**AGA**

**LYNX**

**U-LINE**

**MARVEL**

**KAMADOJOE**

**MASTERBUILT**

**Char-Griller**

**ēvo**

# Leistung, Stille und Verbindungen.

Wir sind die geheime Zutat in Ihrer Küche. Die stille Kraft unseres Fachwissens steckt in allen Novy Geräten. Unsere Dunstabzüge sind flüsterleise, die Kochfelder leistungsstark und elegant. Die Novy Designleuchten werden durch Gesten gesteuert.

Wir bringen Ruhe in das Herz ihrer Küche. Minimalistisches Design, kraftvolle Leistung und ein sicheres Gefühl für Präzision und Perfektion. Uns ist wichtig, dass Sie mühelos und mit Spaß kochen können - dank intelligenter Technologien, die Ihre Küchengeräte miteinander kommunizieren lassen.

Leistung, Stille und Verbindungen: Entdecken Sie die geheime Zutat für Ihre Küche.

**Novy, your kitchen's secret ingredient**



# POWER

Leistung wird von Leidenschaft angetrieben. Als Wegbereiter nutzen wir diese Kraft, um unsere Grenzen immer weiter zu verschieben. Dieser Wille zur Verbesserung und Weiterentwicklung ist für uns die Grundlage für alles, was wir tun. Jede Dunstabzugshaube, jeder Muldenlüfter, jedes Kochfeld und jede Designbeleuchtung ist das Ergebnis modernster Technologie und jahrelanger praktizierter Handwerkskunst. Die reine Kraft ist diejenige, die uns antreibt. Und das ist bei unseren Produkten nicht anders.

Novy, your kitchen's secret ingredient

# Die Kraft, die Sie spüren – aber nicht sehen

Leistung ist stets unser oberstes Ziel. Die unablässige Frage „Könnte es anders und besser funktionieren?“, hat zur Entwicklung zahlreicher Innovationen geführt. Ob Randabsaugung, höhenverstellbare Abluftelemente oder automatische Leistungsregulierung – alle Novy Dunstabzüge sind so konzipiert, dass sie stets leiser sind als die Kochgeräusche.

Ebenso wichtig sind Effizienz und Bedienkomfort. Um dies zu erreichen, kombinieren wir leistungsstarke, hochwirksame Motoren in einem optimierten Gehäuse. Ganz gleich, ob Sie sich für ein klassisches Abluftsystem oder die energiesparende Umluftversion entscheiden – störende Gerüche werden zuverlässig, leise und schnell aus der Küche entfernt.

- **Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung**
- **Integrierte oder extern montierte Motoren**
- **Innovative Absaugung**
- **Mehrlagige Fettfilter**
- **Abluft- oder Umluftbetrieb**



# Wegbereiter in Luftreinigung

Ein Dunstabzug ist dafür da, um störende Einflüsse beim Kochen von Ihnen fernzuhalten. Deswegen ist Leistung immer unser oberstes Ziel. Unsere Stärke liegt in der beständigen und durchdachten Herangehensweise. In flüsterleisen, aber gleichzeitig leistungsstarken Motoren. In dem Willen, die Suche nach den besten Lösungen auf die Spitze zu treiben, uns dabei jedes Mal selbst zu übertreffen. In der Hingabe. Aber auch in unseren Händen.

Für uns ist Handwerkskunst der Ausgangspunkt höchstqualitativer Arbeit. Dieses Wissen teilen wir und verbinden puristisches Design, eine Auswahl bester nachhaltiger Materialien und perfekte Ausführung. Unser Denken spiegelt sich in allen Dunstabzügen, Muldenlüftern, Kochfeldern und Designleuchten wider, die wir für Sie in Belgien entwickeln und produzieren.

Denn es ist genau diese Raffinesse im Handeln, die das Kochen mit Novy zur Kunst macht.





# SILENCE

Ruhe ist das, was jeder braucht, um Perfektion zu erreichen. Deshalb gibt es hinter den Kulissen nur ein leises Flüstern, der Finishing Touch braucht höchste Präzision. Unsere Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, Kochfelder und die Designbeleuchtung sind auffällig unauffällig, minimalistisch im Design und strahlen eine beeindruckende optische Ruhe aus. Wir vermeiden sorgfältig jede Unruhe und störende Geräusche. Das Resultat ist pures Design – nichts als die eigentliche Essenz – und deswegen sind unsere Dunstabzüge immer leiser als die Kochgeräusche selbst.

Novy, your kitchen's secret ingredient

## Wir bringen Ruhe in Ihre Küche

Wir bringen Ruhe in Ihre Küche, damit Ihre Leidenschaft zum Kochen ungestört entflammen kann. Unser Design zeigt klare Linien, die Raffinesse mit Leistung verbinden. Diskret, leise und stark. Denn wir planen jedes Detail, um Ihnen beim Kochen maximale Freiheit zu ermöglichen.

Wir sind uns der Kraft der Zurückhaltung bewusst. Deshalb setzen wir bei unseren Designs entschlossen auf eine diskrete Linienführung und den Blick fürs Detail. Design, kombiniert mit Komfort – wann immer Sie es nutzen.

## Auffallend unauffällig

Unsere Dunstabzüge sind so konzipiert, dass sie leiser sind als die Kochgeräusche selbst. Das fortschrittliche System zur Schalldämmung stellt zusammen mit der optimalen Luftführung sicher, dass der Luftwiderstand minimiert wird. Mit anderen Worten: hohe Effizienz, weniger Lärm und weniger Ablenkung von dem, was Sie lieben.

- Flüsterleiser Motor
- Fortschrittliches System zur Schalldämmung
- Höhenverstellbare Kochfeldabsaugungen
- Einstellbare Beleuchtung


## Visuelle Perfektion

Unser Wunsch nach Perfektion führt zu Küchengeräten, die sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen. Diese optische Diskretion wird bis ins kleinste Detail umgesetzt. So schaffen wir zeitlos elegante Elemente für Ihre Küche.



EDLE OBERFLÄCHEN MIT STRUKTUR

# Novy Mineral Black

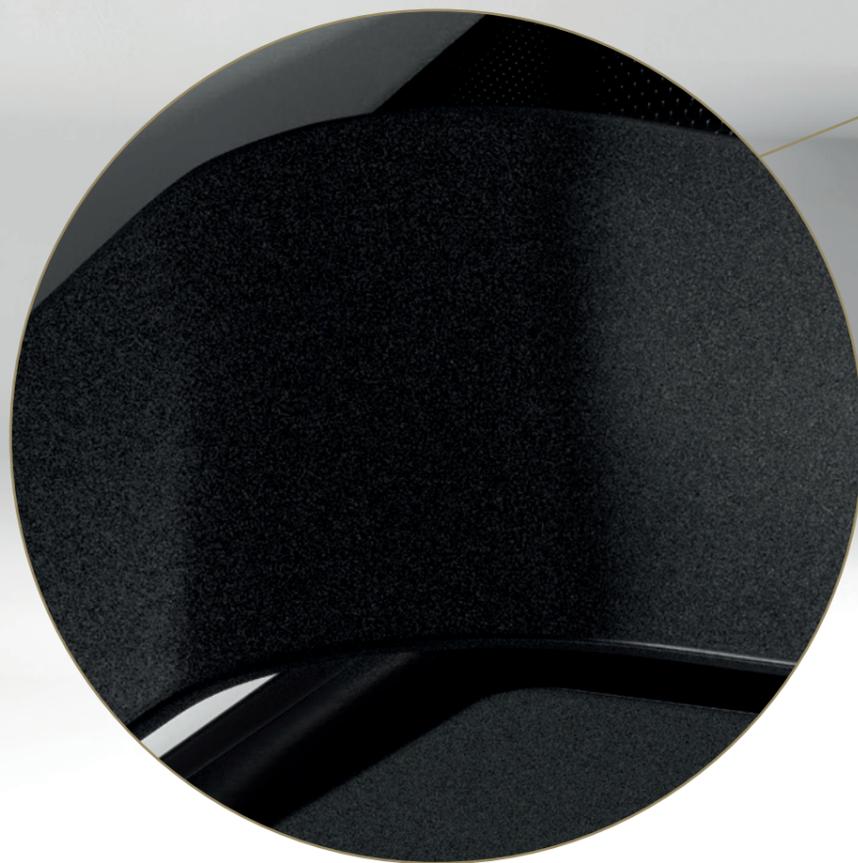

## Design und Stil

Trends in der Küche kommen und gehen, Schwarz bleibt ein Dauerbrenner. Die Nuancen machen hier den Unterschied. Mineral Black, ein edles und sehr mattes Schwarz, das sich durch seine subtile Textur auszeichnet.

## Einfache Reinigung

Mineral Black sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch praktischen Nutzen. Die spezielle Oberflächenstruktur ist sehr pflegeleicht und weniger anfällig für Fingerabdrücke.

Folgende Produkte sind in Mineral Black erhältlich:

- **Novy Cloud**
- **Novy Pureline Pro (Compact)**
- **Novy Pureline Compact**
- **Novy Mini Pureline**
- **Novy Flatline Wand- und Inselhaube**
- **Novy Pureline Frame**
- **Novy Phantom**
- **Novy Mood**
- **Umluftboxen**
- **Novy Designleuchten**



# CONNECT

Intuition ist das Leitmotiv in der Küche. Intelligente Technologien verbinden Ihre Inspiration mit unserem Wunsch nach Perfektion. Indem wir Ihr Leben vereinfachen, geben wir Ihnen die Freiheit zu gestalten, zu improvisieren. Wir entwickeln unsere Technologien ständig weiter, damit Ihre Küche zum Erlebnis wird, zu einer perfekten Kombination aus Eleganz und Köstlichkeit. Bei uns dreht sich alles um Verbindung – zwischen den Menschen, aber auch zwischen unseren Geräten, dem Dunstabzug und dem Kochfeld. Denn das Ganze ist mehr als nur die Summe seiner Teile.

Novy, your kitchen's secret ingredient

## Verbindungen sind wichtig!

Dank unserer intelligenten Funktionen werden Sie eins mit Ihrer Küche. Innovative Technologie verhindert das Überkochen auf unseren Kochfeldern. Ihre Kochtöpfe behalten immer die richtige Temperatur – auch wenn sie umpositioniert werden. Unsere Dunstabzüge informieren Sie, wenn es Zeit wird, die Filter zu reinigen oder auszutauschen. So wird Novy zur geheimen Zutat Ihrer Küche: Ein intelligentes Werkzeug, das Kochen zur reinen Freude macht.

### Intuitiv bedient

Als Spezialist haben wir eine neue Generationen von Dunstabzügen und Kochfeldern entwickelt. Effizient und mit dem Ziel, Ihre Kochkünste auf ein höheres Niveau zu heben. Gleichzeitig lassen sie sich intuitiv bedienen, so dass jeder Befehl einfach auszuführen ist und Sie sich beim Kochen ausschließlich auf Ihr Gefühl konzentrieren können. Wie machen wir das möglich? Mit der InTouch-Technologie und der Novy Connect App.

Mit der **InTouch-Technologie** können Sie Ihren Dunstabzug vom Novy Induktionskochfeld aus bedienen. Alle Funktionen sind leicht zu erreichen: handlich, einfach und intuitiv. Außerdem ist keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.

In der **Novy Connect App** bekommt die Kommunikation zwischen Dunstabzug, Kochfeld und Ihnen mehr Tiefe. Sie können die Einstellungen für den Dunstabzug und die Beleuchtung ganz einfach an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Und Sie können diese Einstellungen speichern, so dass Ihr Dunstabzug stets sehr individuell für Sie arbeitet. Darüber hinaus zeigt Ihnen die App, wie die einzelnen Filter Ihres Dunstabzugs gewartet werden.



Für uns zählen die Verbindungen: zwischen den Menschen in der Küche - und zwischen der Dunsthaube und dem Kochfeld.

Video  
Mit Novy erleben Sie intuitives Kochen – dank der Novy Connect-Technologie.



## Intelligente Technologie

Ihr Leben mit Hilfe von Technologie leichter zu machen, ist unser erklärtes Ziel. Wir entwickeln deswegen permanent praktische Anwendungen, mit denen sich die Qualität Ihrer Kocherlebnisse sofort verbessert. Intelligente Technologien erkennen, wann Sie einen Topf auf das Kochfeld stellen und wenn Sie ihn bewegen. Die Temperatureinstellungen verhindern, das Wasser überkocht. So wird Kochen zur reinen Intuition, zur Kombination aus Kreativität und Freiheit.

Unsere Umluftsysteme sind ebenso langlebig wie effektiv. Sie beseitigen die stärksten Gerüche aus Ihrer Küche, ohne warme Raumluft nach außen abzuführen. So können Sie die Wärme in Ihrem Wohnraum halten und Energie sparen. Und das ist noch nicht alles, denn ein Dunstabzug mit Umluft bietet nicht nur Freiheit bei der Planung, er lässt sich auch einfacher installieren und überzeugt mit seinem minimalistischen Design.

- **Intuitive Bedienung**
- **Hand in Hand mit intelligenten Technologien**
- **Praktische Flexzonen**
- **Pot Move-Funktion**
- **InTouch-Technologie**
- **Angenehmes Raumklima**




# Planungshilfe Dunstabzug

Welche Lösung für Ihre persönliche Situation am besten geeignet ist, hängt von Ihrem Wohnumfeld und Ihren Wünschen ab. Unsere Anleitung erklärt, wie Sie das optimale Abluftsystem für Ihre Küche finden.

## Schritt 1 Wie breit soll der Dunstabzug sein?


Der Wrasen steigt nicht gerade nach oben, sondern trichterförmig in einem Winkel von 10 bis 15 Grad. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Dunstabzugshaube mindestens die gesamte Breite der Kochfläche abdecken. Wählen Sie für die Installation ein breiteres Modell für optimale Ergebnisse. Auch die maximale Höhe Ihrer Dunstabzugshaube spielt eine Rolle. Angaben dazu finden Sie über das Symbol  auf den Produktseiten.

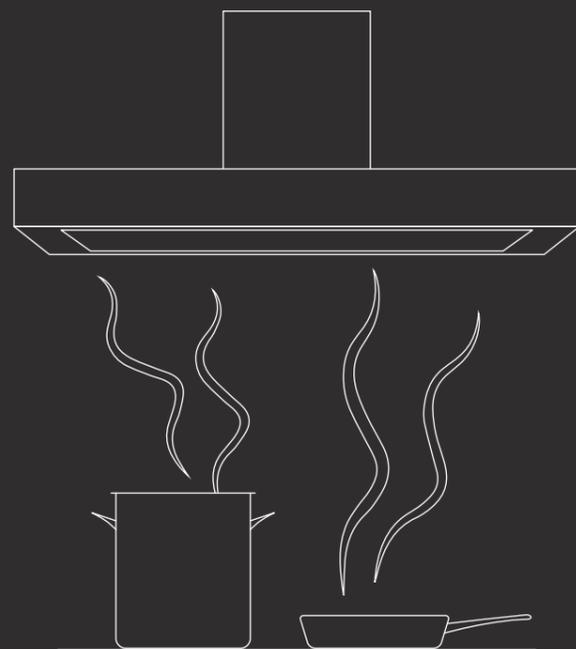

## Schritt 2 Auslassposition nach außen oder Umluft

Die Wahl zwischen Abluft oder Umluft hängt von Ihrer Wohnsituation, Ihren Möglichkeiten und Wünschen ab. Dies hat einen großen Einfluss auf die Installation der Küche.

Ist die Abluftposition nach außen (via Wand oder Dach) möglich?

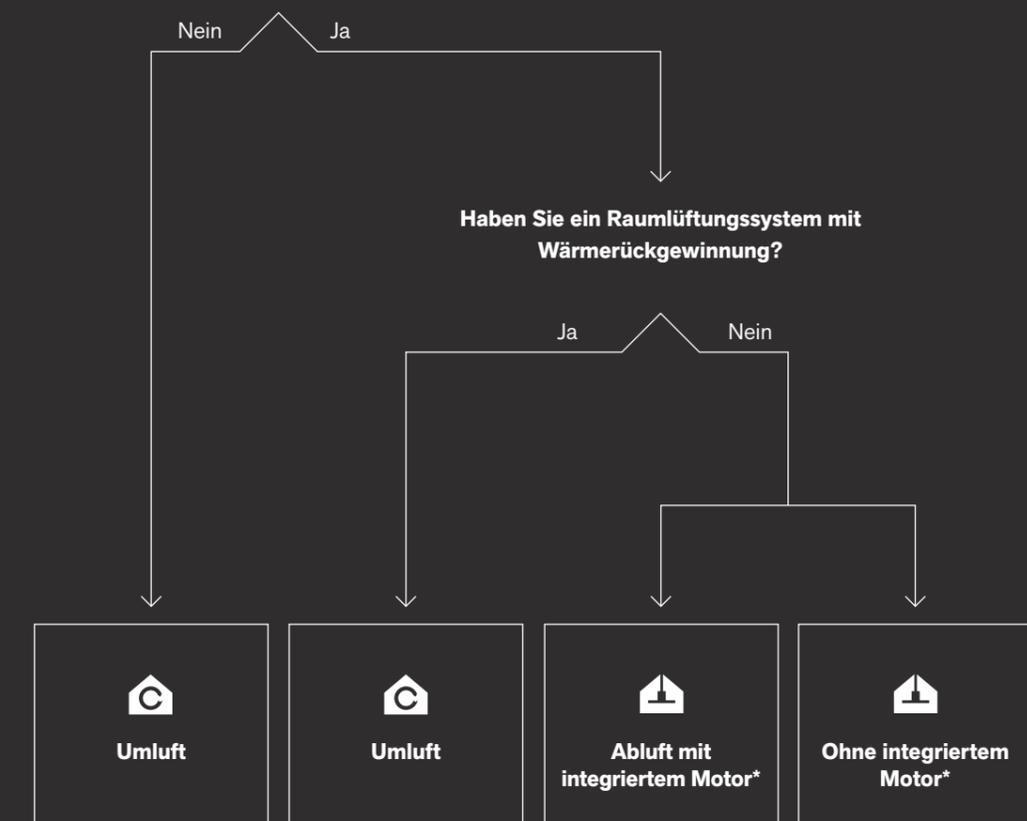

Die Abluftposition nach außen ist die beste Lösung, aber Umluft ist bei ausreichender Belüftung möglich (Selbstbereitstellung).

Ein nicht integrierter Motor (nur im Innenbereich einsetzbar) macht eine niedrige Einbauhöhe möglich.

### \*Keine Abluft ohne Zuluft

Ein Dunstabzug funktioniert nur dann optimal, wenn auch die Abluft aus dem Raum durch Frischluft ersetzt wird. Eine ungenügende Luftzufuhr führt zu Effizienzverlusten. Es ist daher wichtig, für ausreichende Luftzufuhr zu sorgen (über Gitter im Fenster, offene Tür oder Fenster).

## Schritt 3

Wo wird der Dunstabzug platziert?

Wie breit ist Ihr Kochfeld?



In der Arbeitsplatte



Über einer Kochinsel



An der Wand  
im Hängeschrank oder in einer  
Trockenbau-Konstruktion



An der Wand  
in oder unter einem  
Hängeschrank



An der Wand  
über dem Kochfeld

65 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,  
siehe S. 34  
Novy Easy 65

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Cloud  
Novy Maxi Pureline  
Novy Pureline (Pro) (Compact)  
**Inselhauben, siehe S. 188**  
Novy Phantom Frame & Cable  
Novy Pureline Frame  
Novy Mood  
Novy Flatline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 60 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Pureline Pro (Compact)  
Novy Pureline (Compact)  
**Einbaugruppen, siehe S. 126**  
Novy Mini Pureline  
Novy Crystal  
Novy Lüfterbaustein Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 60 cm Breite

**Flachschirmhauben, siehe S. 144**  
Novy Fusion  
Novy Fusion Pro  
Novy Teleskop Edelstahl  
Novy Teleskop Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 75 cm Breite

**Wandhauben, siehe S. 168**  
Novy Vision  
Novy Flatline  
Novy Salsa

80 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,  
siehe S. 34  
Novy Easy 80

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Cloud  
Novy Maxi Pureline  
Novy Pureline (Pro) (Compact)  
**Inselhauben, siehe S. 188**  
Novy Phantom Frame & Cable  
Novy Pureline Frame  
Novy Mood  
Novy Flatline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Pureline Pro (Compact)  
Novy Pureline (Compact)  
**Einbaugruppen, siehe S. 126**  
Novy Mini Pureline  
Novy Crystal  
Novy Lüfterbaustein Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Flachschirmhauben, siehe S. 144**  
Novy Fusion  
Novy Fusion Pro  
Novy Teleskop Edelstahl  
Novy Teleskop Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Wandhauben, siehe S. 168**  
Novy Vision  
Novy Flatline  
Novy Salsa

90 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,  
siehe S. 34  
Novy Easy 90 Prestige  
Novy Panorama 90  
Novy Up

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 100 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Cloud  
Novy Maxi Pureline  
Novy Pureline (Pro) (Compact)  
**Inselhauben, siehe S. 188**  
Novy Phantom Frame & Cable  
Novy Pureline Frame  
Novy Mood  
Novy Flatline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Pureline Pro (Compact)  
Novy Pureline (Compact)  
**Einbaugruppen, siehe S. 126**  
Novy Mini Pureline  
Novy Crystal  
Novy Lüfterbaustein Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Flachschirmhauben, siehe S. 144**  
Novy Fusion  
Novy Fusion Pro  
Novy Teleskop Edelstahl  
Novy Teleskop Essence

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 90 cm Breite

**Wandhauben, siehe S. 168**  
Novy Vision  
Novy Flatline  
Novy Salsa

100 cm

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 120 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Maxi Pureline  
Novy Pureline (Pro) (Compact)  
**Inselhauben, siehe S. 188**  
Novy Phantom Frame & Cable  
Novy Pureline Frame  
Novy Flatline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 120 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Pureline Pro (Compact)  
Novy Pureline (Compact)

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 100 cm Breite

**Flachschirmhauben, siehe S. 144**  
Novy Fusion Pro

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 100 cm Breite

**Wandhauben, siehe S. 168**  
Novy Vision  
Novy Flatline

≤ 120 cm

Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge,  
siehe S. 34  
Novy Panorama 120

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 150 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Maxi Pureline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 150 cm Breite

**Deckenhauben, siehe S. 80**  
Novy Maxi Pureline

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 120 cm Breite

**Flachschirmhauben, siehe S. 144**  
Novy Fusion Pro

Wählen Sie einen Dunstabzug  
von min. 120 cm Breite

**Wandhauben, siehe S. 168**  
Novy Vision  
Novy Flatline

NOVY DUNSTABZUGSHAUBE

# Die Stille Kraft Ihrer Küche



Der beste Dunstabzug erledigt seine Aufgaben auffallend unauffällig. Fast unhörbar, wird er zu einem kleinem Geheimnis Ihrer Küche. Sauberes Design, leise und technologisch fortschrittlich. Ihr Dunstabzug ist die Ruhe selbst. Er gibt Ihnen viel Raum, um Ihre Kreativität umzusetzen.

- **Flüsterleiser Motor**
- **Fortschrittliche Schalldämmung**
- **Gereinigte Raumluft**

## Fortschrittliches Design

Eine sorgfältig abgestimmte Komposition und modernste Technologien – das ist ein Novy Dunstabzug. Die leistungsstarke Absaugtechnik entfernt alle Kochgerüche beeindruckend effizient. Die Motoren sind mit speziellen Schalldämpfern ausgerüstet und die Oberflächen bestehen aus hochwertigen Materialien. Es wird aber das Design sein, was Sie schwach werden lässt.

## Intelligente Funktionen



### InTouch

Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube mit drahtloser Funkkommunikation von Ihrem Kochfeld aus.

### Variable Beleuchtung

Passen Sie die Beleuchtung an Ihre Bedürfnisse an: Variieren Sie zwischen warmen und kalten Tönen und dimmen Sie, wann Sie wollen. Die Soft-Ein/Aus-Taste schaltet das Licht schrittweise ein oder aus.

# Faustregeln für einen gut funktionierenden Abluftkanal

Der Abluftkanal ist ein entscheidendes Element für das Funktionieren eines Dunstabzugs mit Abluft nach draußen – und in manchen Fällen auch bei Umluft. Das richtige Material ist der Schlüssel zum Erfolg für optimale Effizienz und einen leisen Betrieb.

## Einige Punkte, die zu beachten sind:

### Kurz und stabil

Mit jedem zusätzlichen Meter Abluftkanal verliert der Dunstabzug an Absaugleistung. Halten Sie den Abluftkanal daher möglichst kurz. Im Allgemeinen darf der gerade Kanal bei einem Durchmesser von 150 mm höchstens 13 Meter lang sein. Dabei entspricht jeder 90-Grad-Bogen etwa 3 Metern Länge und ein 45-Grad-Bogen ungefähr 2 Metern Länge

### Beispiel 1:

Werden ein 90° Bogen und ein 45° Bogen verwendet, darf die gerade Abluftleitung maximal 8 Meter lang sein (13-3-2=8)



Maximal 13 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter



45° Bogen: minus 2 Meter

### Beispiel 2 (Zeichnung siehe S. 31):

Werden zwei 90° Bögen in die Abluftleitung integriert, darf der gerade Kanal max. 7 Meter lang sein (13-3-3=7)




Maximal 13 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter



90° Bogen: minus 3 Meter

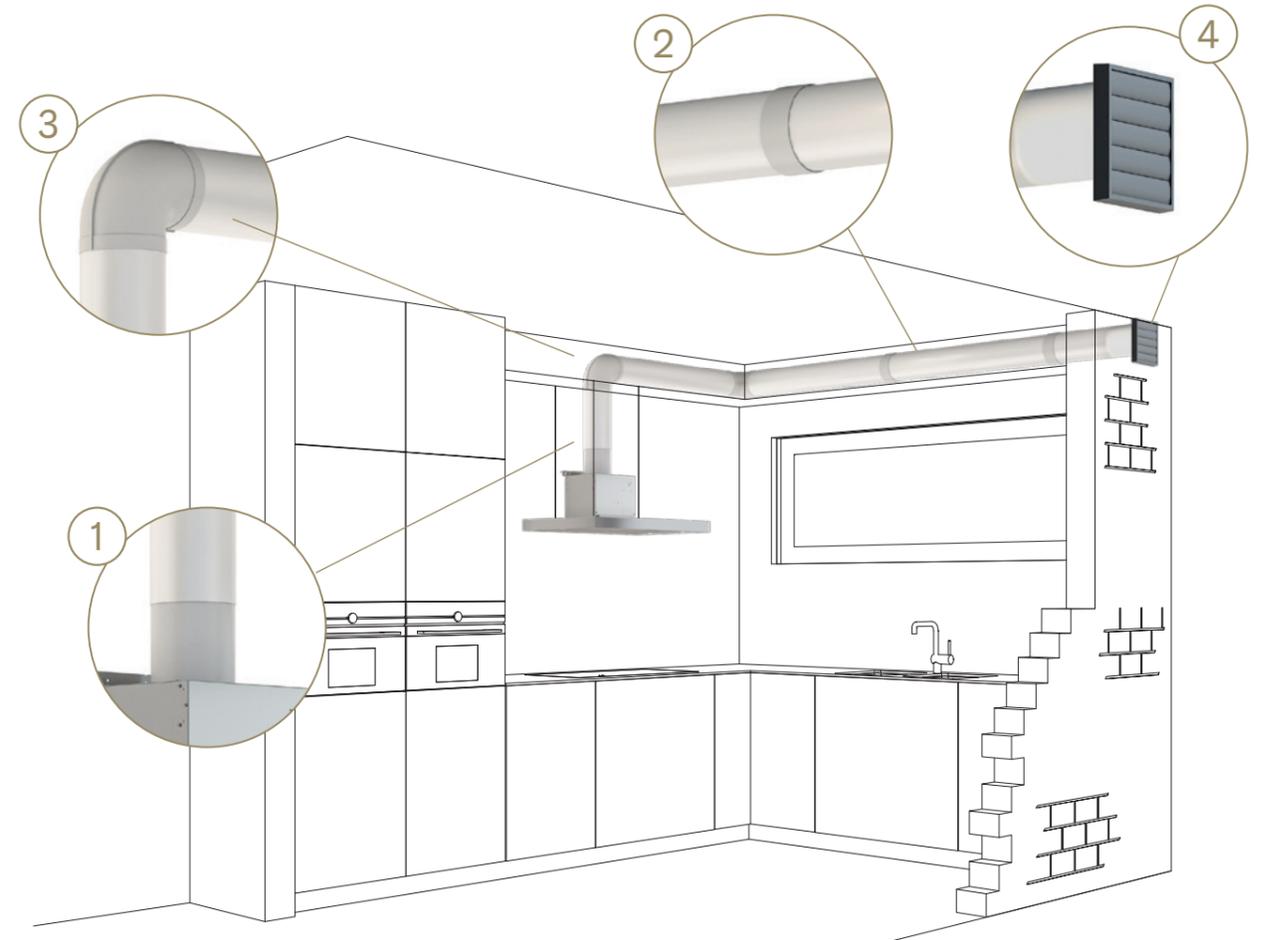

### Perfekter Durchmesser

Der Durchmesser des Abluftkanals muss dem Durchmesser des Anschlussstutzens am Dunstabzug entsprechen. Beschränken Sie die Nutzung und Länge eines flexiblen Abluftkanals auf ein Minimum und ziehen Sie diesen maximal aus. (1)

### Absolut luftdicht

Klebeband oder Schlauchschelle sind die perfekten Hilfsmittel, um den Abluftkanal vollkommen luftdicht zu machen. (2)

### Gute Luftströmung

Bögen im Abluftkanal wirken sich auf die Luftströmung aus. Abgerundete Bögen fördern eine gute Luftströmung, während rechtwinkelige Bögen das Gegenteil bewirken. (3)

### Unverzichtbares Außenwandgitter

Ein Außenwandgitter mit ausreichendem Durchlass trägt zu einer optimalen Luftströmung bei. Das Ergebnis? Ein Dunstabzug, der leise und effizient funktioniert. (4)

### Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr



Ob kompakte oder geräumige Küche: Die Abluftmenge kann niemals größer sein als die Menge der zugeführten Luft. Mit anderen Worten: Eine zu geringe Luftzufuhr sorgt für eine schlechtere Funktion der Dunstabzugshaube – auch bei Umluft.

# Saubere Luft in der Küche

Unsere **Novy Pure 3.0** Umlufttechnologie sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie können sich auf die effektive Reinigung verlassen, selbst stärkste Gerüche werden aus Ihrer Küche entfernt. Und die von Ihrer Heizung erwärmte Raumluft bleibt da, wo sie hingehört – in Ihren Wohnräumen.

## Einfache Wartung

Je nach Ihren Kochgewohnheiten muss der Monoblock-Filter erst nach 3-5 Jahren (bis zu 450/900 Kochstunden, je nach Modell) ersetzt werden. Im Vergleich zu anderen Systemen sinken dadurch die Folgekosten.

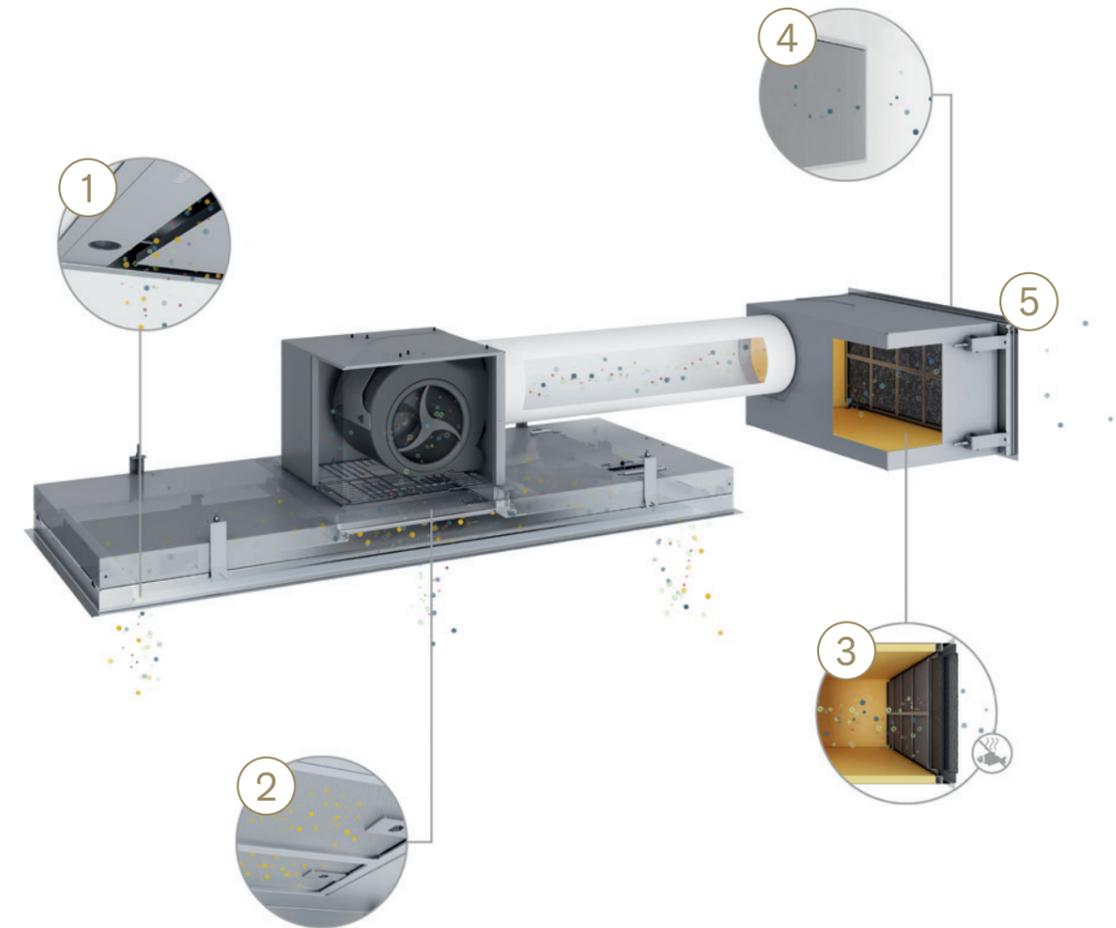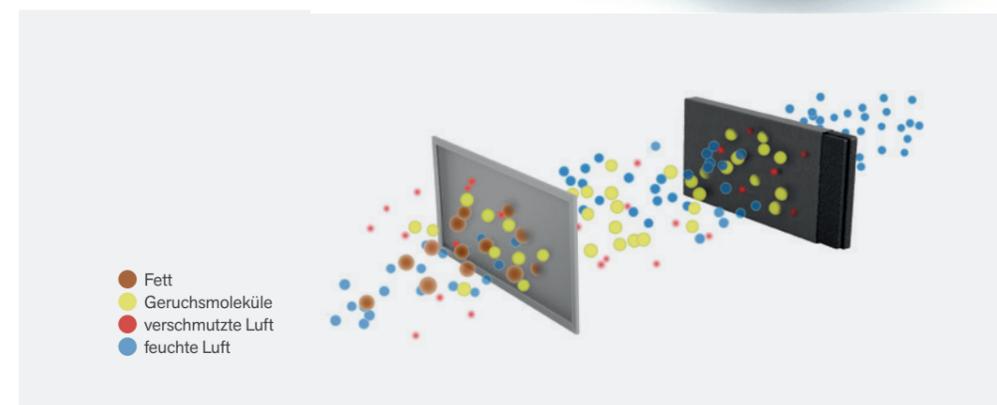

- 1** Der leistungsstarke, **flüsterleise Motor** saugt alle Kochdünste unmittelbar ab.
- 2** Die beim Kochen freigesetzten Fettpartikel werden aufgefangen.
- 3** Die Gerüche verschwinden – das gelingt sogar bei Fisch zu 95-100 %.
- 4** **Beeindruckend geräuscharmer** Betrieb durch die schallabsorbierende Konstruktion
- 5** In der Decke oder im Schrank bildet sich keine Feuchtigkeit.

Video  
Warum Novy Pure Umlufttechnologie wählen



# Muldenlüfter & Kochfeld-Abzüge

**Novy Panorama 90**    **Novy Panorama 120**



**Novy Easy 65**    **Novy Easy 80**



**Novy Easy 90 Prestige**    **Novy Up**



## Kochprofil

Gebrauch						
----------	--	--	--	--	--	--

## Breite (inkl. Kochfeld) (cm)

Abmessungen	88	118	65	80	90	49 (inkl. 1 Domino Kochfeld) 87 (inkl. 2 Domino Kochfeldern) 136 (inkl. 3 Domino Kochfeldern) 174 (inkl. 4 Domino Kochfeldern)
-------------	----	-----	----	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Anzahl Zonen

2						■
3	■					■
4	■	■	■	■	■	■
5		■				■
6						■
8						■

## Höhenverstellbarer Absaugturm (cm)

Höhe	frei einstellbar (10 - 30)	frei einstellbar (10 - 30)	0	0	0	0 / 10
------	----------------------------	----------------------------	---	---	---	--------

**S. 38**

**S. 44**

**S. 50**

**S. 56**

**S. 64**

**S. 72**

Normaler Gebrauch, grundlegende Garfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe mit Deckel

Normaler Gebrauch, umfangreiche Kochfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe mit Deckel

Intensive Nutzung, umfangreiche Kochfunktionen, Bratpfannen / niedrige und hohe Töpfe

NOVY MULDENLÜFTER

# Entscheidung für Bewegungsfreiheit

Platz in der Küche ist ein Luxus. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Fläche optimal nutzen, ohne störende optische Elemente. Unsere Kochfelder mit integrierten Dunstabzug fangen die Kochdämpfe direkt an der Quelle ein. Wenn Sie nicht mehr kochen, verschwindet der Absaugturm nahezu unsichtbar im Kochfeld oder in der Arbeitsplatte. Die optimale Lösung, wenn Sie ein minimalistisches Interieur mit maximaler Effizienz kombinieren möchten.

- Absaugung direkt an der Quelle
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Nahezu unsichtbar in die Arbeitsplatte oder ins Kochfeld integriert

## Besondere Absaugtürme

Durch die höhenverstellbaren Absaugtürme werden Gerüche und Kochdämpfe dort aufgefangen, wo sie entstehen – am Rand des Kochtopfes. Diese sehr effektive Art des Dunstabzugs führt zu maximaler Leistung bei minimalen Betriebsgeräuschen. Das funktioniert sogar bei hohen Töpfen ohne Deckel. Probieren Sie es aus.

## Umluft oder Abluft – wo bleiben Ihre Kochdünste?

Um Dampf und Gerüche zu entfernen, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: der Abluftbetrieb oder der Umluftbetrieb.

In energieeffizienten Wohnungen und überall dort, wo die Kochdünste nicht nach draußen geleitet werden können, empfiehlt sich der Einsatz unserer Umluft-Technologie. Die integrierte Umluftbox ist mit einem Monoblockfilter ausgestattet. Durch das große Volumen der Umluftbox wird die Strömungsgeschwindigkeit der Luft reduziert, so dass der Filter die Gerüche optimal aufnehmen kann. Kleine sechseckige Löcher sorgen für eine elegante Oberfläche und helfen dabei, den Umluftfilter diskret zu integrieren – beispielsweise in die Sockelleiste eines Unterschranks.



# Novy Panorama 90

- Direkte Absaugung an der Quelle, frei einstellbar oder mit drei voreingestellten Höhen: 10, 20, 30 cm. Die Höhe kann während des Kochens angepasst werden
- Die Höhe des Lüftungsschirms kann über die Novy Connect App oder über die Steuerung am Kochfeld frei eingestellt werden
- Wisch-Funktion
- Semi-transparenter Lüftungsschirm verschwindet unsichtbar im Kochfeld
- Mit neuester Induktionstechnologie ausgestattet
- Diskretes und elegantes Design
- Reinigungsfreundlich
- Installation: Aufliegender oder flächenbündiger Einbau möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Lüftungsschirm**  
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.



**Flexzone**  
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



**Umluft**  
Umluft optional.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



1821:



	Außenmaße (L x B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	88x52	4	4x 200x240	4x 3700	7400	1821	5.179,46	5.599
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	88x52	3	Ø280, 2x 200x240	2x 3000, 1x 1850	6700	1831	4.624,42	4.999
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	88x52	4	Ø185, Ø210, 2x 200x240	1x 1400, 2x 3000, 1x 1850	7400	1841	4.809,44	5.199

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzugshaube	Integriert	Schwarz	81	B	750	54

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

Video  
Novy Panorama 90



## Technische Daten


	<b>Novy Panorama 90 1821</b>	<b>Novy Panorama 90 1831</b>	<b>Novy Panorama 90 1841</b>
<b>Bedienung</b>			
Bedienelemente Kochfeld	Slider Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Bedienelemente Dunstabzug	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect	Touch-Bedienung / Novy Connect	Touch-Bedienung / Novy Connect
Farbe der Funktionen	Weiß	Rot	Rot
<b>Einbauart</b>			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
aufhängend / flächenbündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•
<b>Funktionen</b>			
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•		
Flex Zonen	• (2x)	• (1x)	• (1x)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•		
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Stop & Go	•		
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Timer	•	•	•
Koch-Timer	•	•	•
Ankochautomatik	•		
Warmhaltefunktion (°C)	42°, 70° und 90°		
Grillfunktion	•		
<b>Kochzonen</b>			
Kochzone 1	Links	Links	Links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Kochzone 2	Mitte links	Mitte	Mitte links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Kochzone 3	Mitte rechts	rechts	Mitte rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Kochzone 4	Rechts		Rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
<b>Funktionen Dunstabzug</b>			
Voreingestellte Preset-Funktion	•	•	•
Manuelle Absaugfunktion	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Dunstabzug	•	•	•
Absaughöhe Lüftungsschirm (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Absaughöhe Lüftungsschirm frei einstellbar	•	•	•
Auffangbehälter	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten
<b>Abmessungen (mm)</b>			
Abmessungen Kochfeld (B×T×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Abmessungen Dunstabzug (B×T×H)	818×165×760-840	818×165×760-840	818×165×760-840
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222	89×222
Auslassposition	Mitte unten (hinten/ vorne)	Mitte unten (hinten/ vorne)	Mitte unten (hinten/ vorne)
Ausschnitt	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>			
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	250	250	250
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	7400	6700	7400
Anschlussspannung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung
Dunstabzug	230 V	230 V	230 V
Kochfeld	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)		
		Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
1821 Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831 Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841 Integrierter Motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

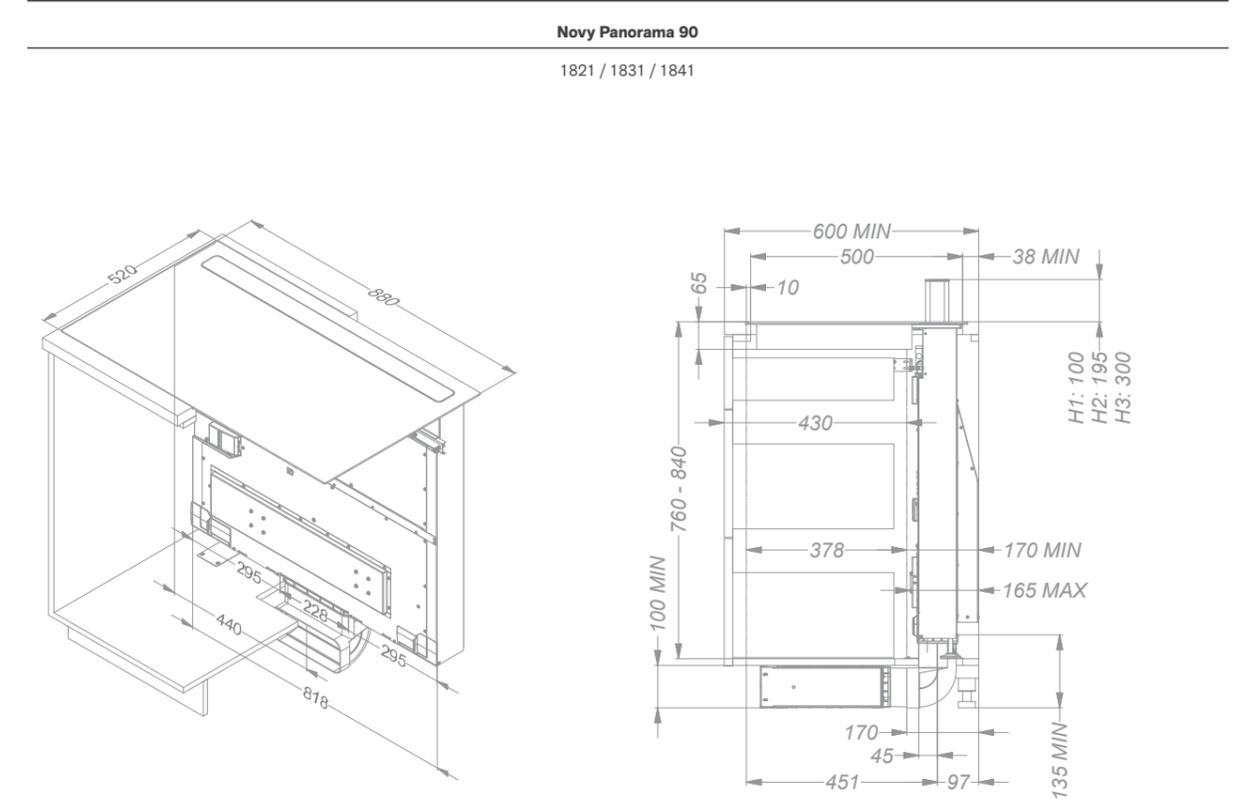



Hinweis  
Einbau in Unterschrank ab 90 cm ohne Mittelpfosten und mit herausnehmbarer Rückwand.  
Bei Schrankhöhe unter 76 cm immer die Stellfußverlängerung mit Artikelnummer 1821.400 mitbestellen

Video  
Installationsvideo



**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1821	1831	1841
<b>Andere</b>						
Fettfilter links	1821.521	78,63	85	•	•	•
Fettfilter rechts	1821.537	78,63	85	•	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	69,38	75	•	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	300,65	325	•	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	300,65	325	•	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	359,85	389	•	•	•
Fußverlängerung	1821.400	156,34	169	•	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung (Ausgang) (erst ab Version 5)	990.036	238,67	258	•	•	•

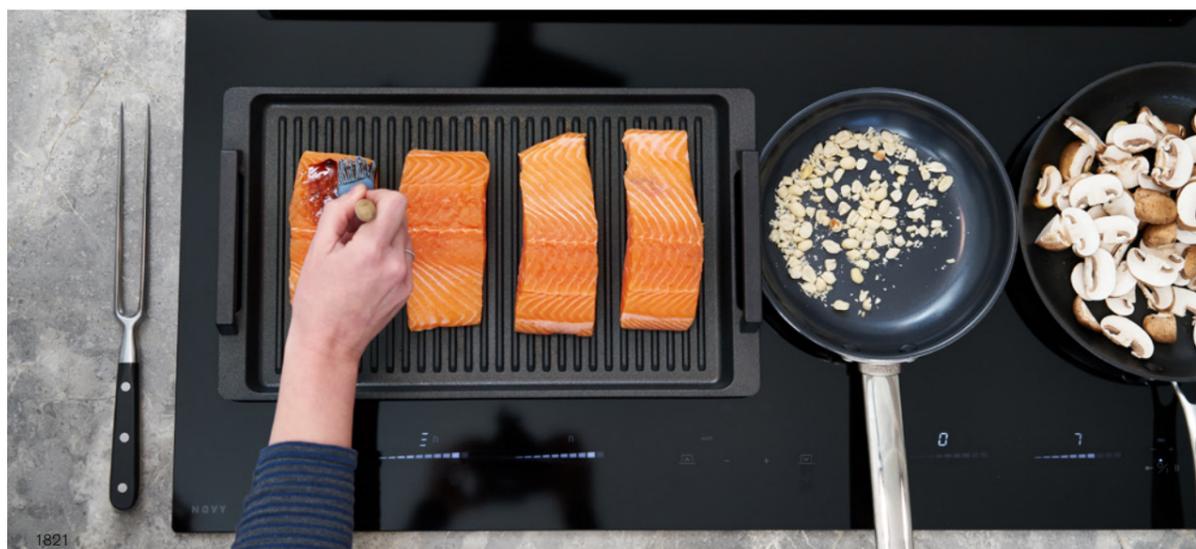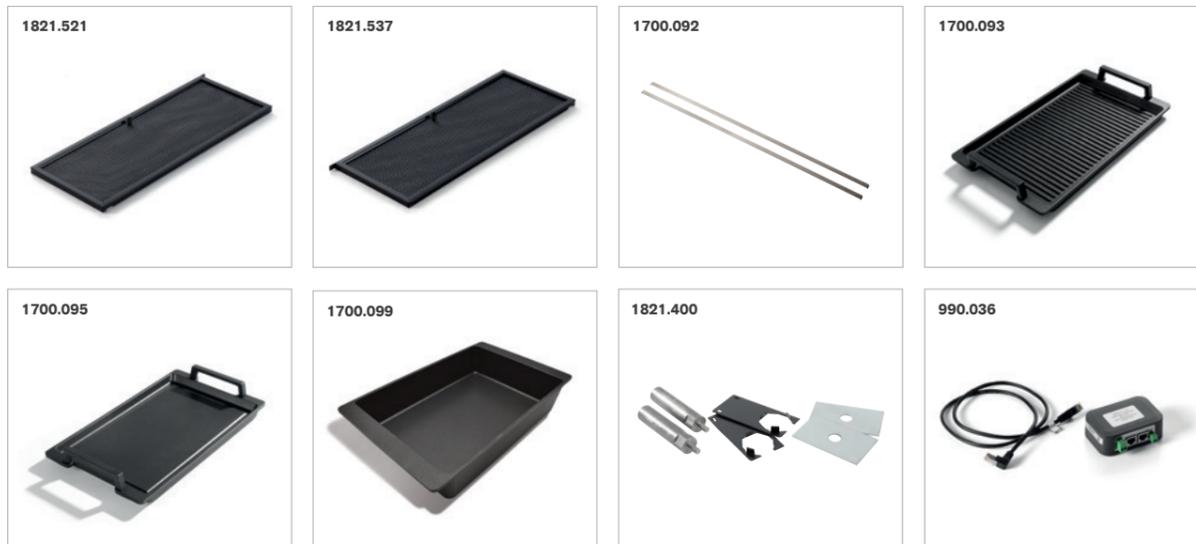

**Zubehör**

**Umluft mit Umluftbox**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1821	1831	1841
Umluftbox (98 mm hoch) mit Monoblock-Filter (818×289×98 mm)						
Weiß (≈ RAL 9003)	7921.400	600,37	649	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7922.400	600,37	649	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7923.400	600,37	649	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (bitte paarweise bestellen)	7910.055	156,34	169	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221



Video  
Video Umluft



Schubladentiefe bis 40 cm möglich

Abluftposition nach außen

Umluft

# Novy Panorama 120

- Bis zu 5 XL-Kochfelder mit neuester Induktionstechnologie
- Direkte Absaugung an der Quelle, frei einstellbar oder mit drei voreingestellten Höhen: 10, 20, 30 cm. Die Höhe kann während des Kochens angepasst werden
- Die Höhe des Lüftungsschirms kann über die Novy Connect App oder über die Steuerung am Kochfeld frei eingestellt werden
- Wisch-Funktion
- Semi-transparenter Lüftungsschirm verschwindet unsichtbar im Kochfeld
- Diskretes und elegantes Design
- Leicht zu reinigen
- Installation aufliegend oder flächenbündig möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Lüftungsschirm**  
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.



**Flexzone**  
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



**Umluft**  
Umluft optional.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	118x52	4	Ø280, Ø230, 2x 200x240	4x 3000	7400 *	42110	5.549,49	5.999
Induktionskochfeld Pro mit Dunstabzug	118x52	5	Ø280, 4x 200x240	5x 3000	10400 *	42120	5.734,51	6.199

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzugshaube	Integriert	Schwarz	110	B	1530	48

\* Standardleistungseinstellung, kann aber bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video  
Novy Panorama 120



## Technische Daten


	<b>Novy Panorama 120 42110</b>	<b>Novy Panorama 120 42120</b>
<b>Bedienung</b>		
Bedienelemente Kochfeld	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Bedienelemente Dunstabzug	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect	Slider Touch-Bedienung / Novy Connect
Farbe der Funktionen	Weiß	Weiß
<b>Einbauart</b>		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
<b>Funktionen</b>		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (1 x)	• (2 x)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Count-up Timer	•	•
Grillfunktion	•	•
<b>Kochzonen</b>		
Kochzone 1	Links	Links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200 × 240 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Mitte links	Mitte links
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200 × 240 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Mitte rechts	Mitte
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200 × 240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Kochzone 4	rechts	Mitte rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	200 × 240 / 2100 (3000)	200 × 240 / 2100 (3000)
Kochzone 5		Rechts
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W		200 × 240 / 2100 (3000)
<b>Dunsthaube Funktionen</b>		
Voreingestellte Preset-Funktion	•	•
Manuelle Absaugfunktion	•	•
Anzahl Leistungsstufen	5+ 3 intensiv	5+ 3 intensiv
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Dunsthaube	•	•
Absaughöhe Lüftungsschirm (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Absaughöhe Lüftungsschirm frei einstellbar	•	•
Auffangbehälter	2 oben, 2 unten	2 oben, 2 unten
<b>Abmessungen (mm)</b>		
Abmessungen Kochfeld (B × T × H)	1180 × 520 × 65	1180 × 520 × 65
Abmessungen Dunstabzug (B × T × H)	1100 × 162 × 760–840	1100 × 162 × 760–840
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89 × 222	89 × 222
Auslassposition	Zentral unten (hinten/ vorne)	Zentral unten (hinten/ vorne)
Ausschnitt	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	56,0	56,4
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	450	450
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Anschlussspannung	2 × Stromversorgung	2 × Stromversorgung
Dunstabzug	230 V	230 V
Kochfeld	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A)		
		Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
42110 Integrierter Motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120 Integrierter Motor	1530	237 / 28	650 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

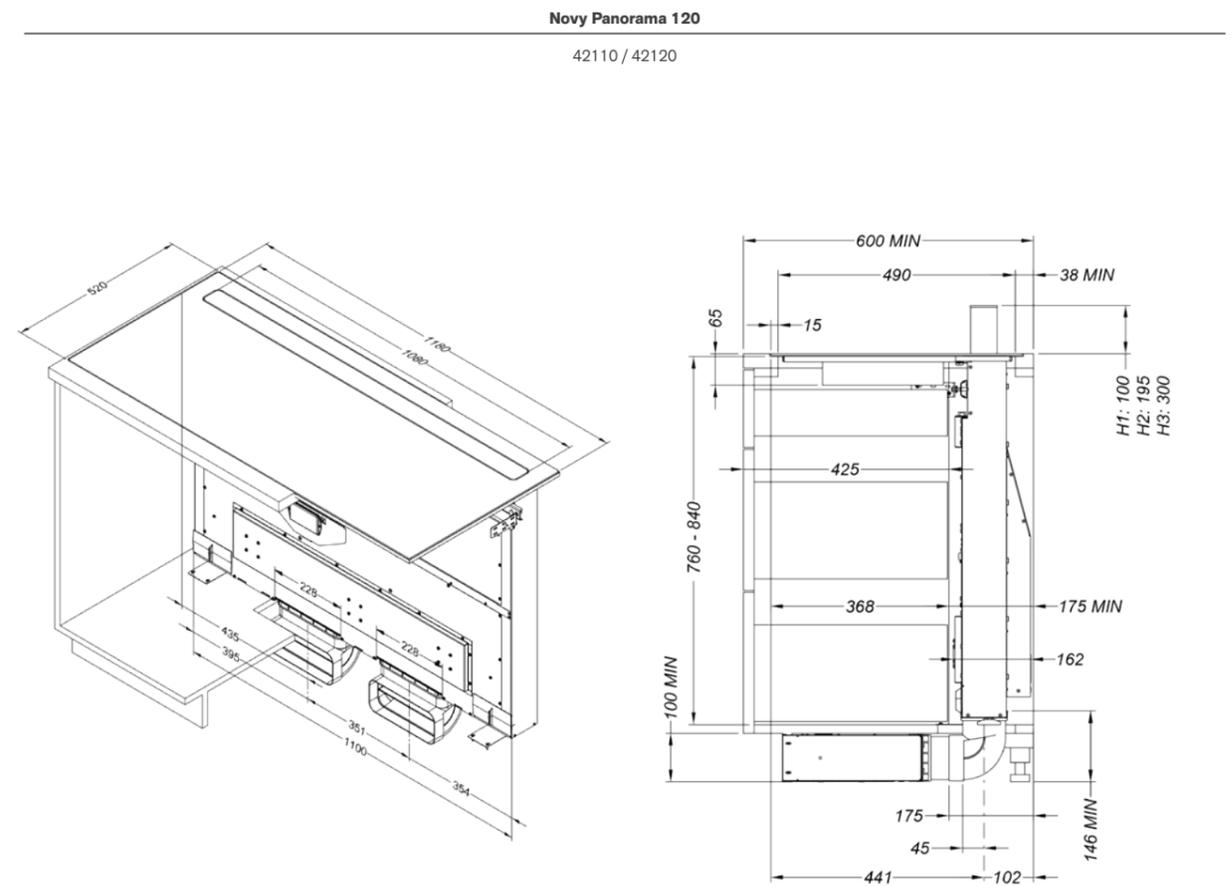


Hinweis  
Einbau in Unterschrank ab 120 cm ohne Mittelpfosten und mit herausnehmbarer Rückwand.  
Bei Schrankhöhe unter 76 cm immer die Stellfußverlängerung mit Artikelnummer 1821.400 mitbestellen

Video  
Installationsvideo



**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	42110	42120
<b>Andere</b>					
Fettfilter links	42120.521	98,98	107	•	•
Fettfilter rechts	42120.535	98,98	107	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	69,38	75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	300,65	325	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	300,65	325	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	359,85	389	•	•
Fußverlängerung	1821.400	156,34	169	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung (Ausgang)	990.036	238,67	258	•	•

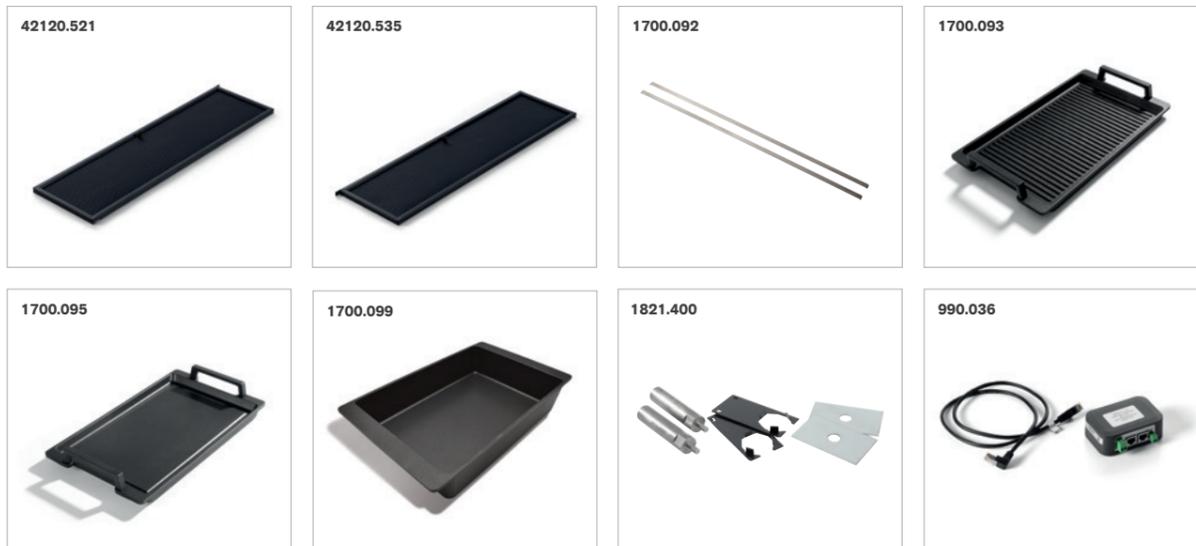

**Zubehör**

**Umluft mit Umluftbox**

Umluftbox (98 mm hoch) mit Monoblock-Filter (1100×290×98 mm)

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	42110	42120
Weiß (≈ RAL 9003)	7941.400	748,38	809	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7942.400	748,38	809	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7943.400	748,38	809	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (Set)	98.001	480,11	519	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221



Schubladentiefe bis 40 cm möglich

Abluftposition nach außen

Umluft

# Novy Easy 65

(Lieferbar ab Q2 2025)

- Eleganter und kompakter 65 cm-Muldenlüfter für optimale Raumausnutzung, perfekt für den Einbau in 60 cm Küchenschränke
- Optimierte Luftführung
- Einfache Wartung
- 4 Kochzonen mit vielen nützlichen Funktionen
- Aufhängende und flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer von bis zu 450 Kochstunden (1881)



**Muldenlüfter**  
Leistungsstarker Dunstabzug direkt im Kochfeld.



**Flexzone**  
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



**Umluft**  
Umluft (1881)



1871:



	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Abluft)	65x52	4	2x 210x220, 2x Ø175	2x 3000, 2x 2100	7568 *	1871	2.913,04	3.149
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Umluft) (inkl. Monoblockfilter)	65x52	4	2x 210x220, 2x Ø175	2x 3000, 2x 2100	7568 *	1881	3.051,80	3.299

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzugshaube	Integriert	Schwarz	10	A+	584	56

\* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video  
Novy Easy 65



## Technische Daten


	<b>Novy Easy 65 1871 (Abluft)</b>	<b>Novy Easy 65 1881 (Umluft)</b>
<b>Bedienung</b>		
Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienung	Rot	Rot
<b>Einbauart</b>		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
<b>Funktionen</b>		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (1 x)	• (1 x)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Grillfunktion	•	•
<b>Kochzonen</b>		
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
		
<b>Funktionen Dunstabzug</b>		
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•	•
Auffangbehälter	2 Stück	2 Stück
<b>Abmessungen (mm)</b>		
Abmessungen Gerät (B×T×H)	650×520×248	650×520×248
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	17,9	18,5
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum	
1871	Integrierter Motor	750	196 / 44	488 / 282	584 / 478	36 / 48	56 / 68	60 / 72
1881	Integrierter Motor	750	126 / -	428 / -	445 / -	36 / 48	52 / 64	53 / 65

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

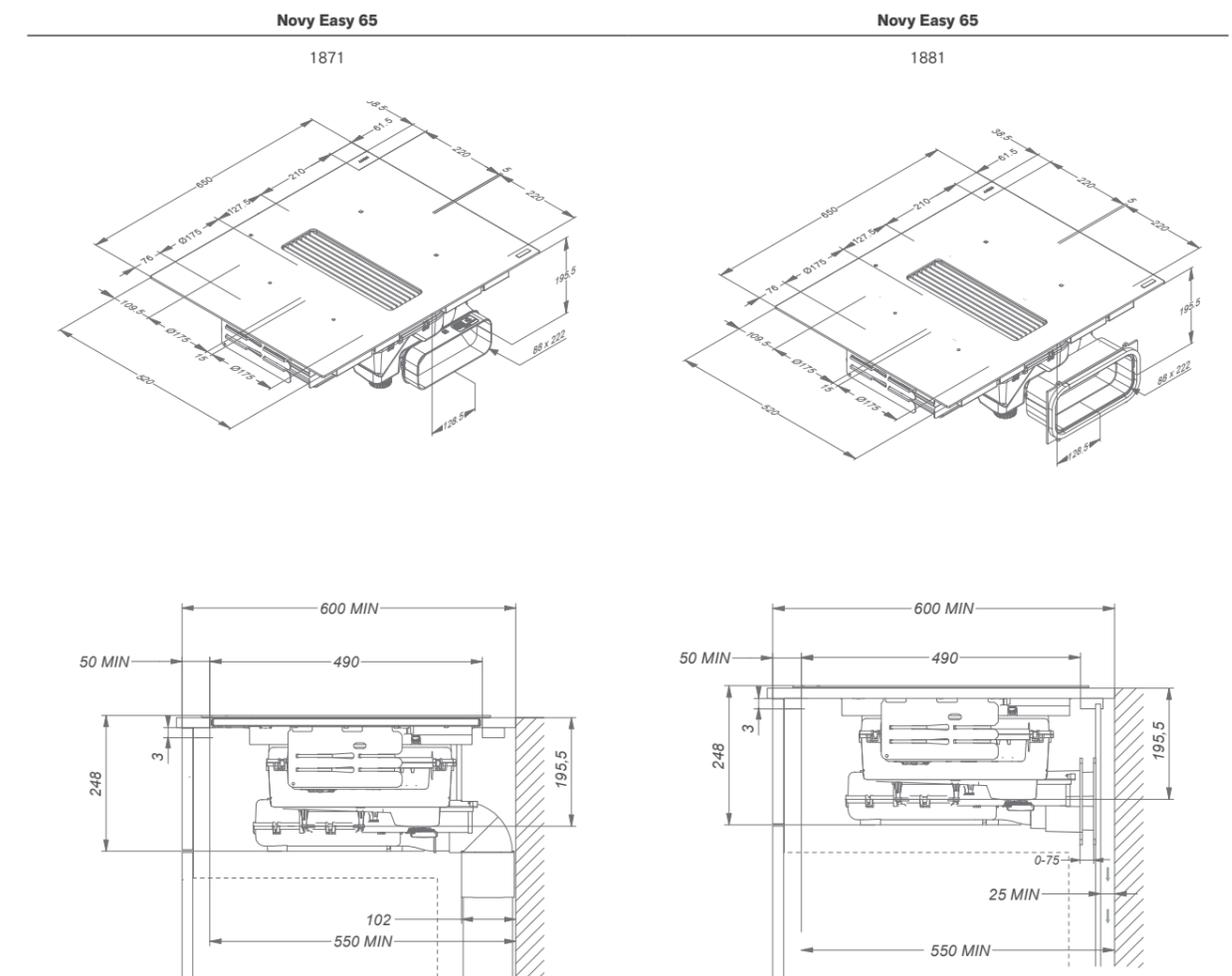

Video  
Installationsvideo



## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1871	1881
<b>Andere</b>					
Fettfilter	99.005	217,39	235	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	69,38	75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	300,65	325	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	300,65	325	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	359,85	389	•	•




## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1871	1881
<b>Umluft</b>					
Monoblock-Ersatzfilter	98.005	156,34	169	•	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	189,64	205	•	•

\* Luftführungskanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404



## Technische Zeichnungen

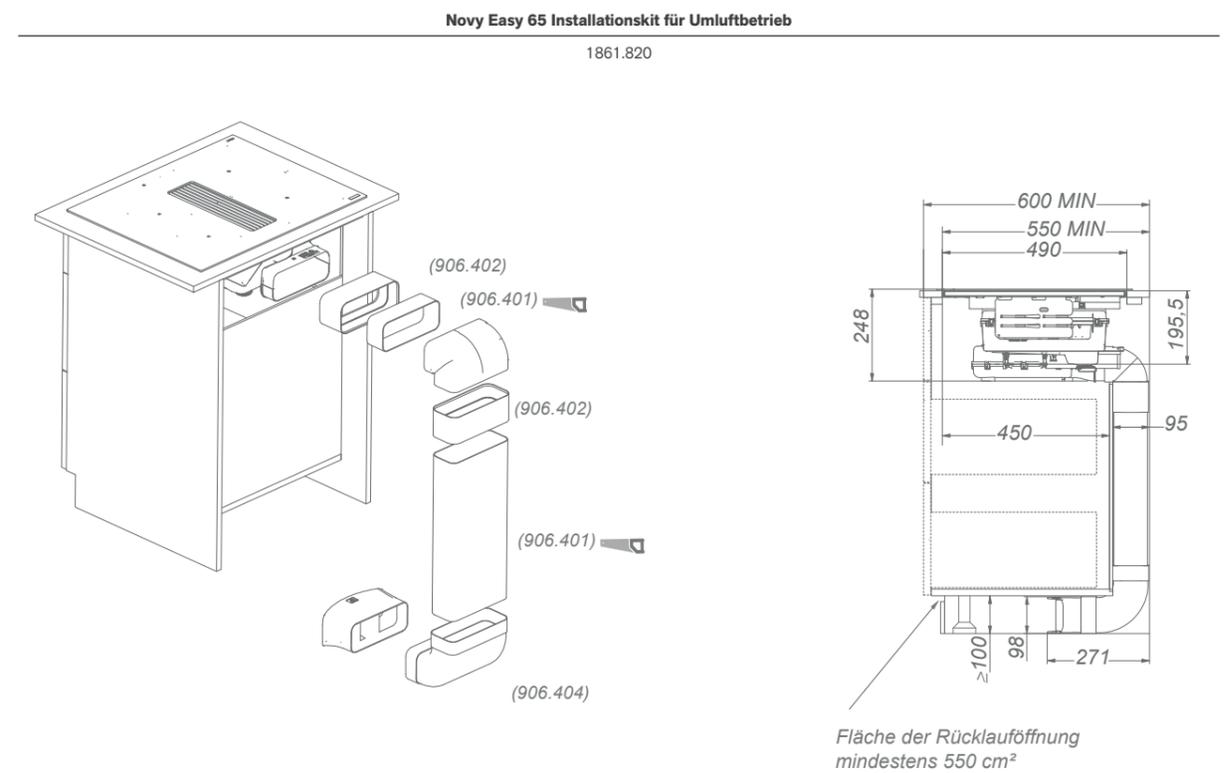

# Novy Easy 80

- Eleganter 80 cm-Muldenlüfter mit optimierter Luftführung
- Einfache Reinigung
- Große Kochfläche
- 4 Kochzonen mit vielen nützlichen Funktionen
- Aufliegende und flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer bis 450 Kochstunden (1861)



**Muldenlüfter**  
Leistungsstarker  
Dunstabzug direkt im  
Kochfeld.



**Flexzone**  
Automatische oder  
manuelle Verbindung von  
2 Kochzonen.



**Umluft**  
Umluft (1861)



1851:



	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.- Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Abluft)	80x52	4	4x 240x210	4x3000	7568 *	1851	3.051,80	3.299
Induktionskochfeld mit Dunstabzug (Umluft) (inkl. Monoblockfilter)	80x52	4	4x 240x210	4x 3000	7568 *	1861	3.329,32	3.599

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzugshaube	Integriert	Schwarz	10	A+++	750	54

\* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.

Video  
Novy Easy 80



ÜBER NOVY  
PLANUNGS-  
HILFE  
DUNSTABZUG  
MULDEN-  
LÜFTER &  
KOCHELD-  
ABZÜGE  
DÜCKEN-  
HAUBEN  
DUNSTABZÜGE  
FÜR HÄNGE-  
SCHRÄNKE  
FLACH-  
SCHRÖB-  
HAUBEN  
WAND-  
HAUBEN  
MISEL-  
HAUBEN  
ZUBEHÖR  
DUNSTABZÜGE  
KOCHELDER  
DESIGN-  
LEUCHTEN  
WITERE  
INFORMA-  
TIONEN

## Technische Daten


	<b>Novy Easy 80 1851 (Abluft)</b>	<b>Novy Easy 80 1861 (Umluft)</b>
<b>Bedienung</b>		
Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienung	Rot	Rot
<b>Einbauart</b>		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
<b>Funktionen</b>		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (2x)	• (2x)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Grillfunktion	•	•
<b>Kochzonen</b>		
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
<b>Funktionen Dunstabzug</b>		
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•	•
Auffangbehälter	2 Stück	2 Stück
<b>Abmessungen (mm)</b>		
Abmessungen Gerät (B×T×H)	800×520×215	800×520×215
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	18,3	18,9
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)		
		Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum
1851 Integrierter Motor	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70
1861 Integrierter Motor	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

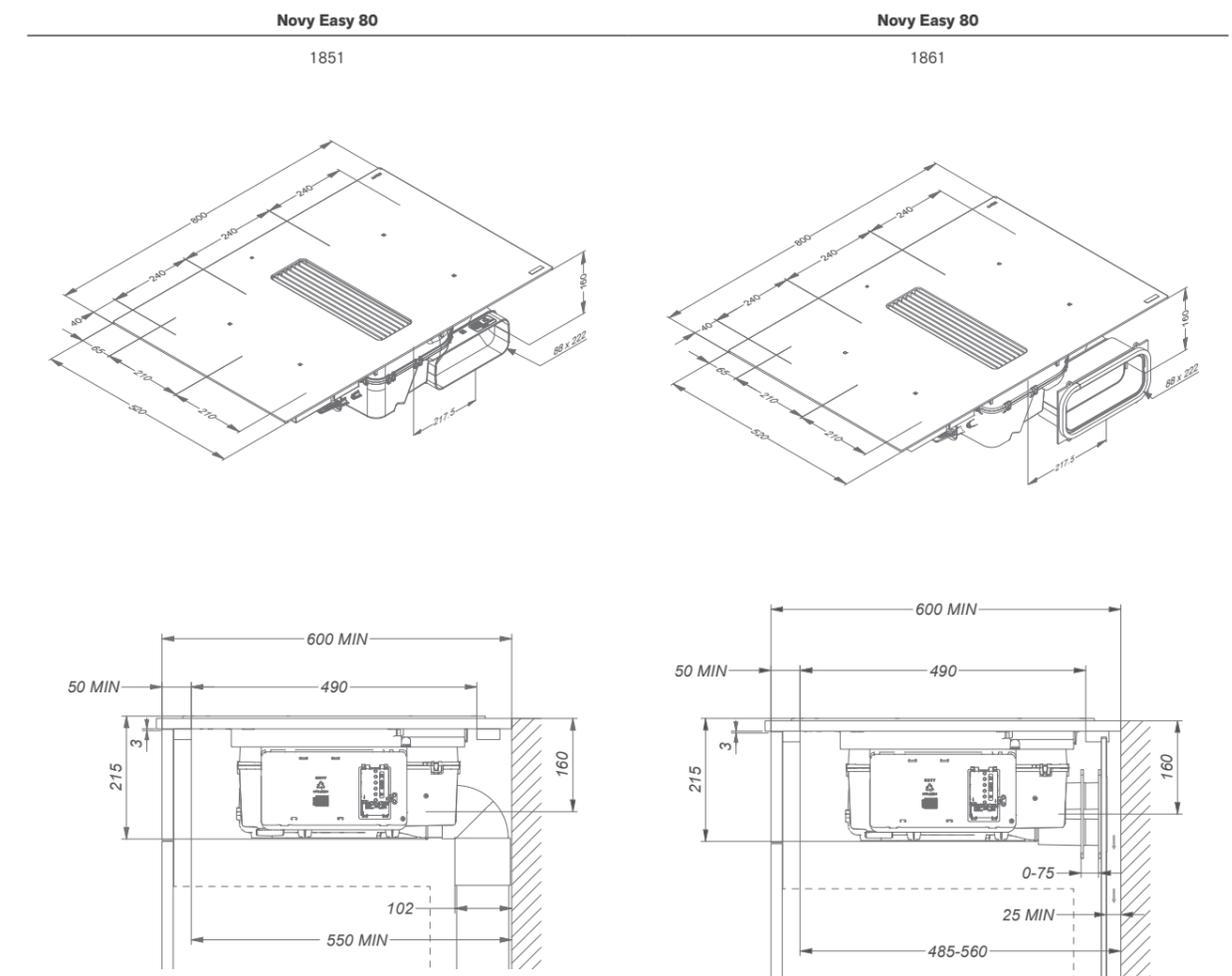

Video  
Installationsvideo



## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1851	1861
<b>Andere</b>					
Fettfilter	99.003	217,39	235	•	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	69,38	75	•	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	300,65	325	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	300,65	325	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	359,85	389	•	•



## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1851	1861
<b>Umluft</b>					
Monoblock-Ersatzfilter	98.002	156,34	169	•	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	189,64	205	•	•


\* Luftführungskanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404



## Technische Zeichnungen

Novy Easy Installationskit für Umluftbetrieb

1861.820

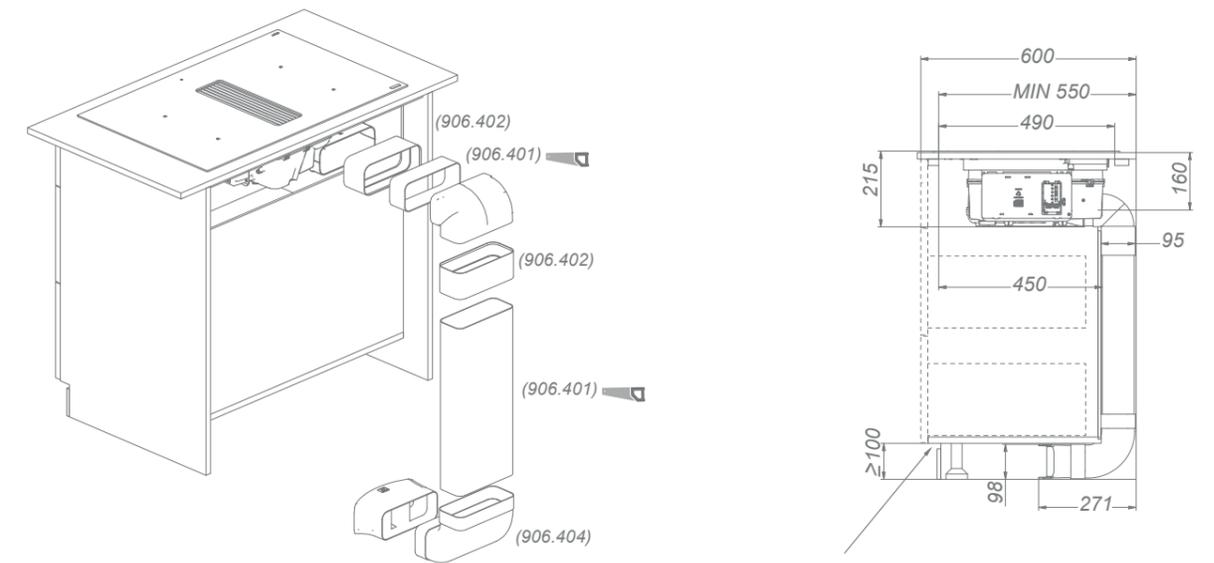

Fläche der Rücklauföffnung mindestens 550 cm<sup>2</sup>



ÜBER NOVY



PLANUNGS-  
HILFE  
DUNSTABZUG



MULDEN-  
LÜFTER &  
KOCHFELD-  
ABZÜGE



DECKEN-  
HAUBEN



DUNSTABZÜGE  
FÜR HÄNGE-  
SCHRÄNKE



FLACH-  
SCHIRM-  
HAUBEN



WAND-  
HAUBEN



INSEL-  
HAUBEN



ZUBEHÖR  
DUNSTABZÜGE



KOCHFELDEN



DESIGN-  
LEUCHTEN



WEITERE  
INFORMA-  
TIONEN

# Novy Easy 90 Prestige

- Elegante Drehknebel aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium
- Wahlweise Umluft- oder Abluft mit einem Gerät.
- Extra große Kochfläche
- Leiser, effizienter Betrieb dank des optimierten Luftstroms
- 4 Kochzonen mit nützlichen Funktionen
- Aufliegende oder flächenbündige Installation möglich
- Monoblock-Kohlefilter mit einer Lebensdauer von bis zu 450 Kochstunden
- Einfache Reinigung



**Muldenlüfter**  
Leistungsstarker  
Dunstabzug direkt im  
Kochfeld.



**Flexzone**  
Verbindung von 2  
Kochzonen bei großen  
Töpfen.



**Umluft**  
Standard.



**Abluft**  
bei Bedarf.



	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.- Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld mit Dunstabzug	90x52	4	4x 240x210	4x3000	7568 *	1866	4.624,42	4.999

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Umluftbetrieb (Standard)	Integriert	Schwarz	10	-	750	53
Abluftbetrieb	Integriert	Schwarz	10	A+++	750	54

\* Standardleistungseinstellung, kann bei Bedarf angepasst werden. Siehe technische Daten auf der nächsten Seite.



Video  
Novy Easy 90 Prestige



## Technische Daten


<b>Novy Easy 90 Prestige 1866</b>	
<b>Bedienung</b>	
Bedienelemente	Drehknopf
Farbe und Material der Drehknöpfe	schwarz pulverbeschichteten Aluminium
Farbe der Kochfeldanzeige	Rot
<b>Einbauart</b>	
Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •
Schwarzes opakes Glas	•
<b>Funktionen</b>	
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power
Automatische Topferkennung	•
Flex Zonen	• (2x)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•
Ankochautomatik	•
Warmhaltefunktion (°C)	42°
<b>Kochzonen</b>	
Kochzone 1	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100(3000)
Kochzone 4	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×210 / 2100 (3000)
	
<b>Funktionen Dunstabzug</b>	
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power
Automatische Leistungsregelung	•
Laufzeit-Timer Umluft (min.)	30 (Standardeinstellung)
Laufzeit-Timer Abluft (min.)	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Reinigungsanzeige für Umluftfilter	•
Auffangbehälter	2 Stück
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Abmessungen Gerät (B×T×H)	900×520×215
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierter Motor	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	24,3
Elektrischer Anschlusswert (W)	7568, 5918 – 1568
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)		
		Minimum	Maximum	Powerstufe	Minimum	Maximum	Maximum
1866 Umluftbetrieb (Standard)	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866 Abluftbetrieb	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

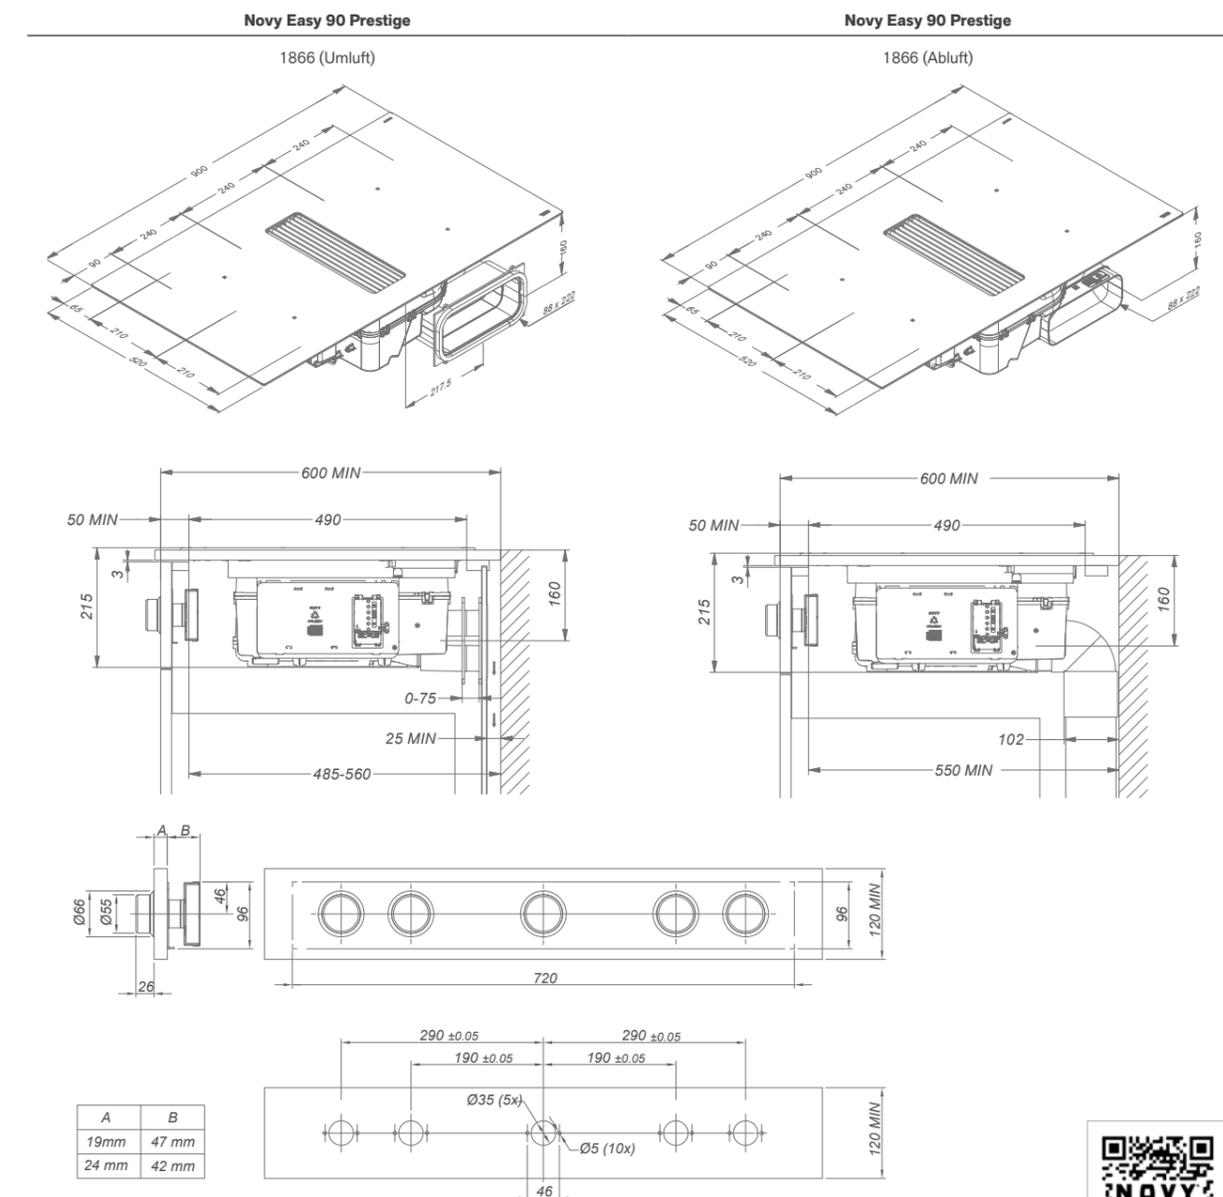

\* Für die Montage der Knebel muss die Frontblende abnehmbar sein.  
 \*\* Der Einbau der Drehknebel ist nur in eine Frontblende mit einer Stärke von 19mm oder 24mm möglich.

Video  
Installationsvideo



### Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1866
<b>Andere</b>				
Fettfilter	99.003	217,39	235	•
Seitenprofilsatz für Kochfeld	1700.092	69,38	75	•
Grillplatte (240×415 mm)	1700.093	300,65	325	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm)	1700.095	300,65	325	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	359,85	389	•




### Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	1866
<b>Umluft</b>				
Monoblock-Ersatzfilter	98.002	156,34	169	•
Installationskit für Umluftbetrieb *	1861.820	189,64	205	•

\* Luftführungskanal für die Sockelleiste inkl. Art.Nr. 906.401 + 2 x 906.402 + 906.404



### Technische Zeichnungen

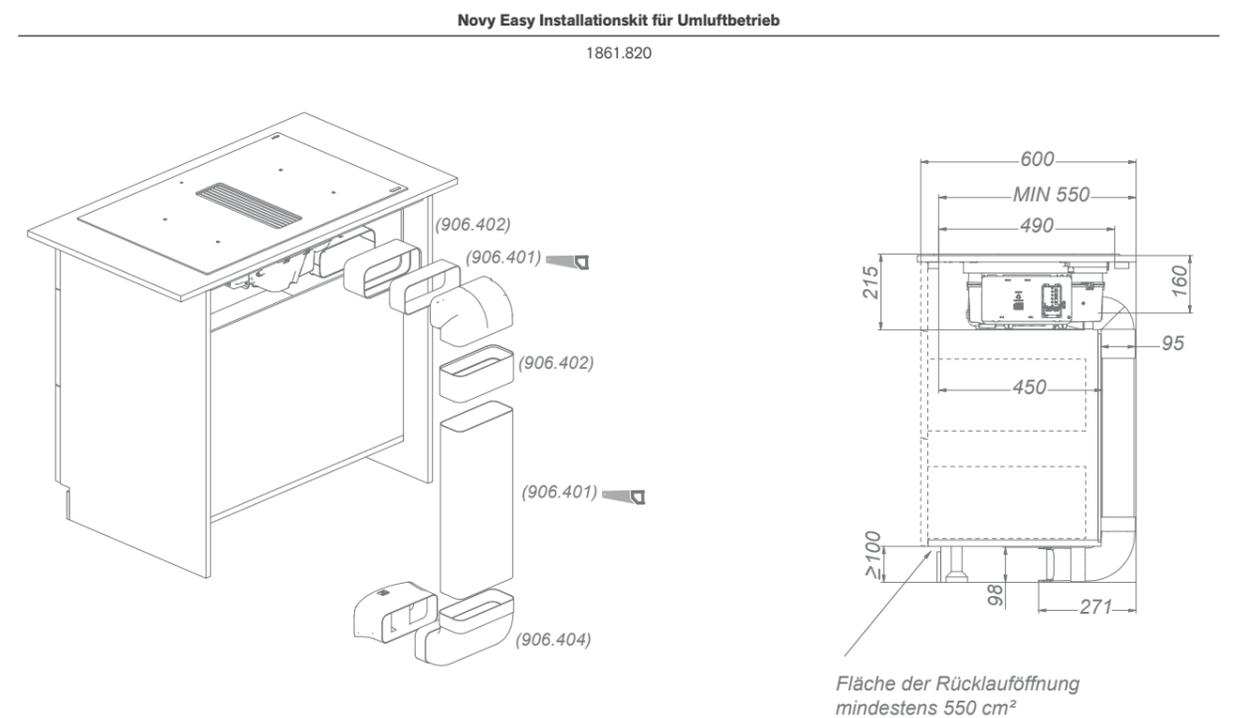



# Novy Up

- Direkte Absaugung an der Quelle durch den zentral platzierten Absaugturm
- Manuelle Höhenverstellung des Absaugturms
- Verstellbare Luftleitklappe in der Ebene oder direkt am Topfrand für eine gerichtete Extraktion der Wrasen
- Absaugturm verschwindet nahezu unsichtbar im Kochfeld
- Kombination verschiedener Kochfelder möglich
- Aufliegende und flächenbündige Installation möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Absaugturm**  
Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs.



**Flexzone**  
Manuelle Verbindung von 2 Kochzonen. (Ohne 40002)



**Umluft**  
Umluft optional.



	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	49x52	2	2x 240x200	3000 + 1850	3700	40000	2.681,78	2.899
Induktionskochfeld Comfort mit Dunstabzug	87x52	4	2x ø175, 2x ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	40002	3.514,34	3.799
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug	87x52	4	4x 240x200	2x 3000 + 2x 1850	7400	40004	3.976,87	4.299
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug + Teppan	87x52	4	2x 240x200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006	5.364,48	5.799
Induktionskochfeld Power mit Dunstabzug + Wok	87x52	3	2x 240x200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008	5.271,97	5.699

	Motor	Farbe	Breite (cm)	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzug	Integriert	schwarz	11	B	750	51

Video  
Novy Up



**Technische Daten**

	<b>Novy Up 40000</b>	<b>Novy Up 40002</b>
<b>Bedienung</b>		
Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Farbe Bedienung	Rot	Rot
<b>Einbauart</b>		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
<b>Kochfeld Funktionen</b>		
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power
Flex Zonen	• (1 x)	
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	
Stop & Go		
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion		
<b>Kochzonen</b>		
Anzahl Kochzonen	2	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kochzone 3		Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)		175 / 1100 (1400)
Kochzone 4		Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)		210 / 2300 (3000)
		
<b>Dunsthaube Funktionen</b>		
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power	3 + Power
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•
Absaugung verstellbar	•	•
Absaughöhe Turm (cm)	0, 10	0, 10
Auffangbehälter	Fest	Fest
Bedienung Turm	Manuell	Manuell
<b>Abmessungen (mm)</b>		
Abmessungen Gerät (B×T×H)(mm)	491×520×228	872×520×228
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
Maximale Dicke der Arbeitsplatte (mm)	25	
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	24	29
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	155	155
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	3700	7400
Anschlussspannung	2 Stromversorgungen	3 Stromversorgungen
Dunstabzug	230 V	230 V
Kochfeld	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N

	<b>Novy Up 40004</b>	<b>Novy Up 40006</b>	<b>Novy Up 40008</b>
<b>Bedienung</b>			
Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung + Slider	Touch-Bedienung + Slider
Farbe Bedienung	Rot	Rot	Rot
<b>Einbauart</b>			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•
<b>Kochfeld Funktionen</b>			
Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Flex Zonen	• (2x)	• (1 x)	• (1 x)
Manuelle Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Stop & Go		• (Teppan)	• (Wok)
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	• (Teppan)	• (Wok)
Timer	•	•	•
Koch-Timer	•	•	•
Warmhaltefunktion		• (Teppan)	• (Wok)
<b>Kochzonen</b>			
Anzahl Kochzonen	4	4	3
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten	
Abmessungen (mm) / Power (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	1400	
			
<b>Dunsthaube Funktionen</b>			
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power	3 + Power	3 + Power
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)	10-30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•	•
Absaugung verstellbar	•	•	•
Absaughöhe Turm (cm)	0, 10	0, 10	0, 10
Auffangbehälter	Fest	Fest	Fest
Bedienung Turm	Manuell	Manuell	Manuell
<b>Abmessungen (mm)</b>			
Abmessungen Gerät (B×T×H)(mm)	872×520×228	872×520×228	872×520×228
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253	siehe S. 252-253
<b>Technische Eigenschaften</b>			
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Dunstabzug / Motorgehäuse (kg)	30	33,6	33,6
Elektrischer Anschlusswert Dunstabzug (W)	155	155	155
Elektrischer Anschlusswert Kochfeld (W)	7400	7400	6900
Anschlussspannung	3 Stromversorgungen	3 Stromversorgungen	3 Stromversorgungen
Dunstabzug	230 V	230 V	230 V
Kochfeld	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N





### Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)			Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)		
		Minimum	Normal	Powerstufe	Minimum	Normal	Powerstufe
40000 Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002 Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004 Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006 Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008 Integrierter Motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

### Technische Zeichnung

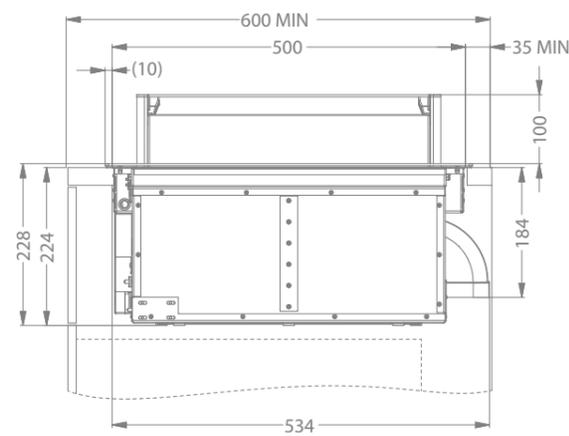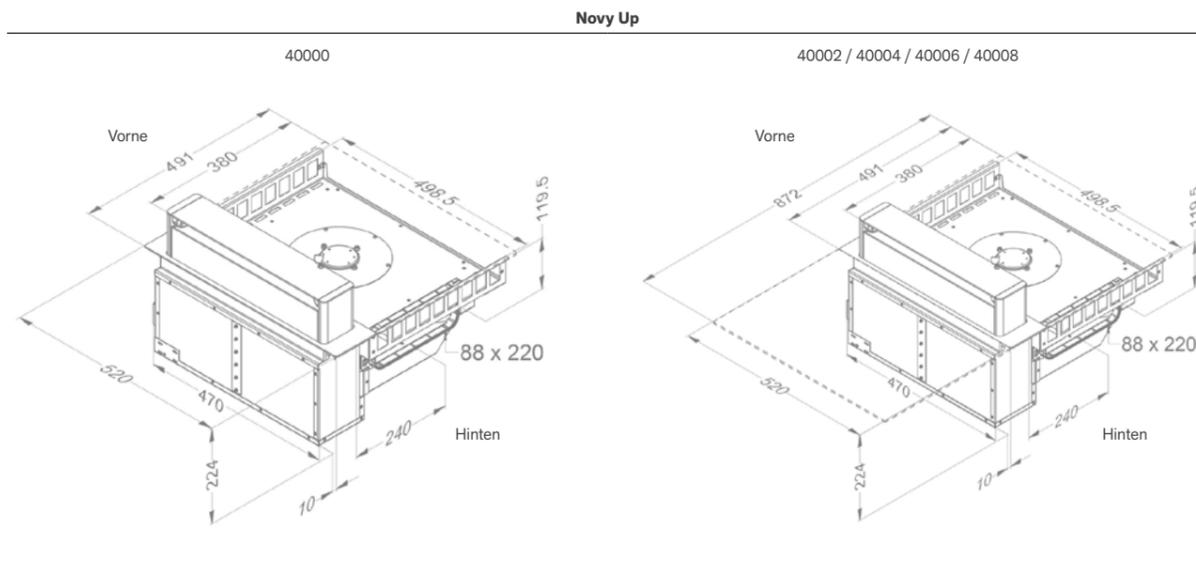

Video  
Installationsvideo



### Installationsmöglichkeiten

Referenz	Kochzone	Gesamtbreite (mm)
40000	2	491
40002 bis 40008	4	872
40000 + 40002 bis 40008	6	1364
40002 bis 40008 + 40002 bis 40008	8	1745

\* Wok oder Teppanyaki sollten immer ganz rechts positioniert werden.




## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	40000-8
<b>Andere</b>				
Fettfilter	99.002	98,98	107	•
Kabelsatz für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters	990.037	59,20	64	•
<b>Umluft mit Umluftbox</b>				
Umluftbox (98 mm hoch) mit Monoblock-Filter (818×289×98 mm)				
Weiß (≈ RAL 9003)	7921.400	600,37	649	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7922.400	600,37	649	•
Grau (≈ RAL 7030)	7923.400	600,37	649	•
Monoblock-Ersatzfilter (bitte paarweise bestellen)	7910.055	156,34	169	•
Installationskit mit Umluftbox* (818×289×98 mm) (bei einer Schranktiefe von mindestens 60cm)				
Weiß (≈ RAL 9003)	1811.821	646,62	699	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	1811.822	646,62	699	•
Grau (≈ RAL 7030)	1811.823	646,62	699	•
Monoblock-Ersatzfilter (bitte paarweise bestellen)	7910.055	156,34	169	•

\* Das Installationskit besteht aus einer eingebauten Umluftbox mit Monoblock-Ersatzfilter (818×289×98 mm) einschließlich Artikel Nr. 906.401+ 2×906.402 + 906.404

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221



# Deckenhauben

Novy Cloud



Novy Pureline Pro Compact



Novy Pureline Compact



Novy Pureline Pro



Novy Pureline (mit Beleuchtung)



Novy Pureline (ohne Beleuchtung)



Novy Maxi Pureline



**Breite**

90 cm		■	■	■	■	■	
110 cm	■						
120 cm		■	■	■	■	■	
150 cm							■

**Farbe**

Weiß	■	■	■	■	■	■	■
Edelstahl		■	■	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■	■	■	

**Motor**

Integriert	■	■	■	■	■	■	■
Abnehmbar (nur im Innenbereich einsetzbar)				optional	optional	optional	
Ohne					■	■	■

**Betriebsart**

Abluft		■	■	■	■	■	■
Umluft	■	optional	optional	optional	optional	optional	optional

S. 86

S. 90

S. 96

S. 102

S. 108

S. 114

S. 120

# Schritt-für-Schritt-Plan

Der folgende 5-Schritte-Plan erleichtert Ihnen die Auswahl der richtigen Novy Deckenhaube.

## Schritt 1 Breite der Deckenhaube

Die optimale Gerätebreite richtet sich bei jeder Dunsthaube nach der Größe des Kochfeldes. Bei Novy Pureline Deckenhauben sind folgende Kombinationen empfehlenswert:

Kochfeldbreite	Gerätegröße	Max. Abstand zwischen Deckenhaube und Kochfeld
≤ 80 cm <sup>1</sup>	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

<sup>1</sup> Bei komplett abgehängten Decken empfehlen wir bei Kochfeldbreiten von 80 cm bzw. 90 cm eine Gerätebreite von mindestens 120 cm.

## Schritt 2 LED-Beleuchtung

### Mit LED-Beleuchtung

Die Deckenhaube ist entweder mit zwei LED-Strahlern oder einem LED-Streifen ausgestattet. Lichtintensität und Farbtemperatur können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

### Ohne LED-Beleuchtung

Für ein minimalistisches Design. An diese Deckenhauben können Sie eine externe Beleuchtung (max. 300 W) anschließen, die über die Dunsthaube, per Fernbedienung oder mit InTouch bedient werden kann (nicht dimmbar).

## Schritt 3 Umluft oder Abluft

### Umluft

Wenn Absaugung nach außen nicht infrage kommt, können Sie sich statt dessen für Umluft entscheiden. Bei Deckenhauben haben Sie die Wahl zwischen zwei Typen von Umluft-Einbauboxen, jeweils in drei Farben mit Monoblock-Filter.

Die Novy Cloud ist eine reine Umlufthaube.

Bei einer Dunsthaube mit Umluft-Funktion muss in dem Raum, in dem das Gerät installiert wurde, eine Mindestbelüftung gegeben sein. Die Belüftung kann über die allgemeine Belüftung oder ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Tür erfolgen.

### Abluft nach außen

Novy bietet eine umfassende Auswahl an Installationszubehör auf S. 226. Eine Abluftsystem funktioniert nur dann optimal, wenn die abgesaugte Raumluft durch Frischluft ersetzt wird. Eine unzureichende Luftzufuhr führt zu Effizienzverlusten. Es ist daher wichtig für ausreichende Luftzufuhr zu sorgen (über Gitter im Fenster, offene Tür oder Fenster).

## Schritt 4 Installationsoptionen Deckenhauben

Die Novy Pureline Deckenhaube kann auf zwei Arten installiert werden:

- bündig montiert in der Decke
- in einer Nische oder einer Trockenbau-Konstruktion.


Die Novy Cloud Deckenhaube wird direkt an der Decke montiert.

Die maximale Installationshöhe (zwischen Kochfeld und Unterseite der Deckenhaube) beträgt 160 cm.

### Installation in einer Nische oder einer Trockenbau-Konstruktion




Kochdämpfe steigen nicht senkrecht nach oben, sondern werden über einen Winkel von 10° bis 15° fächerförmig verteilt. Für eine gute Absaugung der Wrasen muss die Dunstabzugshaube mindestens die volle Breite und Tiefe des Kochfeldes haben. Planen Sie innerhalb der Trockenbau-Konstruktion einen Rand von ca. 30 cm ein, um die optimale Funktion zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt ein 5 bis 10 cm hoher umlaufender Wrasenfangraum dafür, dass weniger Dämpfe entweichen können.

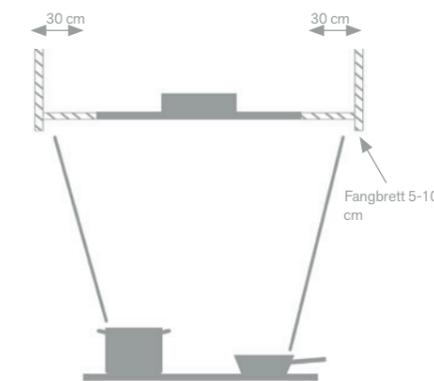

### Installation in der Decke



Bei dieser Art von Installation wird die Deckenhaube in einer abgehängten Decke installiert, die in der Regel die gesamte Küche abdeckt. Da die Einheit bündig mit der Decke ist, können Dämpfe zum Deckenabzug steigen und werden dort von der Randabsaugung erfasst.

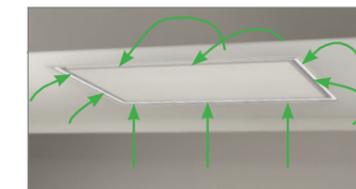


### Montage an der Decke



Die Cloud Deckenhaube wird lediglich an die Decke geschraubt und erfordert keinerlei Aussparungen in der Decke. Noch nie war es so einfach, eine Dunsthaube zu installieren. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Decke ausreichend tragfähig ist.

### Tipps zur Trockenbau-Konstruktion

An den Längsseiten jeder Novy Pureline befinden sich jeweils zwei Halteklammern, die das Gerät im Ausschnitt halten. Für eine einfache und sichere Montage benötigen die Klammern eine Materialstärke von 18 bis 35 mm. Der Ausschnitt sollte auf den Längsseiten eine entsprechende Stärke aufweisen. Hierzu eignen sich eine doppelte Gipskarton- oder Gipsfaserplatte und ein Aluminium-Profil mit 6 cm Höhe, das offen zum Ausschnitt montiert wird. Die Halteklammern können dann sicher in das Profil greifen. Oder es wird über die Trockenbauplatte ein entsprechend hohes Holz gelegt, auf das die Halteklammern sicher greifen können.

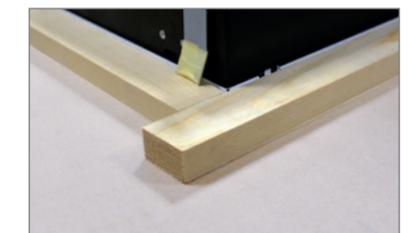

### Adapter für einen flachen Kanal mit niedriger Einbauhöhe

Wenn die Einbautiefe begrenzt ist, kann der Cubic-Motor von der Deckenhaube getrennt werden. Hierfür ist ein optionaler Adapter notwendig. Der Adapter wird direkt an der Deckenhaube angebracht und mit einem flachen, rechteckigen Kanal verbunden. Der Motor wird anschliessend an einer anderen Stelle (im Gebäude) installiert. Bitte beachten Sie, dass der Eingang zum Motor rund ist. So können Sie die Einbauhöhe bis zu 17,3 cm mit Art.-Nr. 6830.053 / 6930.050 und bis zu 18,5 cm mit Art.-Nr. 830.053 realisieren. Montieren Sie die Adapter 6830.053 und 6930.050 immer in Kombination mit den Extern-Set (800.991), um dem Motor im Gebäude zu platzieren.



6830.053	Adapter für Novy Pureline. Die Auslassrichtung kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden.	CHF 156,34* / 169**
6930.050	Adapter für Novy Pureline Pro. Die Auslassrichtung kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden.	CHF 291,40* / 315**
830.053	Adapter für Novy Maxi Pureline (2x bestellen). Auslassrichtung 1x links und 1x rechts.	CHF 156,34* / 169**
800.991	Extern-Set, um den Motor im Gebäude zu platzieren (Novy Pureline Pro & Pureline)	CHF 165,59* / 179**

## Schritt 5 Motortyp

### Cloud Deckenhaube mit Umluftfunktion

Diese Deckenhaube ist ausschließlich für den Umluftbetrieb entwickelt worden. Sie wird lediglich an die Decke geschraubt, eine Aussparung ist nicht notwendig.

### Deckenhaube ohne Motor

Motorlose Modelle werden mit einem wandmontiertem Motor oder einem Flachdachmotor kombiniert.


### Deckenhaube mit Kompaktmotor

Die Deckenhaube, einschließlich des Kompaktmotors, hat eine Einbauhöhe von nur 19,5 cm. Der Auslass kann nach rechts, links, vorne oder hinten gedreht werden. Dieser Motor kann nicht entfernt werden.

### Deckeneinheit mit einem Cubic-Motor

Der integrierte Cubic-Motor bietet viel Flexibilität, da der Auslass in alle Richtungen gedreht werden kann (rechts, links, vorne, hinten oder oben).

Mit dem optionalen Extern-Set (800.991) lässt sich der Cubic-Motor auch entfernen und an anderer Stelle im Haus platzieren. Ein fünf Meter langes Kabel (im Lieferumfang des Extern-Sets enthalten) verbindet die Deckeneinheit mit dem Motor. Für weitere Entfernungen steht ein fünf Meter langes Verlängerungskabel zur Verfügung.

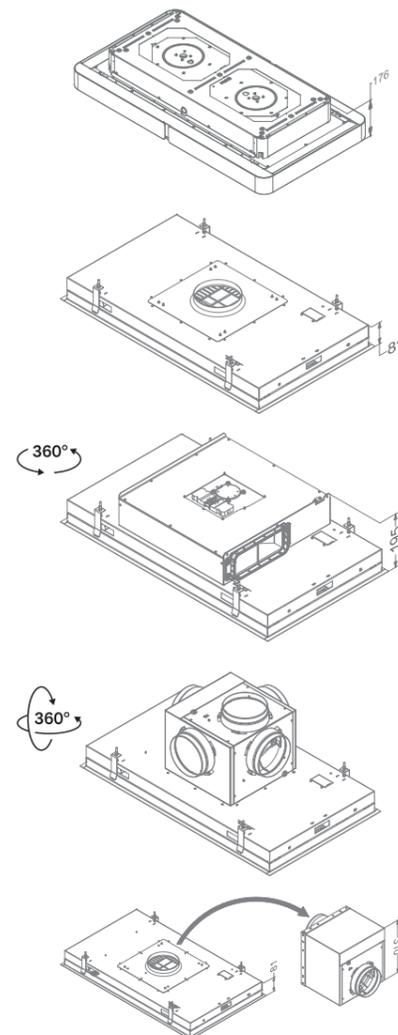

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.

## Übersicht Deckenhauben

### Schritt 2

### Schritt 1

		Mit Beleuchtung		Ohne Beleuchtung	
Novy Pureline 90 cm	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6910		
	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6810		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6930		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6830	Cubic-Motor	6833
	Edelstahl	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6835	Ohne Motor	6838
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6911		
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6811		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6931		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6831	Cubic-Motor	6834
	Weiß	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6836	Ohne Motor	6839
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6912		
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6812		
	Mineral Black	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6932		
Novy Pureline 120 cm	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6920		
	Edelstahl	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6820		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6940		
	Edelstahl	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6840	Cubic-Motor	6843
	Edelstahl	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6845	Ohne Motor	6848
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6921		
	Weiß	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6821		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6941		
	Weiß	Cubic-Motor, mit LED-Strahler	6841	Cubic-Motor	6844
	Weiß	Ohne Motor, mit LED-Strahler	6846	Ohne Motor	6849
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Streifen	6922		
	Mineral Black	Kompaktmotor, mit LED-Strahler	6822		
	Mineral Black	Cubic-Motor, mit LED-Streifen	6942		
Novy Maxi Pureline 150 cm	Edelstahl			Ohne Motor	855
	Weiß			Ohne Motor	856
Novy Cloud 110 cm	Weiß	Motor, Umluft	230		
	Mineral Black	Motor, Umluft	232		



**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Cloud

- Feine Linien für ein reines Design
- Ultraflaches, umlaufendes LED-Leuchtband mit einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Umluftfunktion Standard für freie Planungsoptionen (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Geringe Aufbauhöhe von nur 17,6 cm
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Steuerung durch die Novy Connect App sowie über die Fernbedienung



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
als Standard



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Umluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
110	Integriert	Weiß	1010	42	230	3.421,83	3.699
	Integriert	Mineral Black	1010	42	232	3.421,83	3.699

Video  
Novy Cloud



## Technische Daten



**Novy Cloud**  
230 Weiß / 232 Mineral Black

Funktionen	
Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) / Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	4
Mit Schalldämmung	•
Umluft	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•
Auto-Stop, Automatische Abschaltung nach 3 Stunden	•
Nachlaufzeit (Min.)	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•

Beleuchtung	
Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (33) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

Technische Eigenschaften	
Farbe	230 Weiß (≈ RAL 9003) 232 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	• (Nicht abnehmbar)
Gewicht Dunsthaube (kg)	35,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 175


Abmessungen	
Abmessungen (B×T×H) (mm)	1100×600×176
Auslassposition	Linke und rechte Seite
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
230 232	Integrierter Motor 1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnung

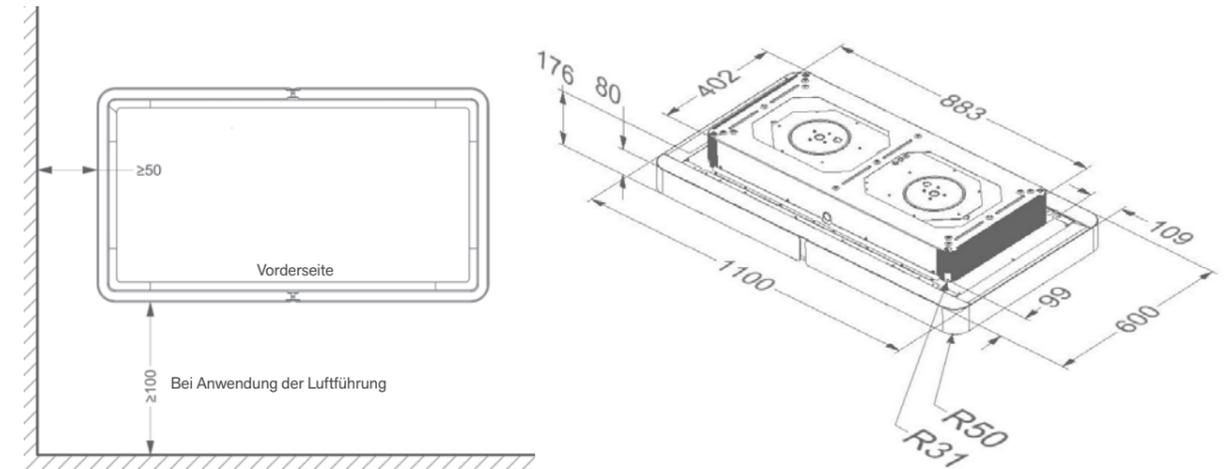

Der Mindestabstand zwischen linker und/oder rechter Seite der Cloud und einer Wand oder einem Fenster sollte nicht weniger als 50 cm betragen.

Verwenden Sie nur die Luftführung (im Lieferumfang enthalten), wenn der Abstand zwischen der linken und/oder rechten Seite der Cloud zu einer Wand oder zu einem Fenster zwischen 50 und 100 cm beträgt. Bei Verwendung der Luftführung sollte ein Abstand von mindestens 100 cm zu einer Wand an der Vorderseite, an der die Luft ausgeblasen wird, eingehalten werden.

Video  
Installationsvideo



## Zubehör

Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	230	232
<b>Andere</b>				
Monoblock-Ersatzfilter für Cloud 230–232 (Set mit 4 St.)	230.060	396,85	429	• •
Fettfilter (auch Ersatzfilter) (bitte paarweise bestellen)	230.020	156,34	169	• •
Befestigungsrahmen Mineral Black	230.520	156,34	169	•
Befestigungsrahmen Weiß	230.510	156,34	169	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	• •





NOVY

PREMIUM INNOVATION PRODUCT

# Novy Pureline Pro Compact

- Der Kompaktmotor hat eine Einbautiefe von nur 19,5 cm und lässt sich für eine flexible Installation nach links, rechts, vorn oder hinten drehen
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Ultraflaches umlaufendes LED-Leuchtbands mit einstellbare Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Automatische Leistungsregelung mit Novy Sense zur Erkennung von Kochdämpfen und Gerüchen (optional)
- Steuerung durch die Novy Connect App sowie über die Fernbedienung
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Integriert, KompaktMotor	Edelstahl	B	750	44	6910	2.866,79	3.099
	Integriert, KompaktMotor	Weiß	B	750	44	6911	2.866,79	3.099
	Integriert, KompaktMotor	Mineral Black	B	750	44	6912	2.866,79	3.099
120	Integriert, KompaktMotor	Edelstahl	B	750	45	6920	3.218,32	3.479
	Integriert, KompaktMotor	Weiß	B	750	45	6921	3.218,32	3.479
	Integriert, KompaktMotor	Mineral Black	B	750	45	6922	3.218,32	3.479



Video  
Novy Pureline Pro Compact



## Technische Daten



**Novy Pureline Pro Compact 90 cm**  
6910 Edelstahl / 6911 Weiß /  
6912 Mineral Black



**Novy Pureline Pro Compact 120 cm**  
6920 Edelstahl / 6921 Weiß /  
6922 Mineral Black

### Funktionen

Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Automatische Leistungsregelung über Novy Sense	optional (6910.070)	optional (6910.070)
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (W)	LED (20) / dimmbar	LED (21) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

### Technische Eigenschaften

Farbe	6910 Edelstahl 6911 Weiß (≈ RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6920 Edelstahl 6921 Weiß (≈ RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	• (Nicht abnehmbar)	• (Nicht abnehmbar)
Gewicht Abzugshaube (kg)	29	32
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 210	230 / 210

### Abmessungen

Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	89×222	89×222
Abluftstutzen	Rechts / links / hinten / vorne	Rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600

## Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6910, 6911, 6912 Integrierter Motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922 Integrierter Motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen


### Novy Pureline Pro Compact 90 cm

6910 / 6911 / 6912

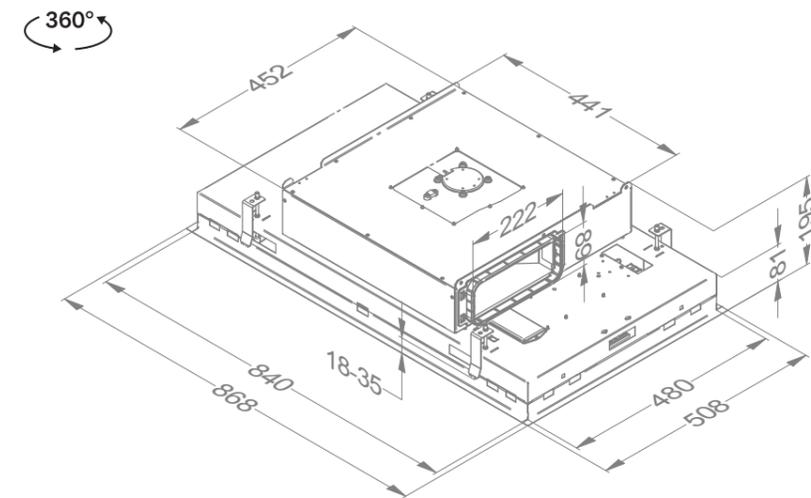

### Novy Pureline Pro Compact 120 cm

6920 / 6921 / 6922

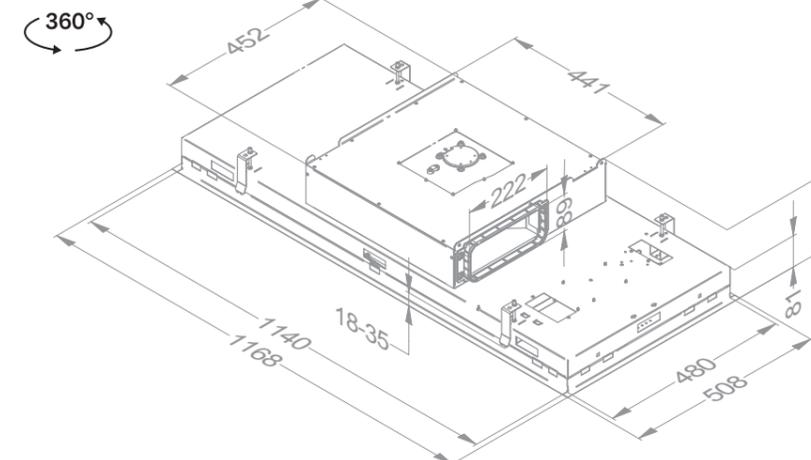

Video  
Installationsvideo



**Zubehör**


	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6910	6911	6912	6920	6921	6922
<b>Andere</b>									
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	•	•	•	•	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe Beleuchtung (Ausgang)	990.036	238,67	258	•	•	•	•	•	•
Flacher, flexibler Schlauch 89 x 222 x 750 mm	906.408	124,88	135	•	•	•	•	•	•
Bausatz, um mit dem Novy Sense-Sensor die Drehzahl des Dunstabzugs automatisch an Kochdämpfe und Gerüche anzupassen	6910.070	313,60	339	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•	•	•



**Technische Zeichnungen**

Novy Pureline Pro Compact 90 cm mit Novy Sense-Sensor 6910.070 (optional)


Novy Pureline Pro Compact 120 cm mit Novy Sense-Sensor 6910.070 (optional)

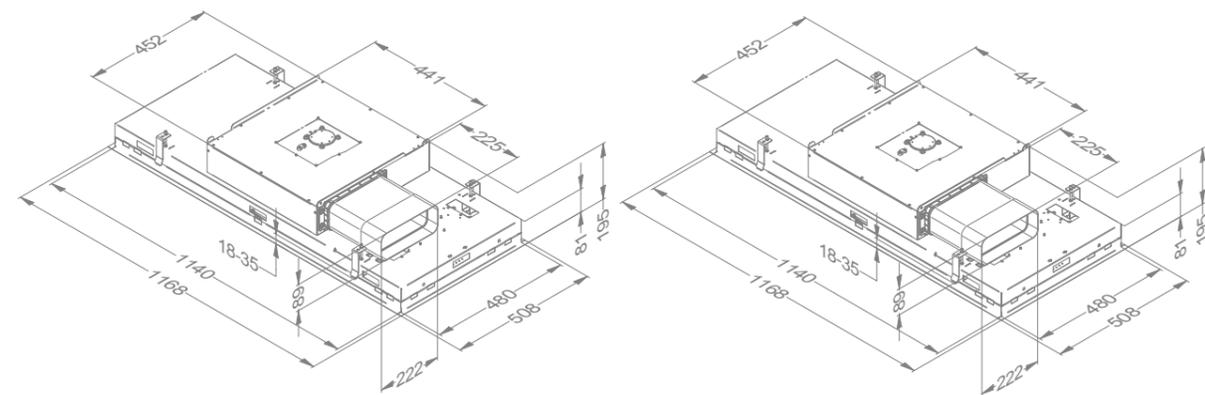

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6910	6911	6912	6920	6921	6922
<b>Umluft mit Umluftbox</b>									
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500 x 295 x 270 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820 x 292 x 140 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•	•	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221

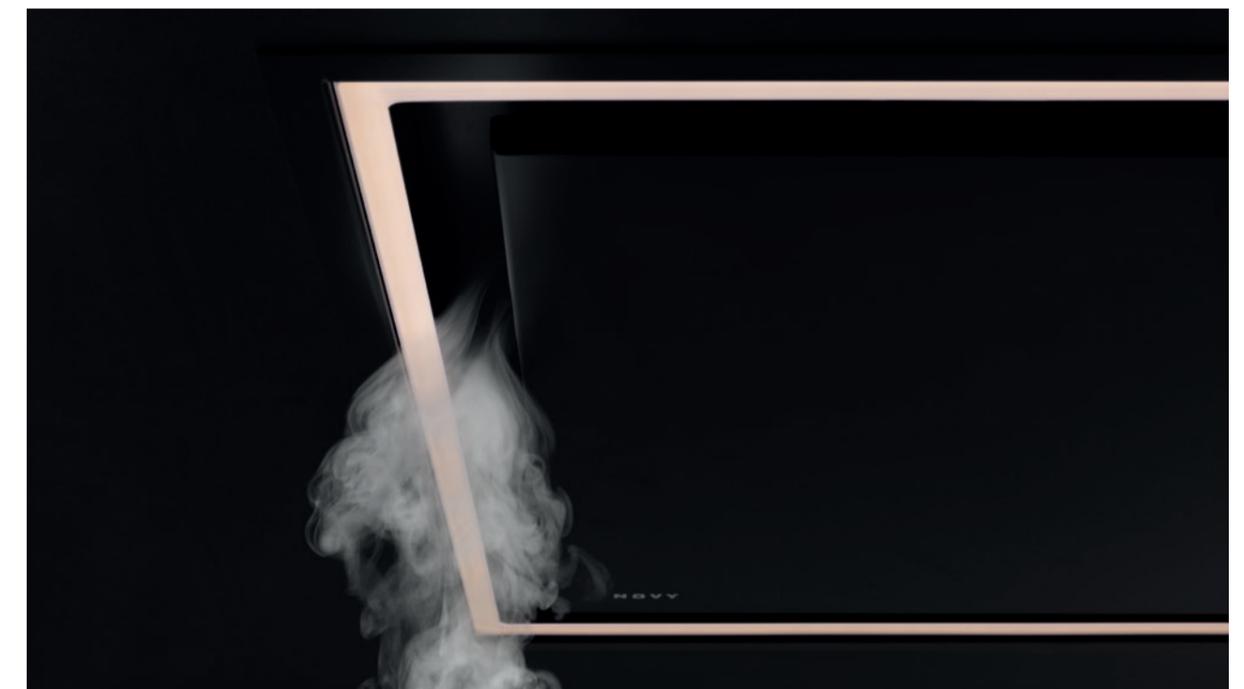

# Novy Pureline Compact



- Der Kompaktmotor hat eine Einbautiefe von nur 19,5 cm und lässt sich für eine flexible Installation nach links, rechts, vorn oder hinten drehen
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Dimmbare LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	40	6810	2.589,27	2.799
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	40	6811	2.589,27	2.799
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	40	6812	2.589,27	2.799
120	Integriert, Kompaktmotor	Edelstahl	B	750	40	6820	2.922,29	3.159
	Integriert, Kompaktmotor	Weiß	B	750	40	6821	2.922,29	3.159
	Integriert, Kompaktmotor	Mineral Black	B	750	40	6822	2.922,29	3.159



## Technische Daten



**Novy Pureline Compact 90 cm**  
6810 Edelstahl / 6811 Weiß / 6812 Mineral Black



**Novy Pureline Compact 120 cm**  
6820 Edelstahl / 6821 Weiß / 6822 Mineral Black

### Funktionen

Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2) / dimmbar	LED (4x2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

### Technische Eigenschaften

Farbe	6810 Edelstahl 6811 Weiß (≈ RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6820 Edelstahl 6821 Weiß (≈ RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	• (Nicht abnehmbar)	• (Nicht abnehmbar)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	27,8	30,8
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 171	230 / 171

### Abmessungen

Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	89×222	89×222
Abluftstutzen	rechts / links / hinten / vorne	rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600


## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6810, 6811, 6812	Integrierter Motor 750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Integrierter Motor 750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

**Novy Pureline Compact 90 cm**

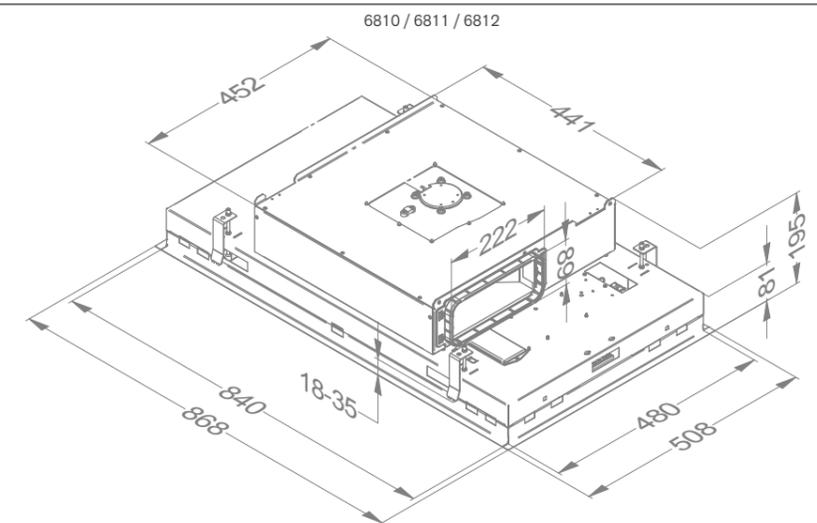


**Novy Pureline Compact 120 cm**

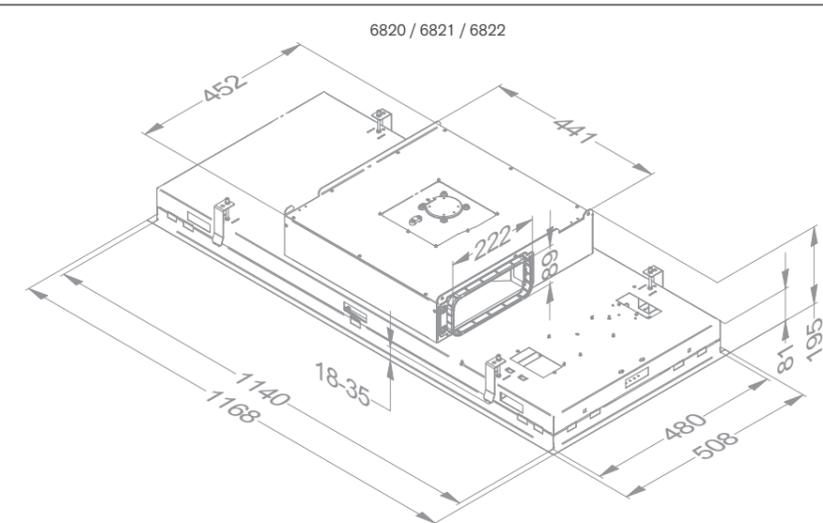

**Zubehör**


	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6810	6811	6812	6820	6821	6822
<b>Andere</b>									
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	•	•	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•
Flacher, flexibler Schlauch 89×222×750 mm	906.408	124,88	135	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•

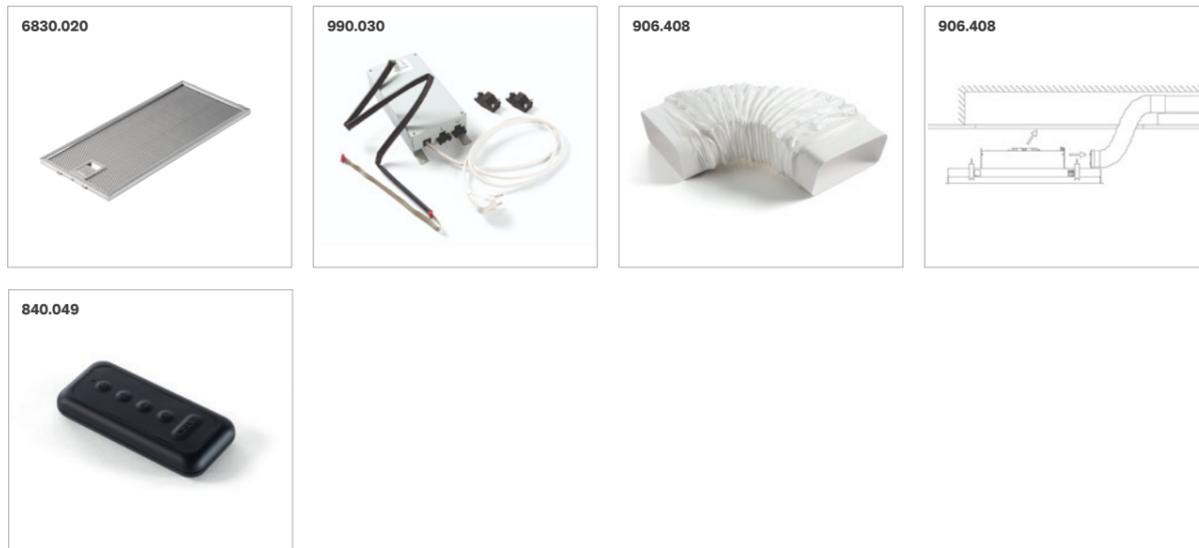

**Zubehör**


	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6810	6811	6812	6820	6821	6822
<b>Umluft mit Umluftbox</b>									
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•	•	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221

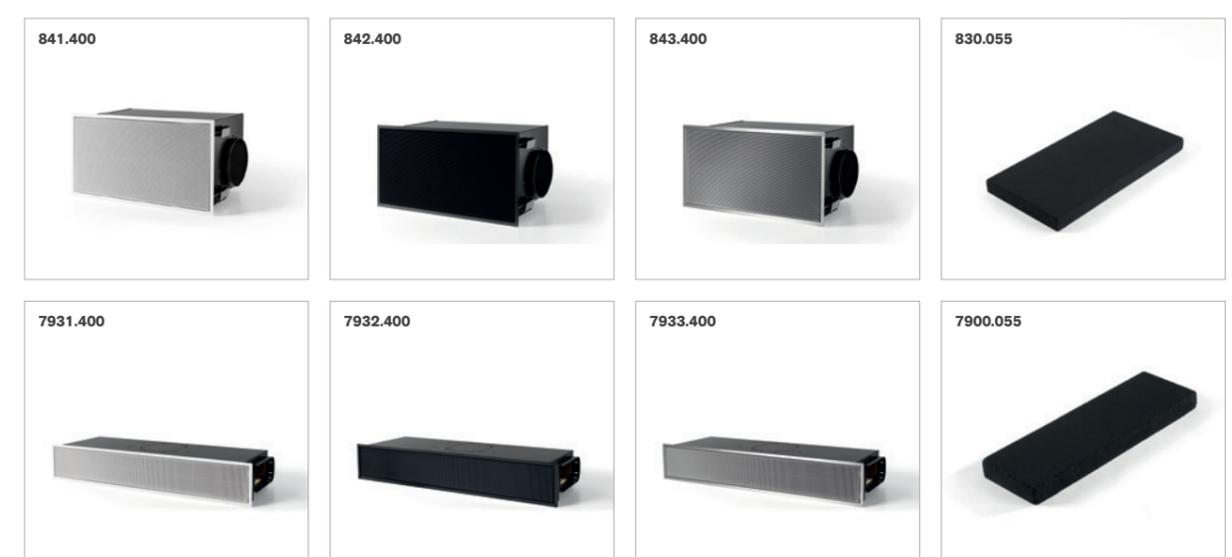

# Novy Pureline Pro

- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Flexible Installation durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
- Ultraflaches umlaufendes LED-Leuchtband mit einstellbare Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Kochmodus und Stimmungsmodus)
- Automatische Leistungsregelung mit Novy Sense, der integrierten Sensorsteuerung, die Kochdämpfe und Gerüche erkennt (optional)
- Steuerung durch Novy Connect (App) sowie über die Fernbedienung
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden

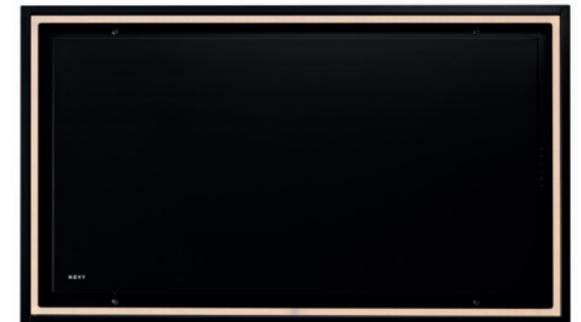

**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A	975	40	6930	2.718,78	2.939
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A	975	40	6931	2.718,78	2.939
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Mineral Black	A	975	40	6932	2.718,78	2.939
120	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A	975	40	6940	3.051,80	3.299
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A	975	40	6941	3.051,80	3.299
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Mineral Black	A	975	40	6942	3.051,80	3.299

(2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991)


Video  
Novy Pureline Pro



## Technische Daten



**Novy Pureline Pro 90 cm**  
6930 Edelstahl / 6931 Weiß / 6932 Mineral Black



**Novy Pureline Pro 120 cm**  
6940 Edelstahl / 6941 Weiß / 6942 Mineral Black

### Funktionen

Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Automatische Leistungsregelung über Novy Sense	optional (6930.060)	optional (6930.060)
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (W)	LED (20) / dimmbar	LED (21) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 einstellbar zwischen 2.700 und 5.000	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

### Technische Eigenschaften

Farbe	6930 Edelstahl 6931 Weiß (≈ RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈ RAL 9005)	6940 Edelstahl 6941 Weiß (≈ RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•	•
Abnehmbares und im Gebäude extern platzierbares Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.991)	optional (Set 800.991)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	23 / 6	26 / 6
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 230	230 / 230

### Abmessungen

Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hohe Deckeneinheit inkl. Montageklappen (ohne Motorbox) (mm)	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Abluftstutzen	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben / rechts / links / hinten / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

## Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6930, 6931, 6932	Integrierter Motor 975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Integrierter Motor 975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen


### Novy Pureline Pro 90 cm

6930 / 6931 / 6932

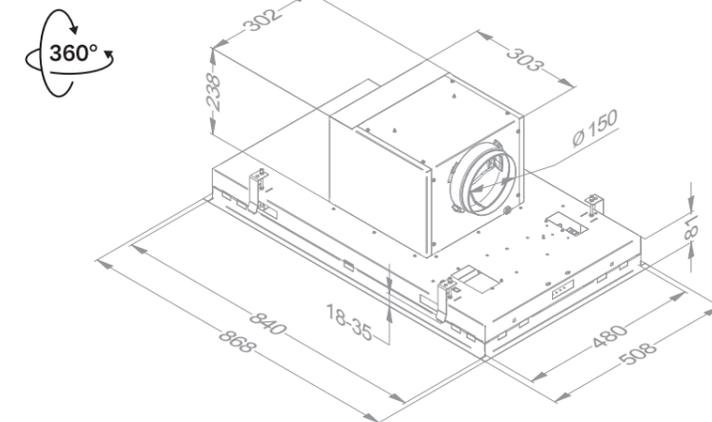

### Novy Pureline Pro 120 cm

6940 / 6941 / 6942

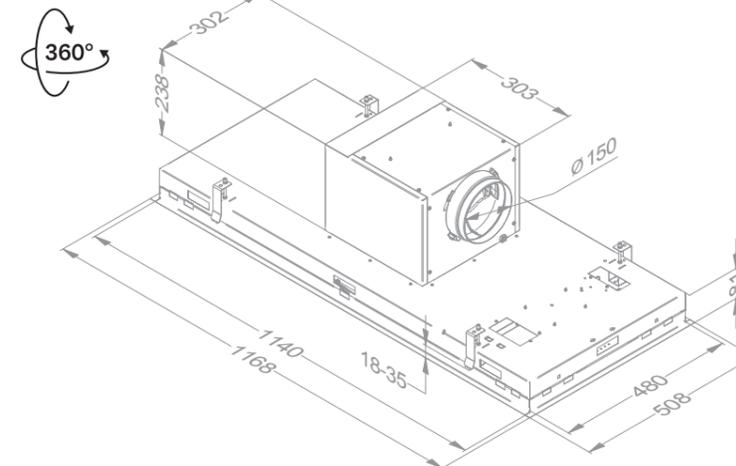

Video  
Installationsvideo




**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6930	6931	6932	6940	6941	6942
<b>Andere</b>									
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	•	•	•	•	•	•
Extern-Set , um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Adapter für Flachkanalanschluss (Abluftposition rechts, links, vorne oder hinten)	6930.050	291,40	315	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	49,03	53	•	•	•	•	•	•
Modul für bauseitige Nachrüstung eines Fensterkontaktschalters (Eingang) und/oder zum Anschluss einer elektrischen Klappe (Ausgang)	990.036	238,67	258	•	•	•	•	•	•
Bausatz, um mit dem Novy Sense-Sensor die Drehzahl des Dunstabzugs automatisch an Kochdämpfe und Gerüche anzupassen (bei Umluft immer in Kombination mit der Umluftbox)	6930.060	313,60	339	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•	•	•




**Technische Zeichnungen**

Novy Pureline Pro 90 cm mit Novy Sense-Sensor 6930.060 (optional)

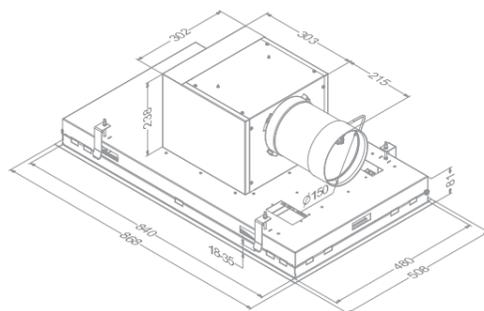

Novy Pureline Pro 120 cm mit Novy Sense-Sensor 6930.060 (optional)

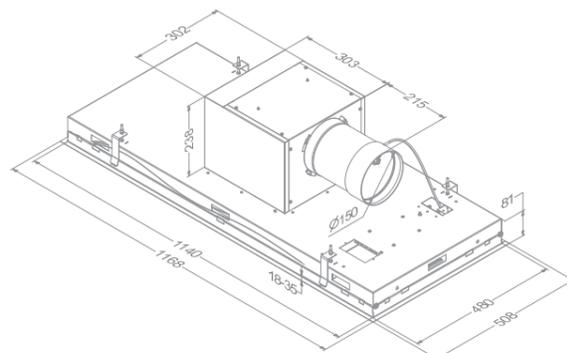

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6930	6931	6932	6940	6941	6942
<b>Umluft mit Umluftbox</b>									
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500x295x270 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820x292x140 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•	•	•	•	•

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221



# Novy Pureline mit Beleuchtung



- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Integrierte dimmbare LED-Beleuchtung
- Flexible Installation dank verschiedene Optionen:
  - mit Cubic-Motor: Flexible Installationsmöglichkeiten durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
  - ohne Motor; für den Betrieb mit einem externen Motor
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A+	815	35	6830	2.404,26	2.599
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A+	815	35	6831	2.404,26	2.599
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl	(1)	(1)	(1)	6835	2.126,73	2.299
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Weiß	(1)	(1)	(1)	6836	2.126,73	2.299
120	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A+	815	35	6840	2.737,28	2.959
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A+	815	35	6841	2.737,28	2.959
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl	(1)	(1)	(1)	6845	2.459,76	2.659
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Weiß	(1)	(1)	(1)	6846	2.459,76	2.659

(1) Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör)  
 (2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991)



**Technische Daten**




<b>Funktionen</b>				
Bedienung	Taste oder Fernsteuerung (Weiß)			
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion			
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	•		•	
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•		•	
<b>Beleuchtung</b>				
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2) / dimmbar			
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)
<b>Technische Eigenschaften</b>				
Farbe	6830 Edelstahl 6831 Weiß (≈ RAL 9003)	6835 Edelstahl 6836 Weiß (≈ RAL 9003)	6840 Edelstahl 6841 Weiß (≈ RAL 9003)	6845 Edelstahl 6846 Weiß (≈ RAL 9003)
Integrierter Motor	•		•	
Abnehmbar und im Gebäude extern platzierbar	optional (Set 800.991)		optional (Set 800.991)	
Außenwandmotor / externe Motoren		• <sup>(1)</sup>		• <sup>(1)</sup>
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	21,5 / 6	16,5 + Motor	24,5 / 6	19,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 13 + Motor	230 / 118	230 / 13 + Motor
<b>Abmessungen</b>				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklappen (ohne Motorbox) (mm)	133	133	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600	600-1600	600-1600	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600	650-1600	650-1600	650-1600

**Luftmenge und Schallpegel**

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
6830, 6831	Integrierter Motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Integrierter Motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615 / 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

**Technische Zeichnungen**

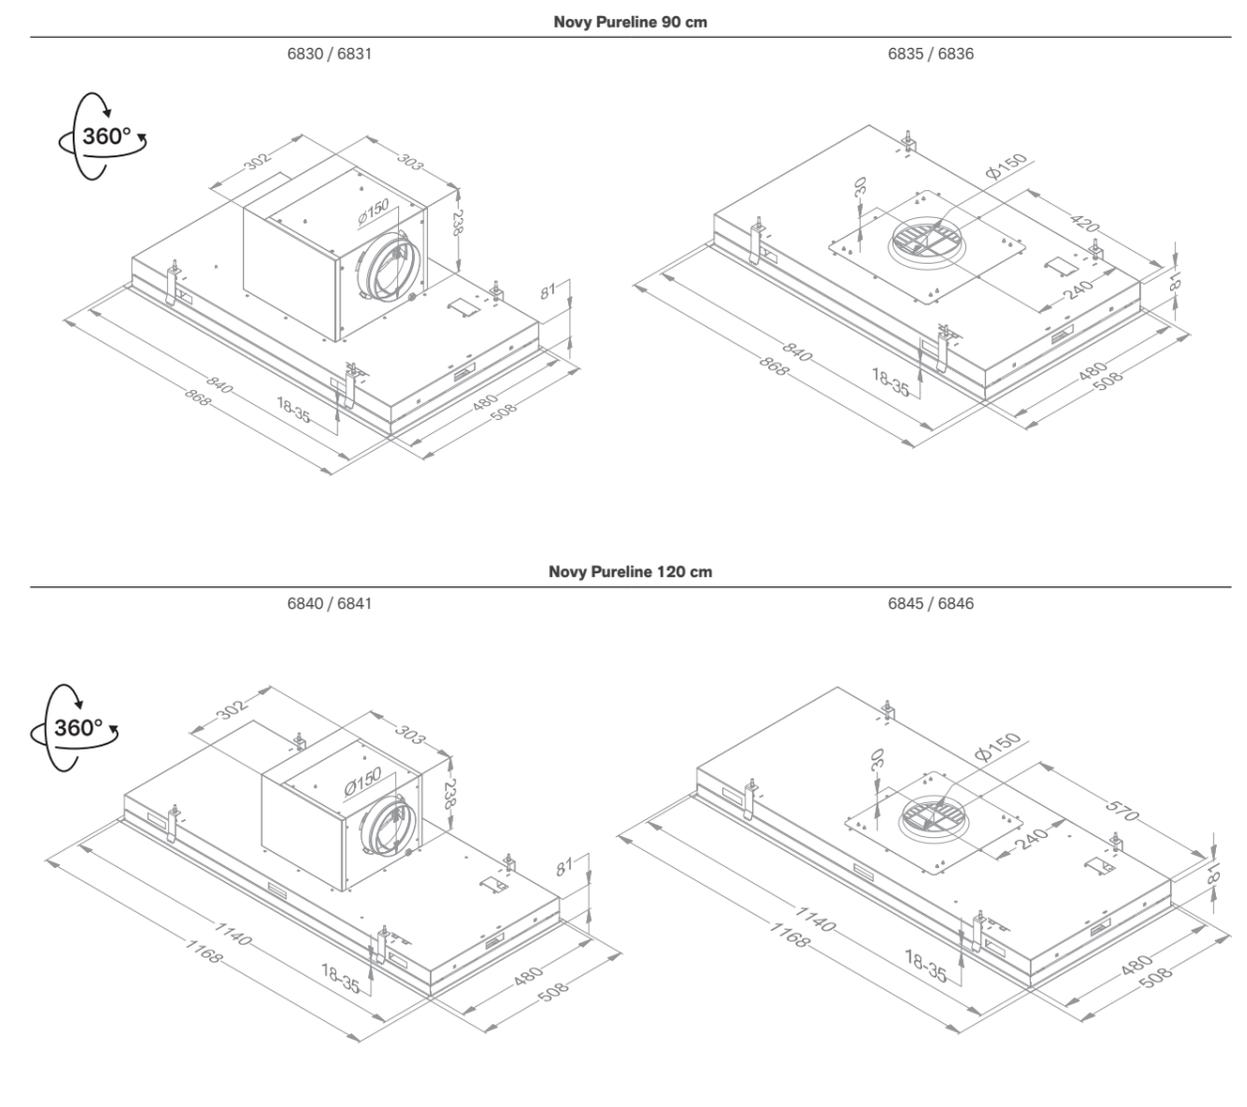

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden (siehe Zubehör). Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden (siehe Zubehör). Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.




**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846	
<b>Passende Motoren</b>												
CUBIC-Würfelmotor	245.999	646,62	699			•	•			•	•	
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	1.099,91	1.189			•	•			•	•	
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	1.802,96	1.949			•	•			•	•	
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	2.098,98	2.269			•	•			•	•	
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223												
<b>Andere</b>												
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	•	•	•	•	•	•	•	•	
Extern-Set, um den Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	165,59	179	•	•			•	•			
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition: rechts, links, vorne, hinten)	6830.053	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•	•	
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	49,03	53			•	•			•	•	
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	49,03	53	•	•			•	•			
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•	•	

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846	
<b>Umluft mit Umluftbox</b>												
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500x295x270 mm)												
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•			•	•			
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•			•	•			
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•			•	•			
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•			•	•			
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820x292x140 mm)												
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•			•	•			
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•			•	•			
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•			•	•			
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•			•	•			
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221												

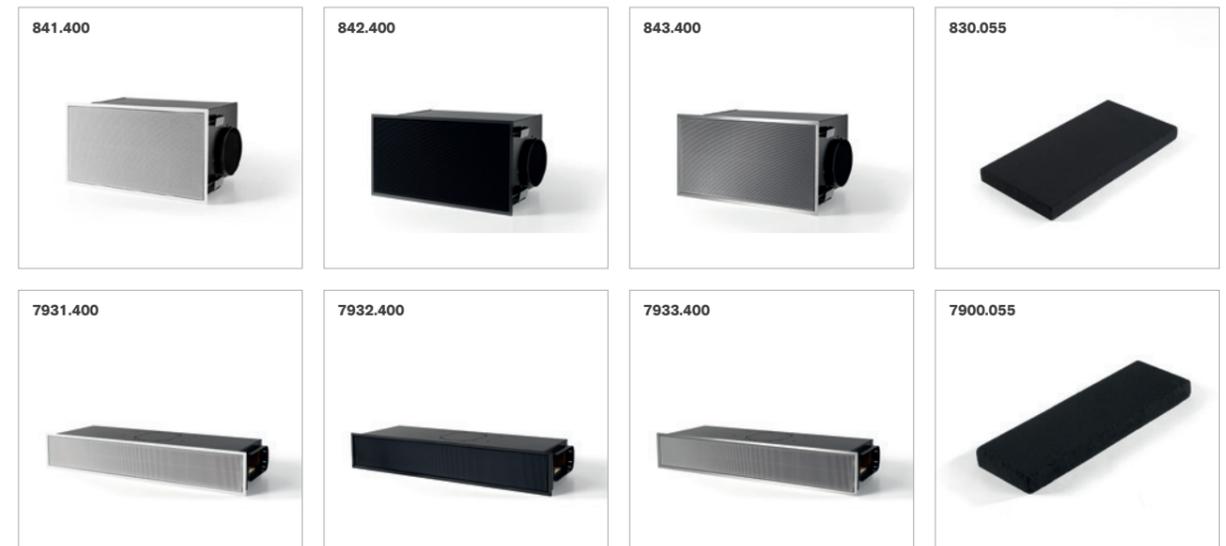

# Novy Pureline ohne Beleuchtung



- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- Flexible Installation dank verschiedener Optionen:
  - Mit Cubic-Motor: Flexible Installationsmöglichkeiten durch drehbaren Motor in alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten oder nach oben). Der Motor kann auch abgenommen und mit einem optionalen Set extern im Gebäude platziert werden.
  - Ohne Motor; für den Betrieb mit einem externen Motor
- Keine Beleuchtung, um ein eigenes Lichtkonzept umsetzen zu können
- Externe Beleuchtung lässt sich anschließen und mit der Fernbedienung steuern
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A++	815	35	6833	2.404,26	2.599
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A++	815	35	6834	2.404,26	2.599
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		(1)	(1)	6838	2.126,73	2.299
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Weiß		(1)	(1)	6839	2.126,73	2.299
120	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A++	815	35	6843	2.737,28	2.959
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A++	815	35	6844	2.737,28	2.959
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		(1)	(1)	6848	2.459,76	2.659
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Weiß		(1)	(1)	6849	2.459,76	2.659

(1) Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdachmotor verbunden werden. (siehe Zubehör)  
(2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.991).

### Technische Daten



**Novy Pureline 90 cm**  
6833 Edelstahl /  
6834 Weiß



**Novy Pureline 90 cm**  
6838 Edelstahl /  
6839 Weiß  
Extern



**Novy Pureline 120 cm**  
6843 Edelstahl /  
6844 Weiß



**Novy Pureline 120 cm**  
6848 Edelstahl /  
6849 Weiß  
Extern

#### Funktionen

Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)			
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion			
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	•	optional (Monoblock)	•
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•	•	•

#### Beleuchtung

Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung (W)	Max. 300 (oder mit Relais > 300)			

#### Technische Eigenschaften

Farbe	6833 Edelstahl / 6834 Weiß (≈ RAL 9003)	6838 Edelstahl / 6839 Weiß (≈ RAL 9003)	6843 Edelstahl / 6844 Weiß (≈ RAL 9003)	6848 Edelstahl / 6849 Weiß (≈ RAL 9003)
Integrierter Motor	•	•	•	•
Passende Motoren und im Gebäude extern platzierbar Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.991)	• <sup>(1)</sup>	optional (Set 800.991)	• <sup>(1)</sup>
Außenwandmotor / externe Motoren				
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	21,5 / 6	16,5 + Motor	24,5 / 6	19,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + Motor

#### Abmessungen


Abmessungen (B×T×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklappen (ohne Motorbox) (mm)	133	133	133	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben	oben / rechts / links / hinten / vorne	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

### Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
6833, 6834 Integrierter Motor	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839 Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844 Integrierter Motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849 Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

### Technische Zeichnungen

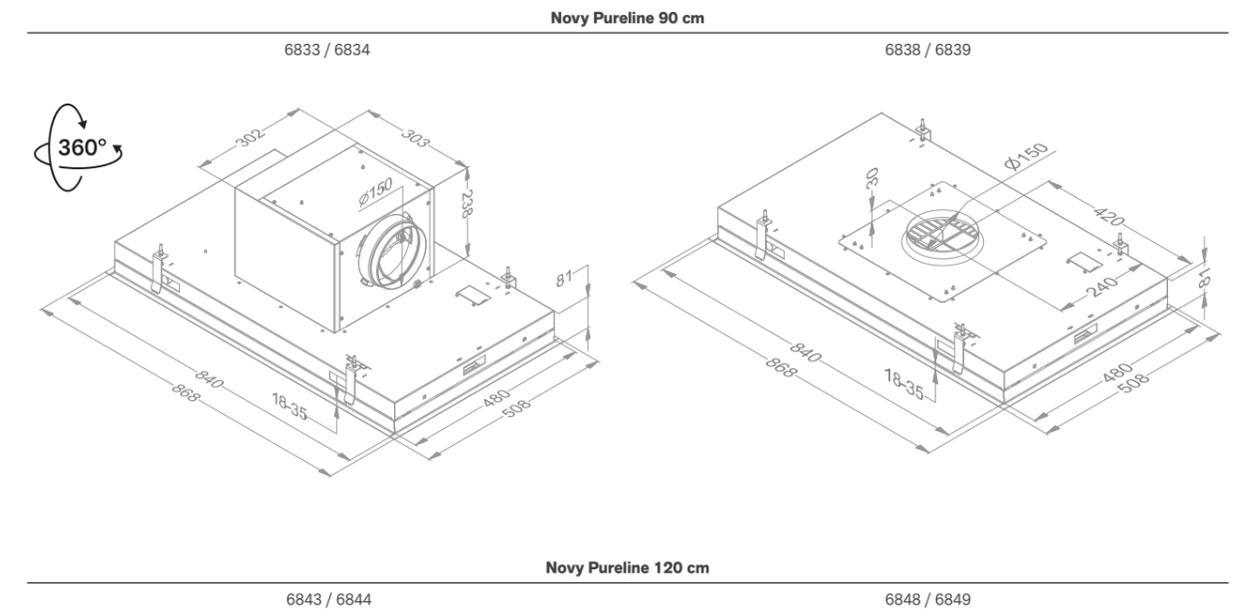

(1) Dieses Modell muss mit einem wandmontierten Motor oder einem Flachdach-Motor verbunden werden. Die Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden (siehe Zubehör). Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.




**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
<b>Passende Motoren</b>											
CUBIC-Würfelmotor	245.999	646,62	699			•	•				
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	1.099,91	1.189			•	•				
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	1.802,96	1.949			•	•				
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	2.098,98	2.269			•	•				
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223											
<b>Andere</b>											
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	•	•	•	•	•	•	•	•
Extern-Set, um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.991	165,59	179	•	•			•	•		
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition : rechts, links, vorne, hinten)	6830.053	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	49,03	53			•	•				
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	49,03	53	•	•			•	•		
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•	•

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
<b>Umluft mit Umluftbox</b>											
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500x295x270 mm)											
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•			•	•		
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820x292x140 mm)											
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•			•	•		
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•			•	•		
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•			•	•		
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox)(auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•			•	•		

Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221

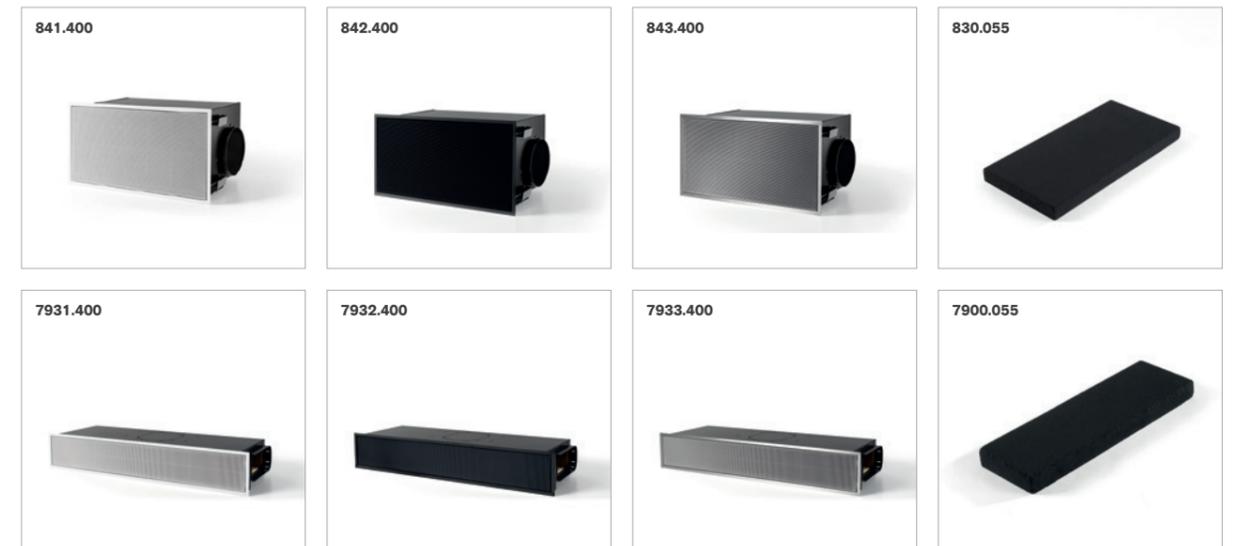

# Novy Maxi Pureline

- Sehr hohes Leistungs niveau
- Perfekt für die Installation über einer besonders großen Kochfläche
- Profiküchen-Look
- Ohne Beleuchtung, damit Sie Ihr eigenes Lichtszenario planen können
- Externe Beleuchtung lässt sich anschließen und mit der Fernbedienung steuern
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m <sup>3</sup> /h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
150	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl	<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	855	2.681,78	2.899
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Weiß	<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	856	2.681,78	2.899

(1) Dieses Modell muss mit zwei integrierten Motoren, wandmontierten Motoren oder Flachdachmotoren verbunden werden. (siehe Zubehör)

## Technische Daten



**Novy Maxi Pureline**  
855 Edelstahl / 856 Weiß

### Funktionen

Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6
Umluft	optional (in Kombination mit 2 integrierten Motoren 245.999)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach drei Stunden	•
Nachlaufzeit (Min.)	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•

### Beleuchtung

Ohne Beleuchtung, externe Lampen anschließbar (W)	Max. 300 (oder mit Relais >300W)
---------------------------------------------------	----------------------------------

### Technische Eigenschaften

Farbe	855 Edelstahl 856 Weiß (≈ RAL 9003)
Außenwandmotor / externe Motoren / CUBIC-Würfelmotor	• (1)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	35 + Motoren
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 0 + Motoren

### Abmessungen (mm)


Abmessungen (B×T×H) (mm)	1460×670×90
Höhe Deckeneinheit inkl. Montageklappen (ohne Motorbox) (mm)	133
Ausschnitt (B×T) (mm)	1438×648
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	2×150
Auslassposition	2×oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-1600
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-1600

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
855-856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Die Abzugshaube muss mit dem CUBIC-Würfelmotor (2 x Typ 245.999) oder mit dem Wandmotor (2 x Typ 445.999) oder einem Flachdachmotor (2x) verbunden werden (siehe Zubehör).  
Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.

## Technische Zeichnung

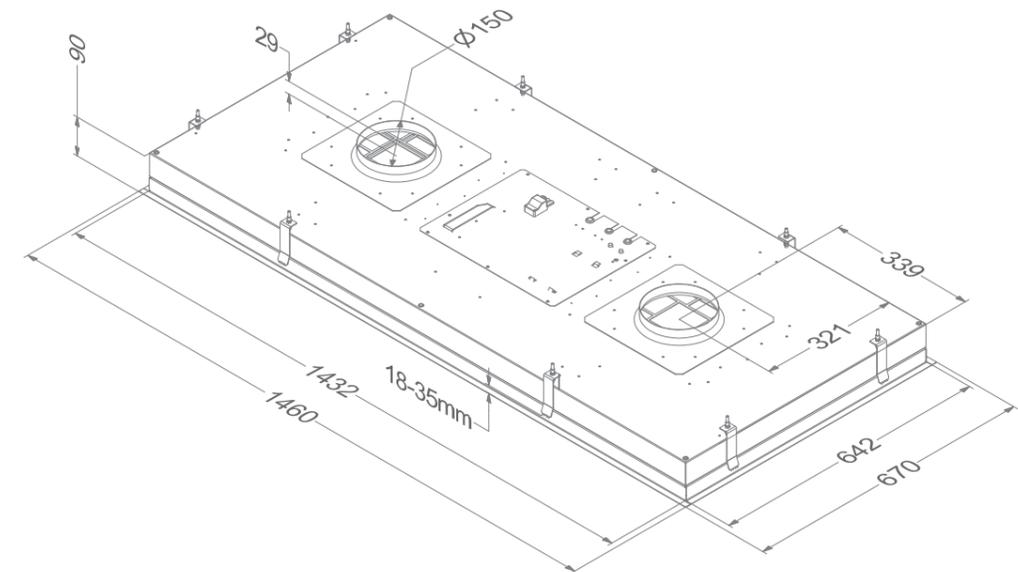


**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	855	856
<b>Passende Motoren</b>					
CUBIC-Würfelmotor (bitte paarweise bestellen)	245.999	646,62	699	•	•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen (bitte paarweise bestellen)	445.999	1.099,91	1.189	•	•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch (bitte paarweise bestellen)	745.999	1.802,96	1.949	•	•
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch (bitte paarweise bestellen)	755.999	2.098,98	2.269	•	•
Technische Daten Motoren siehe S. 222-223					
<b>Andere</b>					
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	7400.020	98,98	107	•	•
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition : 1x rechts und 1x links) (bitte paarweise bestellen)	830.053	156,34	169	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m) (bitte paarweise bestellen)	7000.092	49,03	53	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	855	856
<b>Umluft mit Umluftbox</b>					
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500×295×270 mm)					
Weiß (≈ RAL 9003) (bitte paarweise bestellen)	841.400	600,37	649	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005) (bitte paarweise bestellen)	842.400	600,37	649	•	•
Grau (≈ RAL 7030) (bitte paarweise bestellen)	843.400	600,37	649	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820×292×140 mm)					
Weiß (≈ RAL 9003) (bitte paarweise bestellen)	7931.400	600,37	649	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005) (bitte paarweise bestellen)	7932.400	600,37	649	•	•
Grau (≈ RAL 7030) (bitte paarweise bestellen)	7933.400	600,37	649	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221					

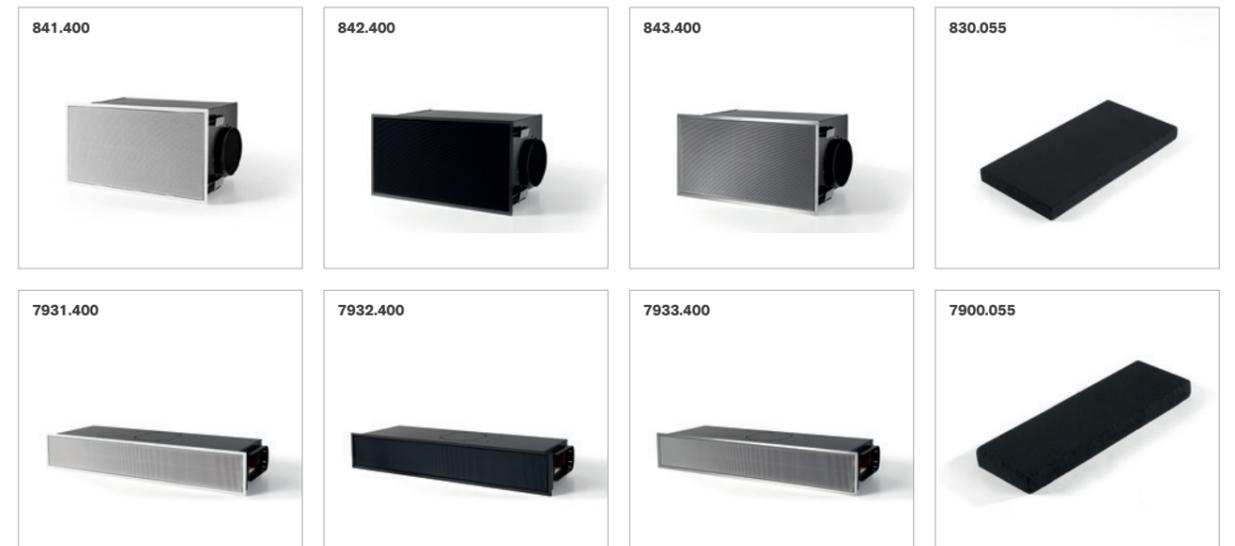



# Integrierte Dunstabzüge für Hängeschränke und Trockenbau-Lösungen

**Novy Mini Pureline Lüfterbaustein**

**Novy Crystal Lüfterbaustein**

**Novy Lüfterbaustein Essence**



## Breite des Hängeschranks oder des Trockenbaus

60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Farbe

Weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mineral Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Motor

Integriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnehmbar (nur im Innenbereich einsetzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Auslassposition

Abluft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umluft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**S. 128**

**S. 134**

**S. 140**



# Novy Mini Pureline



- Für Einbau in tiefe Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- Flexible Installation des Cubic-Motors für mehr Plazierungsmöglichkeiten durch Verwendung des optionalen Sets
- Integrierte dimmbare LED-Beleuchtung
- LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), verstellbar auf neutralweiß (4.000 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.  
75 cm: 810, 811, 816  
85 cm: 820, 821, 826



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A	534	37	810	1.608,70	1.739
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A	534	37	811	1.608,70	1.739
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Mineral Black	A	534	37	816	1.608,70	1.739
90	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Edelstahl	A+	601	36	820	1.793,71	1.939
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Weiß	A+	601	36	821	1.793,71	1.939
	Cubic-Motor / Abnehmbar <sup>(2)</sup>	Mineral Black	A+	601	36	826	1.793,71	1.939

(2) Für die Installation eines externen Motors benötigen Sie zusätzliches Zubehör (800.996)



## Technische Daten



**Novy Mini Pureline**  
810 Edelstahl / 811 Weiß /  
816 Mineral Black

**Novy Mini Pureline**  
820 Edelstahl / 821 Weiß /  
826 Mineral Black

### Funktionen

Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Weiß)	Tasten + Fernbedienung (Weiß)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2) / dimmbar	LED (4x2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

### Technische Eigenschaften

Farbe	810 Edelstahl 811 Weiß (≈ RAL 9003) 816 Mineral Black (≈ RAL 9005)	820 Edelstahl 821 Weiß (≈ RAL 9003) 826 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•	•
Motor abnehmbar und und im Gebäude extern platzierbar, Hochleistungsgebläse	optional (Set 800.996)	optional (Set 800.996)
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10 / 5	12 / 5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 121

### Abmessungen



Abmessungen (B×T×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Ausschnitt (B×T) (mm)	545×286	845×286
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben / hinten / links / rechts / vorne	oben / hinten / links / rechts / vorne
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
810, 811, 816	Integrierter Motor	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Integrierter Motor	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

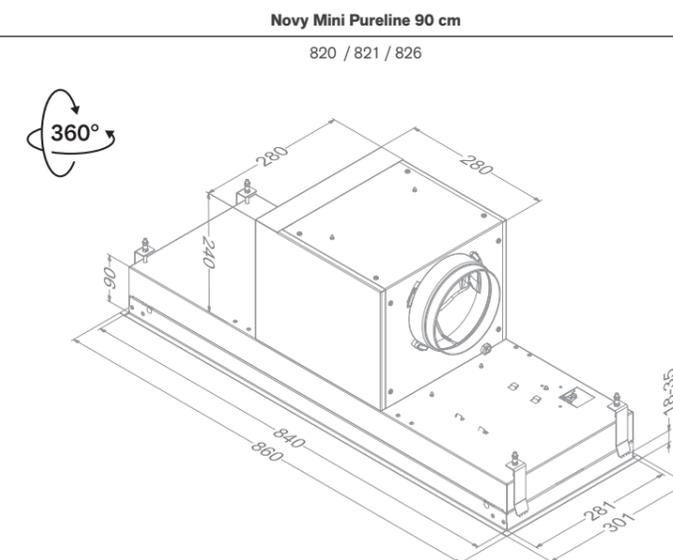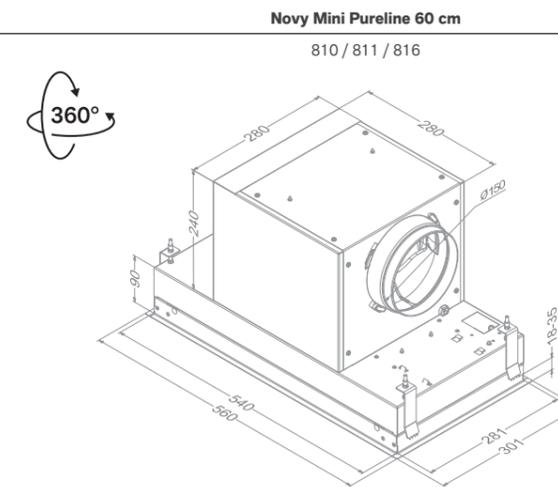


**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	810	811	816	820	821	826
<b>Andere</b>									
Fettfilter (auch Ersatz)	609.014	63,83	69	•	•	•			
Fettfilter (auch Ersatz)	7400.020	98,98	107				•	•	•
Extern-Set, um dem Motor im Gebäude zu platzieren	800.996	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Adapter zum Anschliessen eines Flachkanals (Ablassposition: nur vorwärts und rückwärts)	830.053	156,34	169				•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.094	49,03	53	•	•	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	810	811	816	820	821	826
<b>Umluft mit Umluftbox</b>									
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500x295x270 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820x292x140 mm)									
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•	•	•	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221									
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>									
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	811.400	156,34	169	•	•	•			
Set mit Monoblock-Filter	820.400	198,89	215				•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluft Set 820.400	7300.055	165,59	179				•	•	•

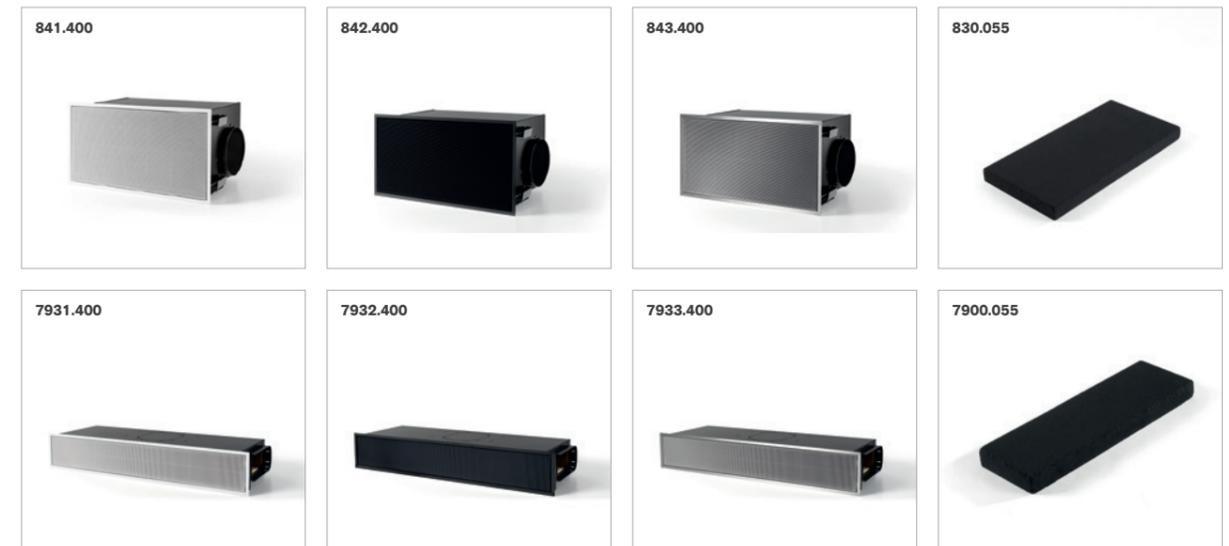

# Novy Crystal

- Für Einbau in tiefe Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- LED-Streifen (3.000 K), dimmbar
- Ausführung in weißem oder schwarzem Glas
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integrierter Cubic-Motor	Weiß Glas	B	700	33	26050	924,14	999
	Integrierter Cubic-Motor	Schwarz Glas	B	700	33	26052	924,14	999
90	Integrierter Cubic-Motor	Weiß Glas	B	700	33	26080	1.109,16	1.199
	Integrierter Cubic-Motor	Schwarz Glas	B	700	33	26082	1.109,16	1.199



## Technische Daten



**Novy Crystal 60 cm**  
26050 Weiß Glas /  
26052 Schwarz Glas



**Novy Crystal 90 cm**  
26080 Weiß Glas /  
26082 Schwarz Glas

### Funktionen

Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (W)	LED (7) / dimmbar	LED (14) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	optional (Set 990.030)	optional (Set 990.030)

### Technische Eigenschaften

Farbe	26050 Weiß Glas 26052 Schwarz Glas	26080 Weiß Glas 26082 Schwarz Glas
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube (kg)	12,5	15
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 231	230 / 238

### Abmessungen

Abmessungen (B×T×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Ausschnitt (B×T) (mm)	510×290	810×290
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

## Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
26050, 26052	Integrierter Motor	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Integrierter Motor	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Stromungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen


### Novy Crystal 60 cm

26050 / 26052

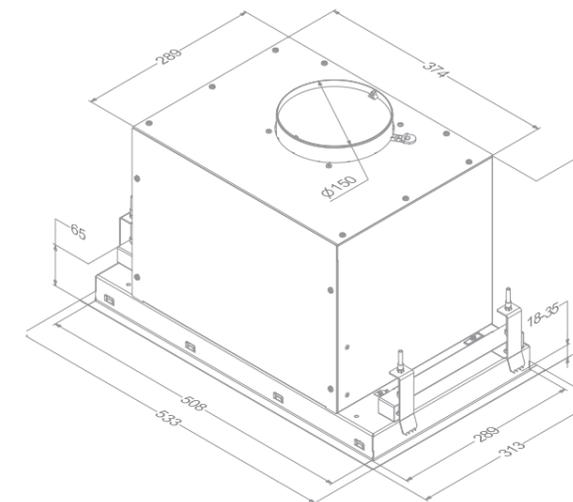


### Novy Crystal 90 cm

26080 / 26082

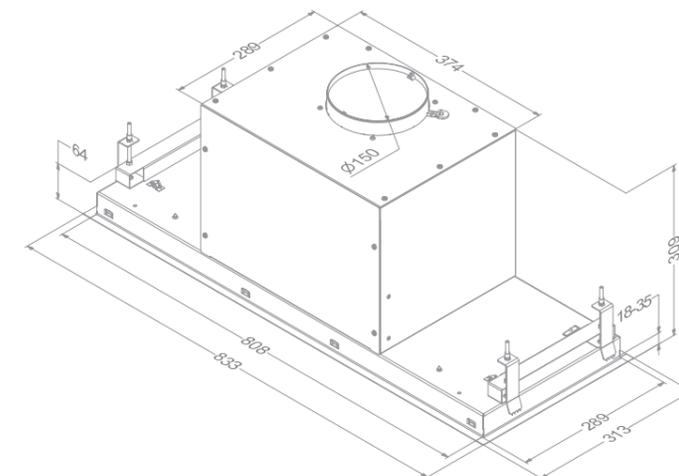


**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	26050	26052	26080	26082
<b>Andere</b>							
Fettfilter (auch Ersatz)	26050.020	69,38	75	•	•	•	•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•

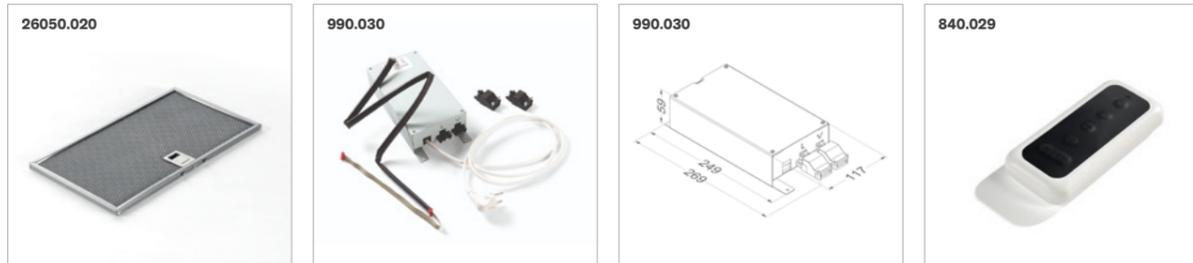

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	26050	26052	26080	26082
<b>Umluft mit Umluftbox</b>							
Umluftbox mit Monoblock-Filter (500x295x270 mm)							
Weiß (≈ RAL 9003)	841.400	600,37	649	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	842.400	600,37	649	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	843.400	600,37	649	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400	830.055	165,59	179	•	•	•	•
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (820x292x140 mm)							
Weiß (≈ RAL 9003)	7931.400	600,37	649	•	•	•	•
Mineral Black (≈ RAL 9005)	7932.400	600,37	649	•	•	•	•
Grau (≈ RAL 7030)	7933.400	600,37	649	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter (für Umluftbox) (auch Ersatz) 7931.400, 7932.400 und 7933.400 (bitte paarweise bestellen)	7900.055	156,34	169	•	•	•	•
Technische Daten Umluftboxen siehe S. 220-221							
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>							
Set mit Monoblock-Filter	26050.400	198,89	215	•	•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Umluft Set 26050.400	26050.055	156,34	169	•	•	•	•

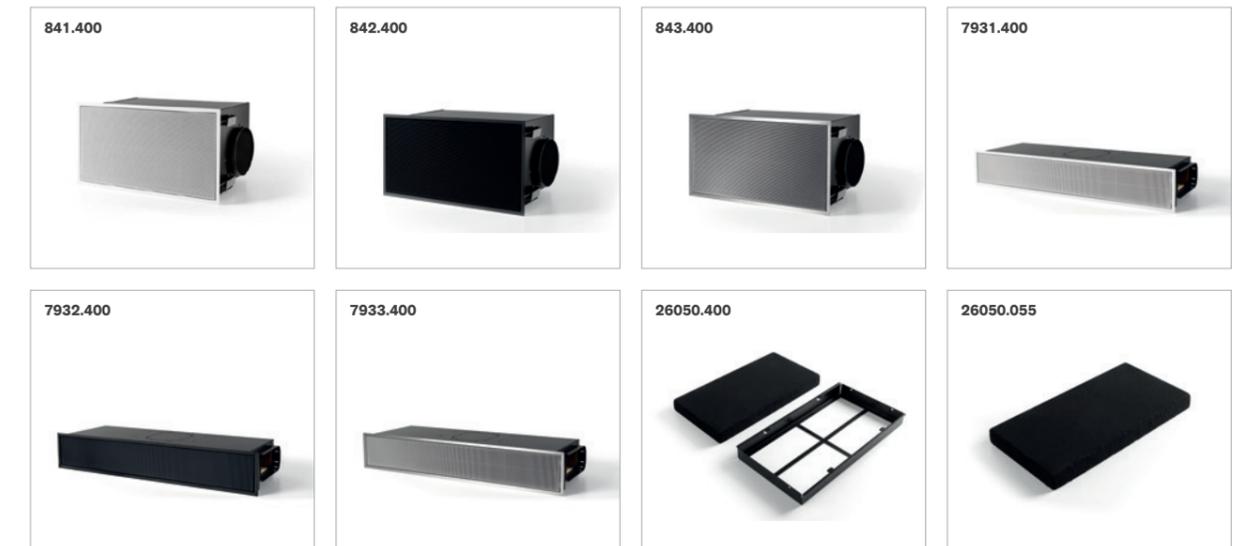

# Novy Lüfterbaustein Essence

- Für Einbau in tiefe Oberschränke oder in Trockenbaulösungen
- Komfort und leichte Bedienung
- Schlanker Designfilter für die optimale Absaugung von Wrasen
- LED-Beleuchtung (2.700 K)



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Edelstahl	B	581	33	828	739,13	799
90	Integriert	Edelstahl	B	581	28	829 <sup>(3)</sup>	831,64	899

(3) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden.



## Technische Daten



**Novy Lüfterbaustein Essence 60 cm 828**      **Novy Lüfterbaustein Essence 90 cm 829**

Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	4	4
Umluft	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)	optional (auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2x2)	LED (2x2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700
Technische Eigenschaften		
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10	11,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 167	230 / 168
Abmessungen		
Abmessungen (BxTxH) (mm)	546x296x279	846x296x279
Ausschnitt (BxT) (mm)	525x275	825x275
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
828 Integrierter Motor	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829 Integrierter Motor	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN 61591.

## Technische Zeichnungen


Novy Lüfterbaustein Essence 60 cm

828

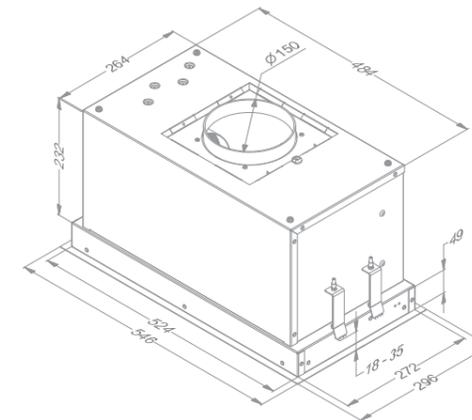




Novy Lüfterbaustein Essence 90 cm

829

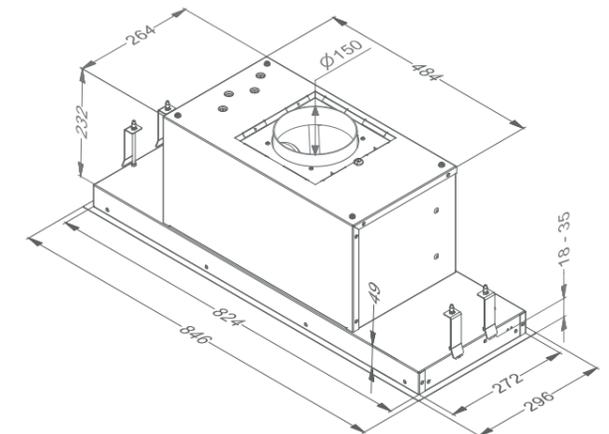

## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	828	829
<b>Andere</b>					
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	87,88	95	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	828.020	110,08	119	•	
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	829.020	110,08	119		•
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>					
Granulafilter (auch Ersatz)	6200.055	78,63	85	•	•




# Flachschirmhauben

für Hängeschränke

Novy Fusion Pro



Novy Fusion

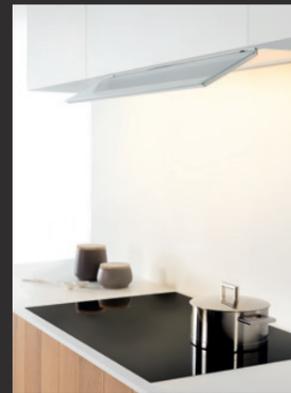

Novy Moveline Novy Teleskop



**Breite des Hängeschranks**

60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 cm	<input type="checkbox"/>			

**Farbe**

Weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Edelstahl			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anthrazit	<input type="checkbox"/>			

**Motor**

Integriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Auslassposition**

Abluft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umluft	optional	optional	optional	optional

S. 148

S. 154

S. 158

S. 164

# Nahtlose Integration in den Hängeschrank

## Entdecken Sie alle Vorteile dieser Schrankhaube

Die Novy Fusion Pro ist der optimale Design-Dunstabzug für flache Hängeschränke. Dank des intelligenten Konzepts lassen sich die Fusion Pro und die Fusion unsichtbar in einen Hängeschrank integrieren. Entdecken Sie alle Vorteile.




Transparenter, schwenkbarer Schirm zum Auffangen von Kochdämpfen



Unsichtbar in geschlossener Position



Speziell entwickeltes Abluftgitter für den Oberschrank bei Umluftbetrieb

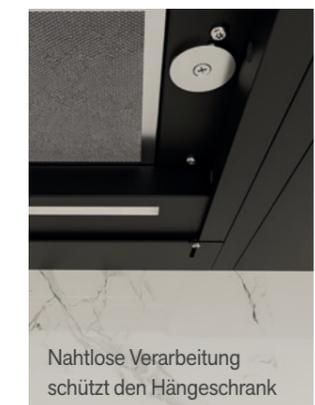

Nahtlose Verarbeitung schützt den Hängeschrank



Praktische Ablagemöglichkeit



Schachtverlängerung in Weiß und Anthrazit erhältlich

**NOVY**PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Fusion Pro

- Kann unsichtbar in einen Oberschrank mit einer Tiefe zwischen 300 mm und 360 mm integriert werden
- Schwenkbarer Schirm aus transparentem Glas, für das optimale Auffangen von Kochdämpfen
- Völlig unsichtbar in geschlossener Position
- Ausreichend Platz für ein Gewürzregal
- LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar
- Stauraum links und rechts neben dem Schacht
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden

Novy Fusion Pro / Flachschriftmauben  148 - 149

**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A+	815	44	8710	1.479,19	1.599
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A+	815	44	8711	1.479,19	1.599
90	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A	815	44	8740	1.664,20	1.799
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A	815	44	8741	1.664,20	1.799
120	Integriert	Anthrazit / Anthrazit Glas	A	815	44	8770	1.941,72	2.099
	Integriert	Weiß / Transparentes Glas	A	815	44	8771	1.941,72	2.099

Video  
Novy Fusion Pro



## Technische Daten



**Novy Fusion Pro 60 cm**  
8710 Anthrazit / Anthrazit Glas  
8711 Weiß / Transparentes Glas

**Novy Fusion Pro 90 cm**  
8740 Anthrazit / Anthrazit Glas  
8741 Weiß / Transparentes Glas

**Novy Fusion Pro 120 cm**  
8770 Anthrazit / Anthrazit Glas  
8771 Weiß / Transparentes Glas

Funktionen			
Bedienung	Touch control	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Leistungsstufe (Min.)	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•	•

Beleuchtung			
Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (14), dimmbar	LED-Streifen (23), dimmbar	LED-Streifen (23), dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000	3.000

Technische Eigenschaften			
Farbe	8710 Anthrazit (RAL7016) 8711 Weiß (≈ RAL 9003)	8740 Anthrazit (RAL7016) 8741 Weiß (≈ RAL 9003)	8770 Anthrazit (RAL7016) 8771 Weiß (≈ RAL 9003)
Abgeschrägte Vorderseite für grifflose Küchen	•	•	•
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	11	14	17
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124


Abmessungen			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	600×310/360×340	900×310/360×340	1200×310/360×340
Abmessungen des Schrankes (mm)	600	900	1200
Minimale/Maximale Tiefe Korpus vom Schrank (mm)	300-360	300-360	300-360
Stärke der Seiten des Oberschranks (mm)	16-19	16-19	16-19
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
8710, 8711 Integrierter Motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741 Integrierter Motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770, 8771 Integrierter Motor	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

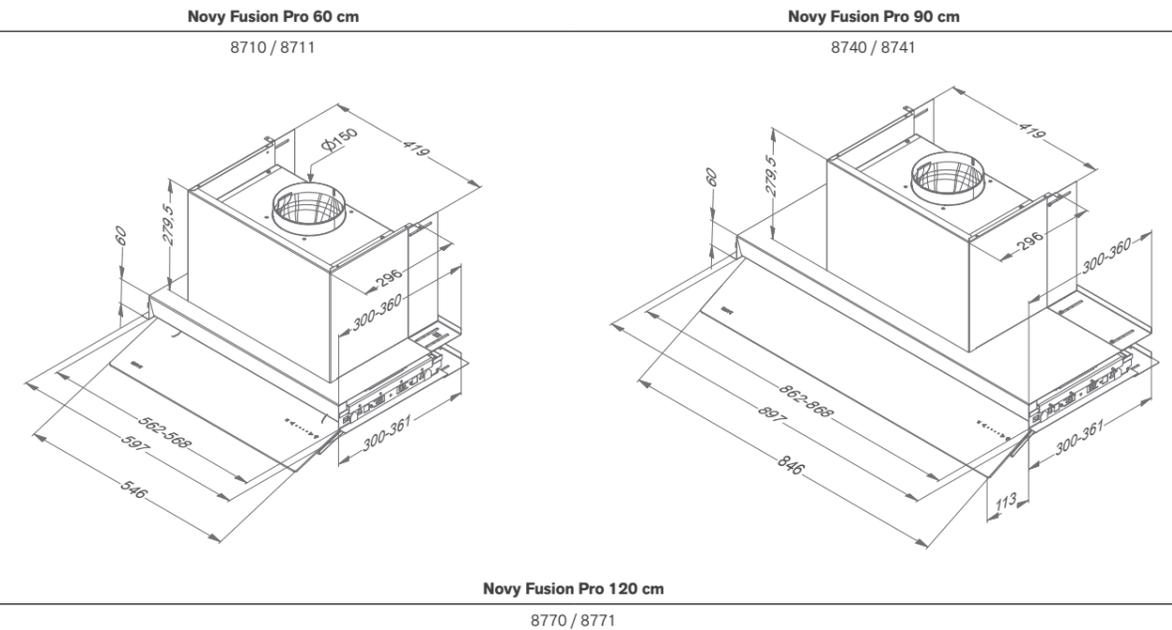






Video  
Novy Fusion Pro Installation



### Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	8710	8711	8740	8741	8770	8771
<b>Andere</b>									
Fettfilter (auch Ersatz) (1 St. zu bestellen)	605.014	63,83	69	•	•				
Fettfilter (auch Ersatz) (2 St. zu bestellen)	605.014	63,83	69					•	•
Fettfilter (auch Ersatz) (2 St. zu bestellen)	609.014	63,83	69			•	•		
Schachtverlängerung Anthrazit (zur Montage auf Zwischenboden)	8840.8160	156,34	169	•		•		•	•
Schachtverlängerung Weiß (zur Montage auf Zwischenboden)	8840.8170	198,89	215		•		•		
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>									
Monoblock Filter (auch Ersatz)	8740.400	198,89	215	•	•	•	•	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	165,59	179	•	•	•	•	•	•

\* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm

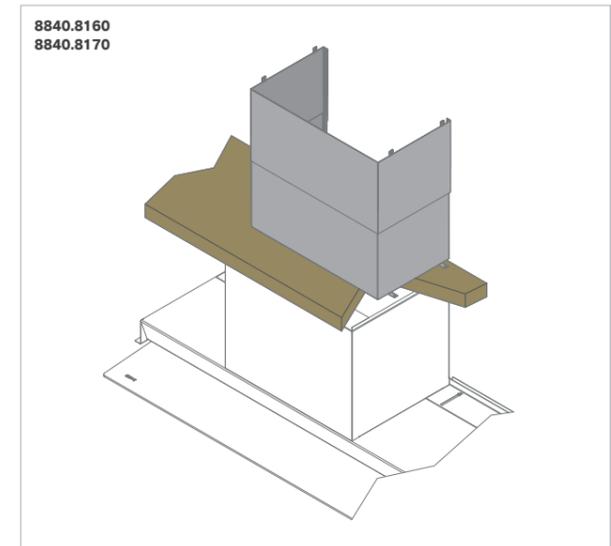

# Novy Fusion

- Kann dank einer Einbautiefe von nur 32 cm unsichtbar in einen Oberschrank integriert werden
- Völlig unsichtbar in geschlossener Position
- Schwenkbarer Schirm aus weißem Glas für das optimale Auffangen von Kochdämpfen
- Einfache Touch-Bedienung
- LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



#### Einbauhöhe

Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



#### InTouch

Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



#### Umluft

Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Weiß / Weiß Glas	A	815	38	680	1.294,17	1.399
90	Integriert	Weiß / Weiß Glas	A	815	39	686	1.503,24	1.625

## Technische Daten



**Novy Fusion 60 cm**  
680 Weiß Glas

**Novy Fusion 90 cm**  
686 Weiß Glas

### Funktionen

Bedienung	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (W)	LED-Streifen (9), dimmbar	LED-Streifen (16), dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000

### Technische Eigenschaften

Farbe	Weiß	Weiß
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	12,5	15,2
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 126

### Abmessungen (mm)


Abmessungen (B x T x H) (mm)	520 x 280 x 320	820 x 280 x 320
Ausschnitt (B x T) (mm)	505 x 265	805 x 265
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben / hinten	oben / hinten
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
680	Integrierter Motor	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Integrierter Motor	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen

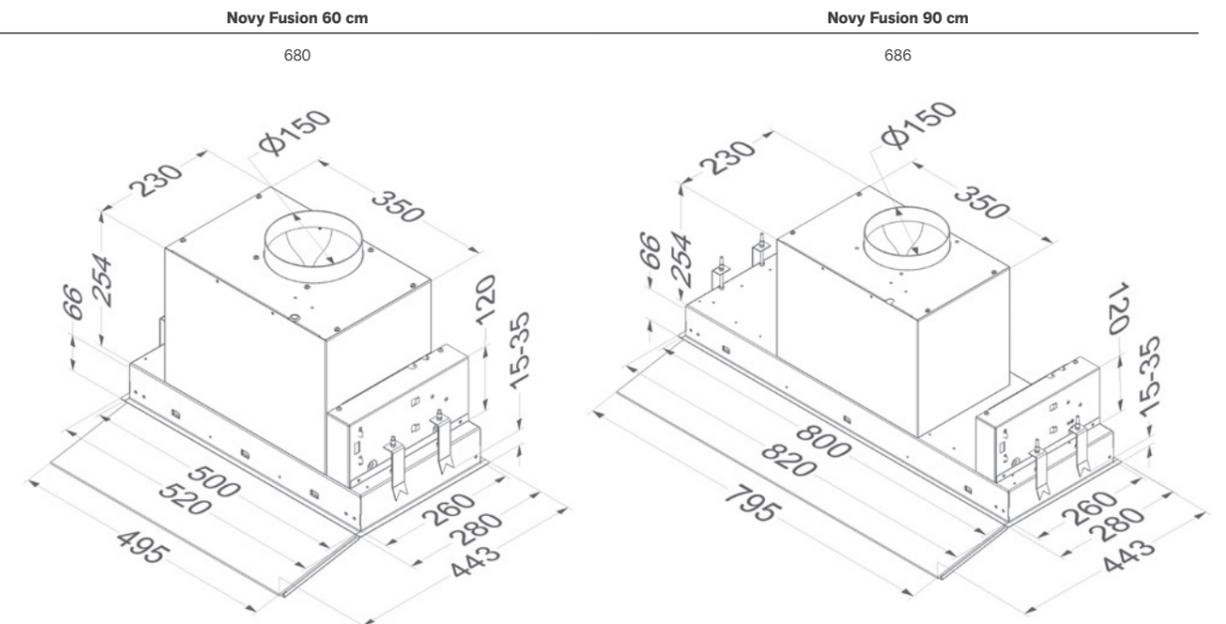

## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	680	686
<b>Andere</b>					
Fettfilter (auch Ersatz)	680.020	110,08	119	•	
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	680.020	110,08	119		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>					
Monoblock Filter (auch Ersatz)	680.400	189,64	205	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	165,59	179	•	•

\* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm



# Novy Moveline

- Kann bündig in den Oberschrank integriert werden
- Teleskopschieber für das optimale Auffangen von Kochdämpfen
- Frontplatte auswechselbar gegen Möbelblende
- Lässt ausreichend Platz für ein Gewürzregal
- LED-Beleuchtung (2.700 K)
- Zusätzliche Wartungsanzeigen und Nachlaufzeit (optional) bei Art. 663 und Art. 693
- Optional via InTouch und mit erweitertem Funktionsumfang über ein Novy Kochfeld steuerbar
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



#### Einbauhöhe

Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



#### InTouch

Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich für 663, 693 (optional).



#### Umluft

Umluft optional.



optional:  
663  
693



Breite (cm)	Motor	Farbe	Bedienung	EEK	Motorleistung freiblasend (m <sup>3</sup> /h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	470	43	661	803,89	869
	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	D	940	47	662	998,15	1.079
	Integriert	Edelstahl	Tasten	C	940	43	663	1.294,17	1.399
90	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	470	41	691 <sup>(3)</sup>	998,15	1.079
	Integriert	Edelstahl	Drehknebel	C	940	43	692	1.294,17	1.399
	Integriert	Edelstahl	Tasten	C	940	39	693	1.493,99	1.615

(3) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden.

## Technische Daten



**Novy Moveline 60 cm  
661 Edelstahl**

**Novy Moveline 60 cm  
662 Edelstahl**

**Novy Moveline 60 cm  
663 Edelstahl**



**Novy Moveline 90 cm  
691 Edelstahl**

**Novy Moveline 90 cm  
692 Edelstahl**

**Novy Moveline 90 cm  
693 Edelstahl**

<b>Funktionen</b>			
Bedienung	Drehknebel	Drehknebel	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3	3	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (min.)			6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder			optional
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden			•
Nachlaufzeit (Min.)			10
Sättigungsanzeige für Fettfilter			•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters			•

<b>Beleuchtung</b>			
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700

<b>Technische Eigenschaften</b>			
Farbe	Edelstahl auswechselbar gegen Möbelblende	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	12	13	13
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181

<b>Abmessungen</b>			
Abmessungen (B x T x H) (mm)	598 x 290 x 348	598 x 290 x 405	598 x 290 x 405
Mindestabmessungen des Schrankes (B x T x H) (mm)	600 x 280 x 450	600 x 280 x 450	600 x 280 x 450
Ausschnitt (mm)	560-570 x 180	560-570 x 180	560-570 x 180
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	125	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750

Bedienung	Drehknebel	Drehknebel	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3	3	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (min.)			6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)	optional (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder			optional
Auto-Stop: Automatische Ausschaltung nach 3 Stunden			•
Nachlaufzeit (Min.)			10
Sättigungsanzeige für Fettfilter			•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters			•

Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700

Farbe	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)	Edelstahl (auswechselbar gegen Möbelblende)
Integrierter Motor	•	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	16	18	18
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 101	230 / 194	230 / 200

Abmessungen (B x T x H) (mm)	898 x 290 x 348	898 x 290 x 348	898 x 290 x 348
Mindestabmessungen des Schrankes (B x T x H) (mm)	900 x 280 x 450	900 x 280 x 450	900 x 280 x 450
Ausschnitt (mm)	860-870 x 180	860-870 x 180	860-870 x 180
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	125	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750




### Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe
661	Integrierter Motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344	38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Integrierter Motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408	43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Integrierter Motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	51 / 63
691	Integrierter Motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379	36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Integrierter Motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397	39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Integrierter Motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	43 / 55	50 / 61


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

### Technische Zeichnungen

**Novy Moveline 60 cm**

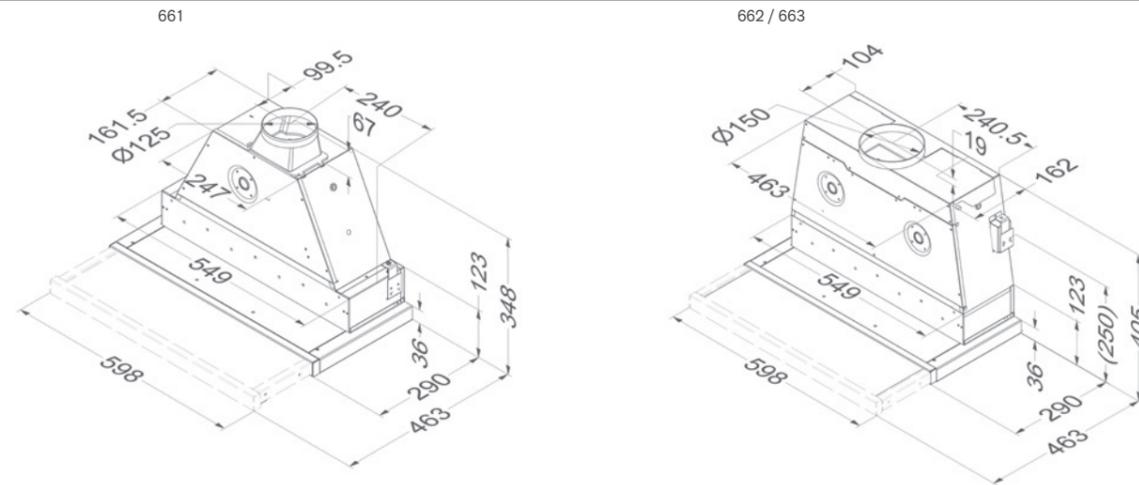


**Novy Moveline 90 cm**

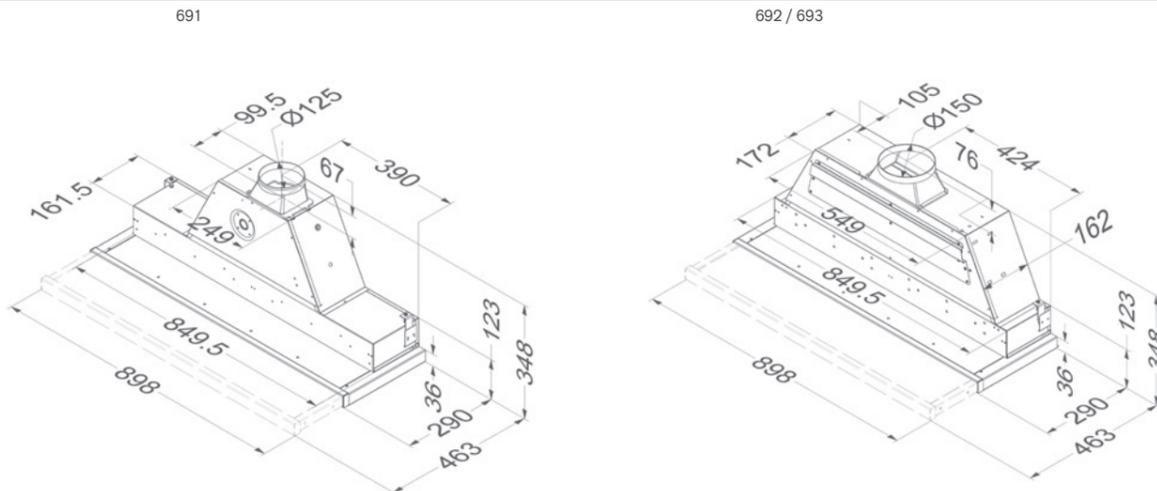

### Zubehör

Andere	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	661	662	663	691	692	693
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	87,88	95	•	•	•	•	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	605.014	63,83	69	•	•	•			
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	609.014	63,83	69				•	•	•
InTouch Set inkl. Fernbedienung	990.021	156,34	169						•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205			•			•
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>									
Set mit Monoblock-Filter	662.400	198,89	215	•	•	•			
Monoblock-Ersatzfilter für Set 662.400	662.060	156,34	169	•	•	•			
Set mit Monoblock-Filtern	692.400	248,84	269				•	•	•
Monoblock-Ersatzfilter für Set 692.400	692.060	198,89	215				•	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	165,59	179		•	•		•	•

\* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm

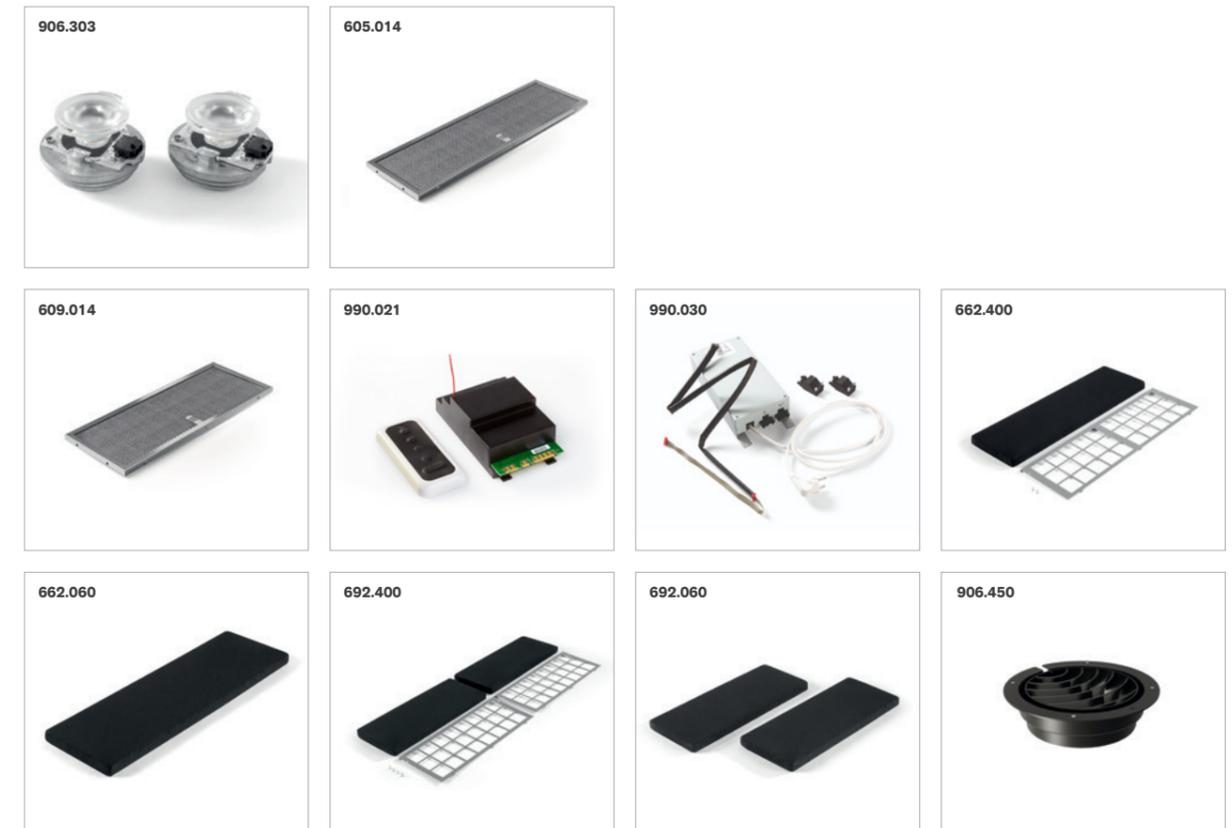

# Novy Teleskop

- Kann bündig in den Oberschrank integriert werden
- Kochdämpfe werden optimal aufgefangen und abgesaugt
- Teleskop-Flachschrilmhaube mit schlankem Designfilter
- Zur Montage am Zwischenboden
- LED-Beleuchtung (2.700 K)



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Edelstahl	B	581	28	650	831,64	899
90	Integriert	Edelstahl	B	581	31	655 <sup>(3)</sup>	905,64	979

(3) Dieses Modell kann nur über einem Kochfeld mit bis zu vier Kochzonen verwendet werden. Der Einbau erfolgt in einen Küchenschrank ohne Boden.

## Technische Daten




Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	4	4
Umluft	optional (auswechselbare Kohlefilterkartuschen)	optional (auswechselbare Kohlefilterkartuschen)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700
Technische Eigenschaften		
Farbe	Edelstahl (nicht auswechselbar)	Edelstahl (nicht auswechselbar)
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	10	12
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 162	230 / 165
Abmessungen		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Mindestabmessungen des Schrankes (B×T×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV
650 Integrierter Motor	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655 Integrierter Motor	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.


## Technische Zeichnungen

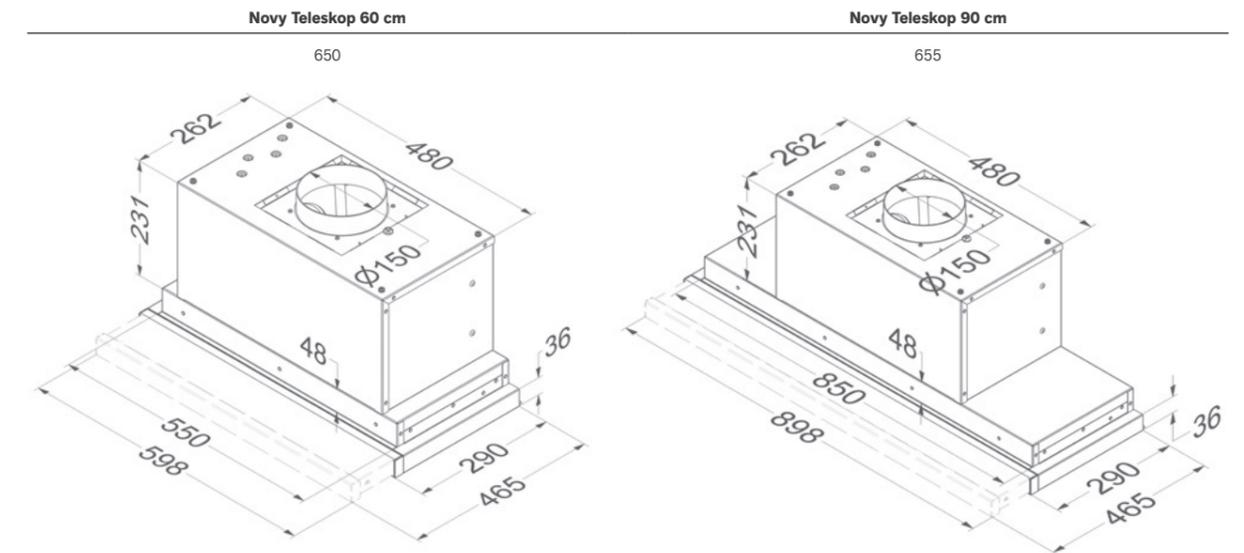

## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	650	655
<b>Andere</b>					
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	87,88	95	•	•
Fettfilter (auch Ersatz)	650.020	110,08	119	•	
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	655.020	110,08	119		•
<b>Umluft ohne Umluftbox</b>					
Granulafilter (auch Ersatz)	6200.055	78,63	85	•	•
Abluftgitter für Oberschränke*	906.450	165,59	179	•	•

\* Speziell entwickeltes Abluftgitter für Oberschränke, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm



# Wandhauben

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



	Novy Vision	Novy Flatline	Novy Salsa
<b>Breite</b>			
60 cm			■
75 cm	■		
90 cm	■	■	■
120 cm	■	■	
<b>Farbe</b>			
Weiß	■		
Edelstahl		■	■
Mineral Black		■	
Schwarz	■		■
<b>Motor</b>			
Integriert	■	■	■
Ohne Motor	■	■	
<b>Auslassposition</b>			
Abluft	■	■	■
Umluft	■	optional	optional

S. 170

S. 178

S. 184



# Novy Vision

- Kopffreie Haube mit modernem Design
- Möglichkeit der Installation ohne Kamin mit Auslass auf der Rückseite bei Abluft Version
- Sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb erhältlich (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- LED-Beleuchtung (2.700 K)



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld optional.



**Umluft**  
Standard für: 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Strömung Powerfunktion (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
75	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	788	33	7850 <sup>(3)</sup>	1.802,96	1.949
	Integriert	Schwarz / Schwarz	A+	788	33	7853 <sup>(3)</sup>	1.802,96	1.949
	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	788	33	7851 <sup>(3)</sup>	1.802,96	1.949
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		478	45	7858 <sup>(3)</sup> Umluft	1.802,96	1.949
	Integriert	Schwarz / Schwarz		478	45	7856 <sup>(3)</sup> Umluft	1.802,96	1.949
	Integriert	Weiß / Edelstahl		478	45	7859 <sup>(3)</sup> Umluft	1.802,96	1.949
90	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	780	32	7830	1.997,22	2.159
	Integriert	Schwarz / Schwarz	A+	780	32	7833	1.997,22	2.159
	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	780	32	7831	1.997,22	2.159
	Ohne Motor	Schwarz / Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7835 <sup>(1)</sup>	1.802,96	1.949
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		490	45	7838 Umluft	1.997,22	2.159
	Integriert	Schwarz / Schwarz		490	45	7836 Umluft	1.997,22	2.159
	Integriert	Weiß / Edelstahl		490	45	7839 Umluft	1.997,22	2.159
	Integriert	Schwarz / Edelstahl	A+	784	32	7840	2.496,76	2.699
120	Integriert	Weiß / Edelstahl	A+	784	32	7841	2.496,76	2.699
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		490	45	7848 Umluft	2.496,76	2.699
	Integriert	Weiß / Edelstahl		490	45	7849 Umluft	2.496,76	2.699
	Integriert	Schwarz / Edelstahl		490	45	7848 Umluft	2.496,76	2.699

(1) Dieses Modell muss an einen Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden (siehe Zubehör). Das Luftvolumen / der Geräuschpegel hängt von der Art des Motors und der Installation ab.

(3) Diese Modelle können nur über einem Kochfeld mit einer Breite von bis zu 65 cm und bis zu 4 Kochzonen verwendet werden.

**Technische Daten**



**Novy Vision 75 cm**  
7850 Schwarz Glas / Edelstahl  
7853 Schwarz Glas / Schwarz  
7851 Weiß Glas / Edelstahl




**Novy Vision 75 cm**  
7858 Schwarz Glas / Edelstahl  
7856 Schwarz Glas / Schwarz  
7859 Weiß Glas / Edelstahl



**Novy Vision 90 cm**  
7830 Schwarz Glas / Edelstahl  
7833 Schwarz Glas / Schwarz  
7831 Weiß Glas / Edelstahl



**Novy Vision 90 cm**  
7835 Schwarz Glas / Edelstahl  
Ohne Motor



**Novy Vision 90 cm**  
7838 Schwarz Glas / Edelstahl  
7836 Schwarz Glas / Schwarz  
7839 Weiß Glas / Edelstahl



**Novy Vision 120 cm**  
7840 Schwarz Glas / Edelstahl  
7841 Weiß Glas / Edelstahl



**Novy Vision 120 cm**  
7848 Schwarz Glas / Edelstahl  
7849 Weiß Glas / Edelstahl

<b>Funktionen</b>			
Bedienung	Touch control	Touch control	Touch control
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (min.)	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•
Umluft		• (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	optional	optional	optional
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	30	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters		•	

<b>Beleuchtung</b>			
Funktionsbeleuchtung (W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700

<b>Technische Eigenschaften</b>			
Integrierter Motor	•	•	•
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)			
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	27,5	22,5	30
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305

<b>Abmessungen</b>			
Abmessungen (BxT) (mm)	748x426	748x426	898x426
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1390		1390
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150		150
Auslassposition	oben / hinten	oben	oben / hinten
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500-750	500-750	500-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750

Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
6	6	6	6
•	•	•	•
	• (Monoblock)		• (Monoblock)
optional	optional	optional	optional
•	•	•	•
10	30	10	30
•	•	•	•
	•		•
LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
2.700	2.700	2.700	2.700
	•	•	•
•			
25 + Motor	25	32,5	27,5
230 / 7 + Motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200
898x426	898x426	1198x426	1198x426
517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517	517 (Abluft hinten) / 830-1100 (Abluft oben)	517
1390		1390	
150		150	
oben / hinten	oben	oben / hinten	oben
500-750	500-750	500-750	500-750
500-750	500-750	500-750	500-750
650-750	650-750	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel


Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
7850, 7853, 7851	Integrierter Motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856, 7859	Integrierter Motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Integrierter Motor	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Integrierter Motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Integrierter Motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Integrierter Motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnungen


**Novy Vision 75 cm**

7850 / 7853 / 7851

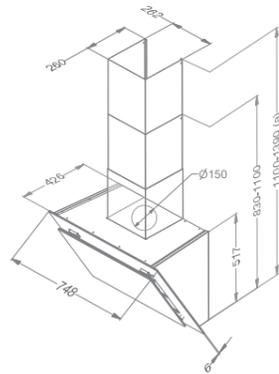


**Novy Vision 75 cm**

7858 / 7856 / 7859

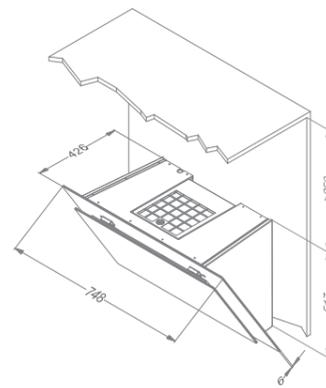


**Novy Vision 90 cm**

7830 / 7833 / 7831

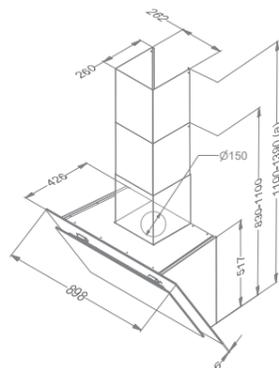

**Novy Vision 90 cm**

7835

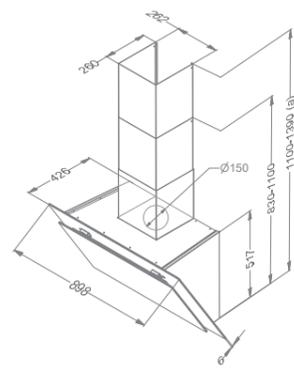


(a) Mit Schachtverlängerung

(1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör) Das Luftvolumen und der Geräuschpegel hängen von der Art des Motors und der Installation ab. Unterseite Steckdose: 55 cm über Geräteunterkante, Außenseite max. 13 cm aus Mitte nach links oder rechts versetzen.


**Novy Vision 90 cm**

7838 / 7836 / 7839

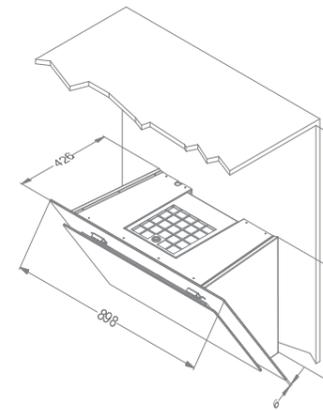


**Novy Vision 120 cm**

7840 / 7841

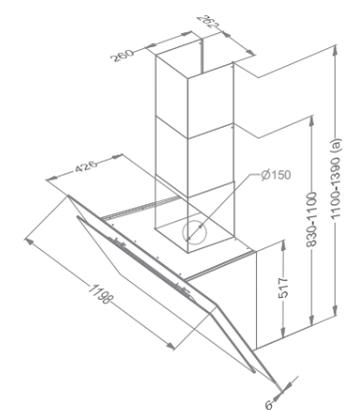

**Novy Vision 120 cm**

7848 / 7849

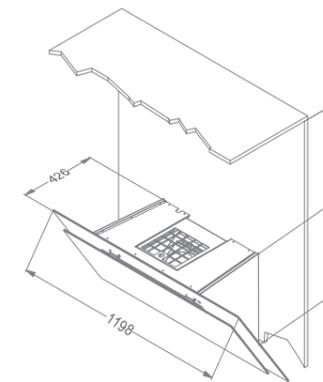

## Elektrischer Anschluss

### Abluft

- Option 1
- Die Dunstabzugshaube wird mit einem Kamin versehen und der Luftauslass ist nach oben gerichtet.
  - Die Netzsteckdose befindet sich hinter dem Kamin.
- Option 2
- Die Dunstabzugshaube wird ohne Kamin montiert und der Luftauslass ist nach hinten gerichtet.
  - Die Netzsteckdose befindet sich direkt über der Dunstabzugshaube (Mindestabstand 30 mm).

### Umluft

- Elektrischer Anschluss der Dunstabzugshaube
- Die Netzsteckdose befindet sich direkt über der Dunstabzugshaube (Mindestabstand 30 mm).

(a) Mit Schachtverlängerung

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
<b>Passende Motoren</b>														
CUBIC-Würfelmotor	245.999	646,62	699							•				
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	1.099,91	1.189							•				
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	1.802,96	1.949							•				
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	2.098,98	2.269							•				

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
<b>Andere</b>														
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.303	87,88	95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Edelstahl	7830.100	341,35	369	•				•		•			•	
Schachtverlängerung Schwarz	7833.100	350,60	379		•				•					
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	7830.020	63,83	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set InTouch (inkl. Fernbedienung)	990.021	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	49,03	53								•			
<b>Umluft</b>														
Monoblock-Ersatzfilter	7400.055	156,34	169			•	•				•	•		•



# Novy Flatline

- Hocheffiziente und leise Randabsaugung
- Nahtloses und elegantes Metallfinish
- LED-Beleuchtung dimmbar (2.700 K)
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Integriert	Edelstahl	A+	815	36	7600	1.997,22	2.159
	Integriert	Mineral Black	A+	815	36	7602	1.997,22	2.159
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7605	1.701,20	1.839
120	Integriert	Edelstahl	A+	815	38	7610	2.302,50	2.489
	Integriert	Mineral Black	A+	815	38	7612	2.496,76	2.699
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7615	1.997,22	2.159

<sup>(1)</sup> Dieses Modell muss an einen Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdach-Motor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden (siehe Zubehör). Das Luftvolumen / der Geräuschpegel hängt von der Art des Motors und der Installation ab.

## Technische Daten



Funktionen	Novy Flatline Wandhaube 90 cm 7600 Edelstahl / 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Novy Flatline Wandhaube 90 cm 7605 Edelstahl Ohne Motor	Novy Flatline Wandhaube 120 cm 7610 Edelstahl / 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Novy Flatline Wandhaube 120 cm 7615 Edelstahl Ohne Motor
Bedienung	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach 3 Stunden	•	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•		•	

Beleuchtung	7600 Edelstahl / 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7605 Edelstahl	7610 Edelstahl / 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7615 Edelstahl
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar	LED (4×2) / dimmbar
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Technische Eigenschaften	7600 Edelstahl / 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7605 Edelstahl	7610 Edelstahl / 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7615 Edelstahl
Farbe	7600 Edelstahl / 7602 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7605 Edelstahl	7610 Edelstahl / 7612 Mineral Black (≈ RAL 9005)	7615 Edelstahl
Integrierter Motor	•		•	
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)		•		•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	30	27 + Motor	38,5	35,5 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 12 + Motor	230 / 117	230 / 12 + Motor


Abmessungen	7600 / 7602	7605	7610 / 7612	7615
Abmessungen (B×T×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	660-1050	660-1050	660-1050	660-1050
Höhe der Dunstabzugshaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	730-1120		730-1120	
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1410	1410	1410	1410
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional	1480		1480	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750	600-750	600-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Maximale Strömung (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schallleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV / Powerstufe	
7600, 7602	Integrierter Motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Integrierter Motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Ohne Motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnung

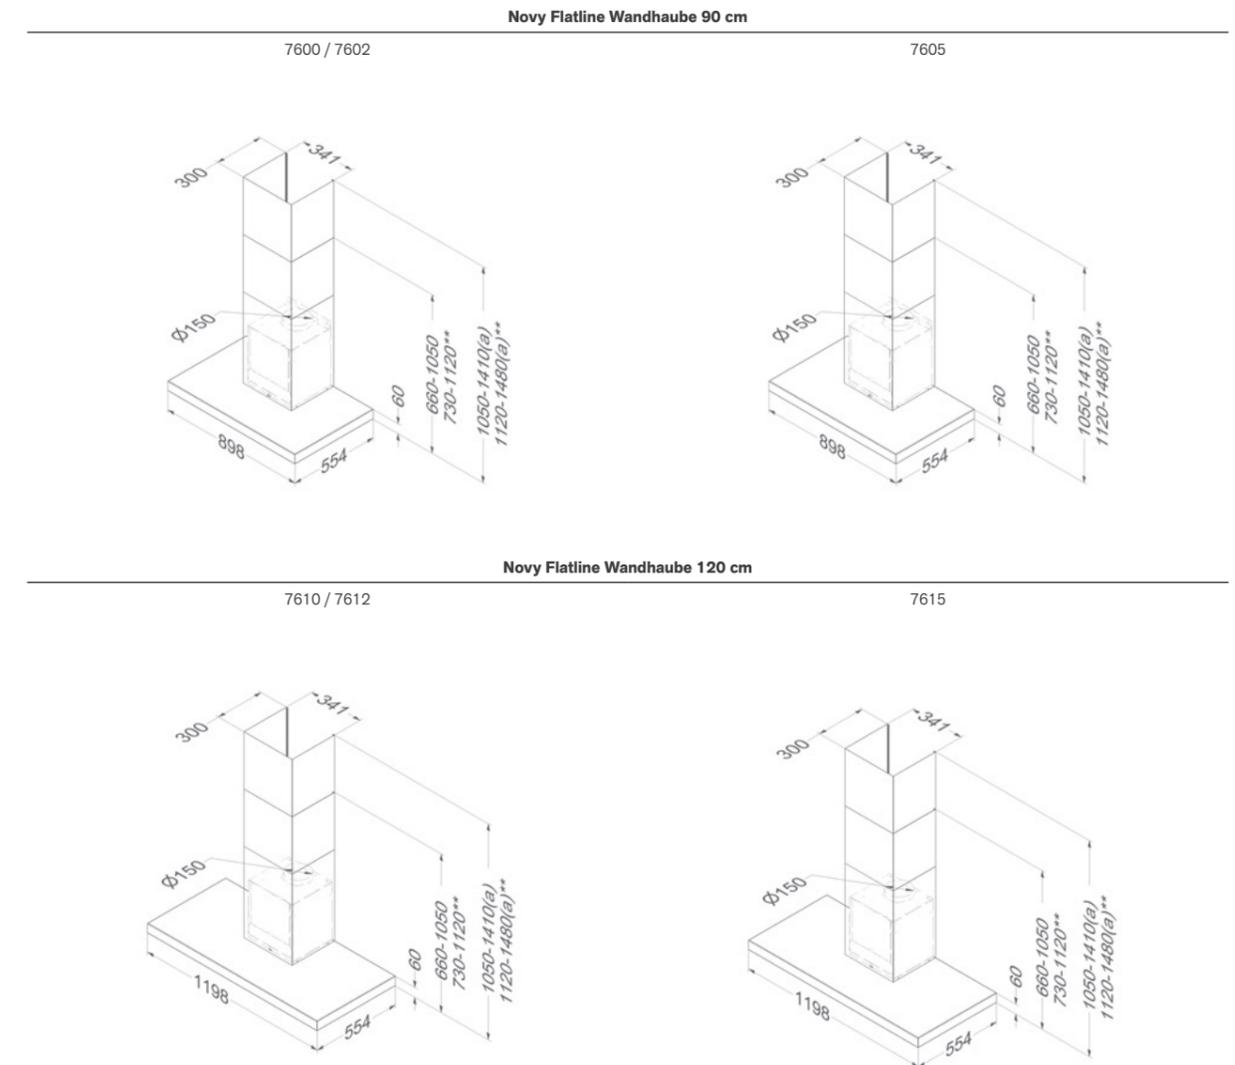

(a) Mit Schachtverlängerung - \*\*Mit Umluft  
 (1) Dieses Modell muss mit einem Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden. (siehe Zubehör)  
 Luftvolumen und Geräuschpegel hängt von der Art des Motors und der Installation ab.

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7600	7602	7605	7610	7612	7615
<b>Passende Motoren</b>									
CUBIC-Würfelmotor	245.999	646,62	699			•			•
Außenwandmotor, Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor 5 m empfohlen	445.999	1.099,91	1.189			•			•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	1.802,96	1.949			•			•
Flachdachmotor mit Schalldämpfer 78,4 cm hoch	755.999	2.098,98	2.269			•			•
<b>Andere</b>									
Schachtverlängerung Edelstahl	7600.100	291,40	315	•		•	•		•
Schachtverlängerung Mineral Black	7602.150	291,40	315		•			•	
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	82,33	89	•	•	•	•	•	•
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.307	156,34	169	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	49,03	53			•			•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7600	7602	7605	7610	7612	7615
<b>Umluft</b>									
Umluftkit	7600.400	248,84	269	•	•		•	•	
Monoblock-Ersatzfilter	7600.060	156,34	169	•	•		•	•	



# Novy Salsa

- Schlankes Design
- Hochwertige Schlichtheit
- Problemlose, simple Bedienung
- Umdrehbarer Kamin für Umluft (Standard)
- LED-Beleuchtung (3.000 K)



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**Umluft**  
Umluft optional.



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m <sup>3</sup> /h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
60	Integriert	Edelstahl	A	700	41	6500	1.201,67	1.299
90	Integriert	Edelstahl	A	700	38	6510	1.386,68	1.499
	Integriert	Schwarz	A	700	38	6512	1.386,68	1.499



## Technische Daten



**Novy Salsa Wandhaube 60 cm**  
6500 Edelstahl

**Novy Salsa Wandhaube 90 cm**  
6510 Edelstahl  
6512 Schwarz


Funktionen		
Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	5	5
Umluft	optional (Auswechselbare Kohlefilterkartuschen)	optional (Auswechselbare Kohlefilterkartuschen)
Nachlaufzeit (Min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•
Beleuchtung		
Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (2x2)	LED (3x2)
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	3.000	3.000
Technische Eigenschaften		
Farbe	6500 Edelstahl	6510 Edelstahl 6512 Schwarz (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	18	20
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 210	230 / 241
Abmessungen		
Abmessungen (B×T) (mm)	598×520	898×520
Höhe der Dunstabzugshaube (Hmin - Hmax) (mm)	710-1140	710-1140
Höhe der Dunstabzugshaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	765-1205	765-1205
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional	1460	1460
Maximum Höhe mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional	1525	1525
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650-750	650-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-750	600-750
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-750	650-750

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
6500	Integrierter Motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512	Integrierter Motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.



## Technische Zeichnungen

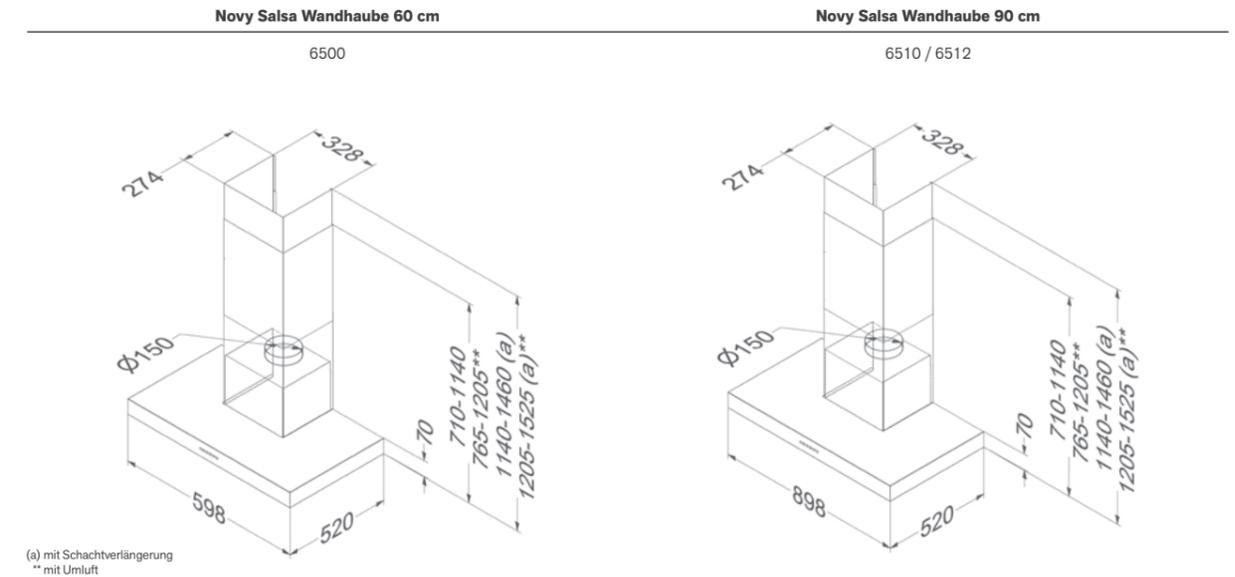

(a) mit Schachtverlängerung  
\*\* mit Umluft

## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	6500	6510	6512
<b>Passende Motoren (nur im Innenbereich einsetzbar)</b>						
Schachtverlängerung Edelstahl	6200.100	267,35	289	•	•	
Schachtverlängerung Schwarz	6512.100	300,65	325			•
Fettfilter (auch Ersatz)	6200.020	63,83	69	•		
Fettfilter (auch Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6200.020	63,83	69		•	•
<b>Umluft</b>						
Umluftkit	6200.400	156,34	169	•	•	•
Granulafilter (für Ersatz)	6200.055	78,63	85	•	•	•





# Inselhauben

### Novy Phantom



### Novy Pureline Frame



### Novy Mood



### Novy Flatline



#### Breite

90 cm				■
100 cm				■
108 cm			■	
120 cm				■
130 cm	■			

#### Farbe

Weiß			■	
Edelstahl				■
Schwarz	■	■	■	■

#### Motor

Integriert	■	■	■	■
Ohne Motor				■

#### Betriebsart

Abluft				■
Umluft	■	■	■	optional

S. 190

S. 196

S. 204

S. 208



# Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable



- Der Haubenkörper aus lichtdurchlässigem Glas wird zum Blickfang in jeder Küche
- Wahlweise mit schmalen Rahmen (Frame) oder mit höhenverstellbaren Stahlseilen (Cable)
- Vier integrierte Eckstrahler im Glaskorpus erwecken das Box-in-Box-Design elegant zum Leben (2.700 K)
- Das dimmbare LED-Lichtband auf der Oberseite macht eine stimmungsvolle Beleuchtung der Decke möglich (2.700 K)
- Funktionelles, dimmbares Kochlicht – Farbintensität wählbar (2.700 K bis 4.000 K)
- Hochentwickelte Umluft-Technologie für optimale Energieeffizienz (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Steuerung durch Novy Connect (App) sowie über die Fernbedienung



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Standard mit Umluft.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



	Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
Phantom Frame	130	Integriert	Mineral Black	815	41	7540	4.254,39	4.599
Phantom Cable	130	Integriert	Mineral Black	815	41	7530	3.699,35	3.999

Video  
Novy Phantom



## Technische Daten



**Novy Phantom Frame  
7540**



**Novy Phantom Cable  
7530**

### Funktionen

Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect	Fernbedienung (Schwarz) + Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Modus mit automatischer Rückschaltung (min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	• (Monoblock)	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	30	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

### Funktionale Beleuchtung

Typ der Beleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2)	LED (4x2)
Dimmbare Beleuchtung	•	•
Farbtemperatur Beleuchtung (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 4.000)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 4.000)

### Ambiente-Beleuchtung

Eckstrahler: Typ der Beleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2)	LED (4x2)
LED-Lichtband: Typ der Beleuchtung (W)	LED (43)	LED (43)
Dimmbare Beleuchtung	•	•
Farbtemperatur Beleuchtung (K)	2.700	2.700

### Technische Eigenschaften

Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	51	45
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 159	230 / 159

### Abmessungen



Abmessungen (BxTxH) (mm)	1302x475	1302x475
Höhe Deckeneinheit (Glaskorpus) (mm)	332	332
Minimale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	582	582
Maximale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	1.650	1.850
Abluftstutzen	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-850	600-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850

## Luftmenge und Schallpegel

Art-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	
7540, 7530	Integrierter Motor	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.




## Technische Zeichnung

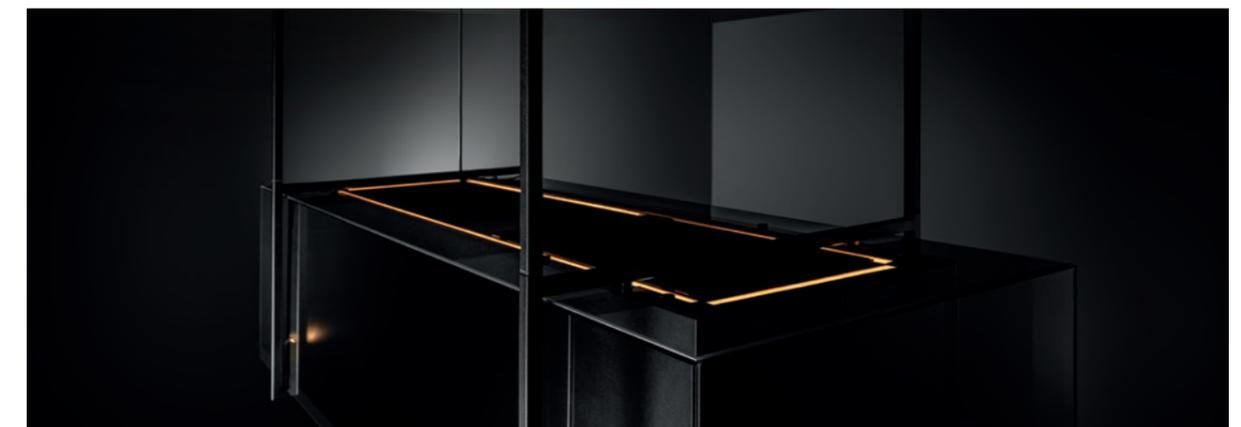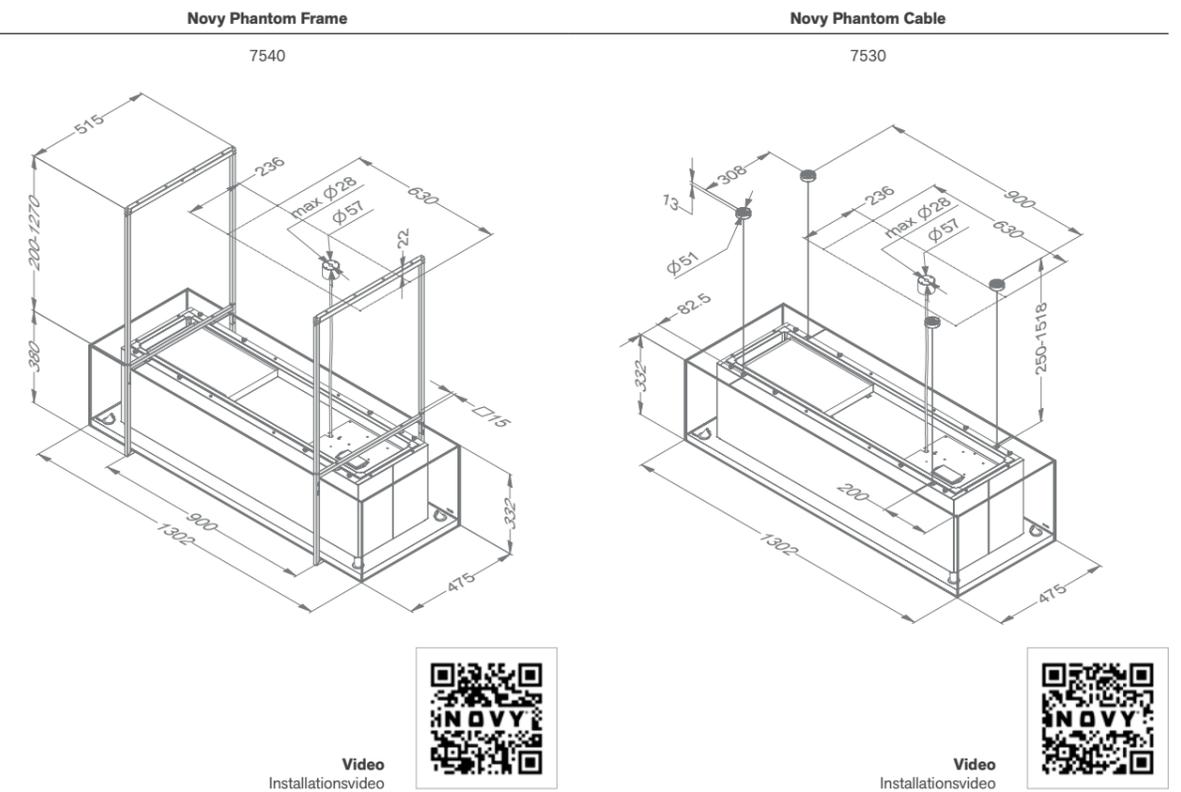



### Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7540	7530
<b>Diversen</b>					
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	82,33	89	•	•
Set mit Seilverlängerung (4×3,5 m)	7530.100	134,14	145		•
Decken-Anschlussplatte Mineral Black	7530.500	276,60	299		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•
<b>Recirculatie</b>					
Monoblock-Ersatzfilter	7300.055	165,59	179	•	•

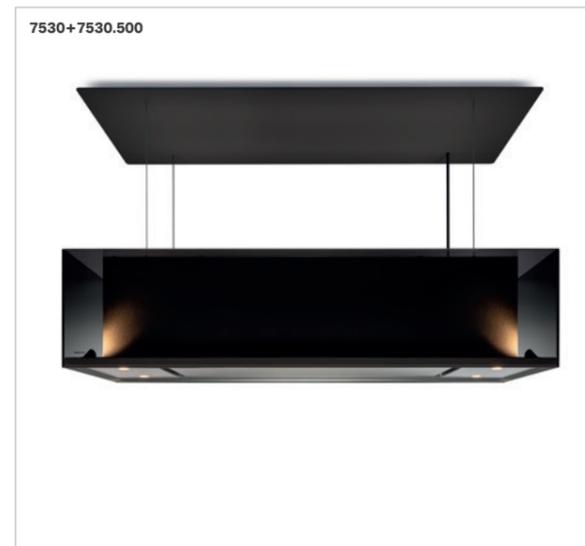



**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Pureline Frame

- Breite und Anordnung können dank modularer Bauweise an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Die Regalböden gehören nicht zum Lieferumfang. Sie werden individuell ausgewählt, um sie in Farbe und Oberflächengestaltung auf die Küche abzustimmen
- Optimaler Wirkungsgrad auch bei breiten Kochflächen (Dunstabzugsbereich B 90/120 cm und D 50 cm)
- Dimmbare LED-Spots warmweiß (2.700 K), einstellbar auf neutralweiß (4.000 K) zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Hochwertige Umluft-Technologie für optimale Energieeffizienz (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Standard mit Umluft.



Breite der Haube (cm)	Motor	Farbe	Rahmen (Anzahl)	Höhe des Rahmens (cm)	Beleuchtungs-Kits (Anzahl)	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Integriert	Mineral Black	2	70	-	815	35	15001	3.329,32	3.599
	Integriert	Mineral Black	3	70	1	815	35	15003	4.161,89	4.499
	Integriert	Mineral Black	4	70	2	815	35	15005	4.994,45	5.399
	Integriert	Mineral Black	2	80	-	815	35	15007	3.329,32	3.599
	Integriert	Mineral Black	3	80	1	815	35	15009	4.161,89	4.499
	Integriert	Mineral Black	4	80	2	815	35	15011	4.994,45	5.399
120	Integriert	Mineral Black	2	70	-	815	35	15002	3.699,35	3.999
	Integriert	Mineral Black	3	70	1	815	35	15004	4.531,91	4.899
	Integriert	Mineral Black	4	70	2	815	35	15006	5.364,48	5.799
	Integriert	Mineral Black	2	80	-	815	35	15008	3.699,35	3.999
	Integriert	Mineral Black	3	80	1	815	35	15010	4.531,91	4.899
	Integriert	Mineral Black	4	80	2	815	35	15012	5.364,48	5.799

Video  
Novy Pureline Frame




**Technische Daten**




**Haube 90 cm**  
15001 Rahmenhöhe 70 cm /  
15007 Rahmenhöhe 80 cm

**Haube 120 cm**  
15002 Rahmenhöhe 70 cm /  
15008 Rahmenhöhe 80 cm



**Haube 90 cm**  
15003 Rahmenhöhe 70 cm /  
15009 Rahmenhöhe 80 cm

**Haube 120 cm**  
15004 Rahmenhöhe 70 cm /  
15010 Rahmenhöhe 80 cm



**Haube 90 cm**  
15005 Rahmenhöhe 70 cm /  
15011 Rahmenhöhe 80 cm

**Haube 120 cm**  
15006 Rahmenhöhe 70 cm /  
15012 Rahmenhöhe 80 cm

<b>Funktionen</b>		
Bedienung	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)	Tasten + Fernbedienung (Schwarz)
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	• (Monoblock)	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach 3 Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	30	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	•

<b>Beleuchtung Dunstabzughaube</b>		
Beleuchtungsart (Anzahl/W)	LED (4x2) / dimmbar	LED (4x2) / dimmbar
Farbtemperatur (K)	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000

<b>Beleuchtung Regal</b>		
Beleuchtungsart (Anzahl/W)		
Farbtemperatur (K)		
Betrieb		

<b>Technische Eigenschaften</b>		
Anzahl der Rahmen	2	2
Farbe der Rahmen	Mineral Black (≈ RAL 9005)	Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•	•
Deckenkappe (für den elektrischen Anschluss)	•	•
Länge des Anschlusskabels (mm)	180	180
Gewicht ohne Regal* (kg)	53	57
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 117	230 / 117

<b>Abmessungen</b>		
Abmessungen Dunstabzug (B x T x H) (mm)	868 x 508	1168 x 508
Ausschnittsgröße untere Ablage (B x T) (mm)	845 x 485	1145 x 485
Abmessungen Gehäuse (B x D x H) (mm)	872 x 556 x 330	1172 x 556 x 330
Ausschnittsgröße obere Ablage (B x T) (mm)	401 x 248	401 x 248
Auslassposition	oben	oben

<b>Abmessungen Regal</b>		
Abmessungen (B x T) (mm)	25 x 806	25 x 806
Abmessungen (H) (mm)	700 oder 800	700 oder 800
Tiefe des Regalmaterials (mm)*	750	750
Dicke des Regalmaterials (mm)*	18-25	18-25

<b>Montagehöhe</b>		
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850

Tasten + Fernbedienung (Schwarz)			
3 + Power Funktion			
6	6	6	6
•	•	•	•
• (Monoblock)	• (Monoblock)	• (Monoblock)	• (Monoblock)
•	•	•	•
•	•	•	•
30	30	30	30
•	•	•	•
•	•	•	•

LED (4x2) / dimmbar			
2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000

LED (3x2) / dimmbar	LED (3x2) / dimmbar	LED (6x2) / dimmbar	LED (6x2) / dimmbar
2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000	2.700 oder 4.000
Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube	Gleichzeitig mit Dunstabzugshaube

3	3	4	4
Mineral Black (≈ RAL 9005)			
•	•	•	•
•	•	•	•
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129

868 x 508	1168 x 508	868 x 508	1168 x 508
845 x 485	1145 x 485	845 x 485	1145 x 485
872 x 556 x 330	1172 x 556 x 330	872 x 556 x 330	1172 x 556 x 330
401 x 248	401 x 248	401 x 248	401 x 248
oben	oben	oben	oben

25 x 806	25 x 806	25 x 806	25 x 806
700 oder 800	700 oder 800	700 oder 800	700 oder 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25

650-850	650-850	650-850	600-850
650-850	650-850	650-850	600-850
650-850	650-850	650-850	600-850

\* Die Regalbretter gehören nicht zum Lieferumfang, Sie werden gemeinsam mit dem Küchenfachbetrieb individuell ausgewählt. Dabei ist auf ausreichende Tragfähigkeit und die richtige Materialstärke zu achten.




### Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	90 cm Dunstabzug	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	120 cm Dunstabzug	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

### Technische Zeichnung

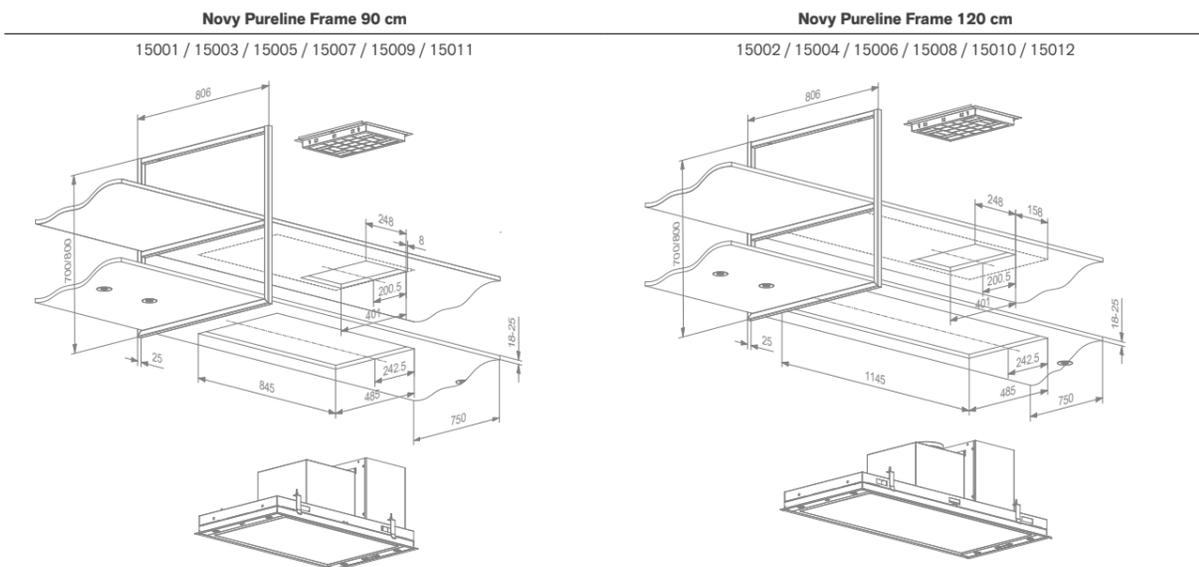

### Zubehör


Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
<b>Andere</b>				
Fettfilter (für Ersatz) (bitte paarweise bestellen)	6830.020	60,13	65	
Monoblock-Filter (auch Ersatz)	7300.055	165,59	179	
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	



Video Installationsvideo



### Im Detail

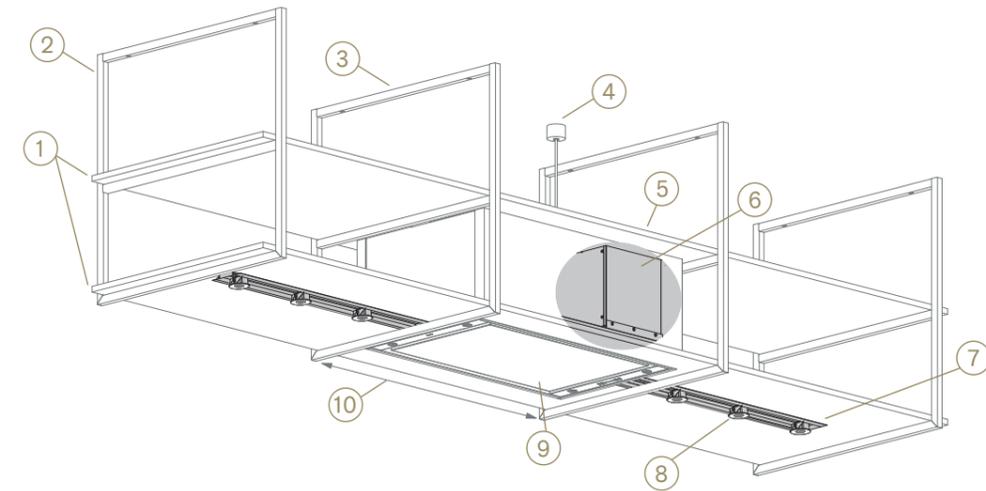


- Das Plattenmaterial wird in Abstimmung mit einem professionellem Küchenbauer individuell ausgewählt. (Dicke 18 - 25 mm/Breite 750 mm)
- Mineral Black (≈ RAL 9005) lackierter Rahmen für Deckenmontage (Durchmesser 25 mm). Höhe des Rahmens wahlweise 700 oder 800 mm.
- Breite und Anordnung können durch modulare Bauweise an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
- Deckenkappe in Mineral Black.
- Integrierte Umluftlösung für optimale Energieeffizienz.
- Hinter dem Gehäuse des Dunstabzugs befinden sich der Motor und der Umluftkasten.
- Abdeckung für LED-Leuchten und Anschlüsse. Einfach zu kürzen.
- Dimmbare LED-Beleuchtung warmweiß (2.700 K), einstellbar auf neutralweiß (4.000 K) zur Ausleuchtung der Arbeitsplatte. Jeder Beleuchtungsset enthält 3 LEDs einschließlich Verkabelung (die Anzahl der Beleuchtungssets hängt vom jeweiligen Modell ab). Je nach Anforderungen an das Design können 2 oder 3 LEDs eingebaut werden. Wichtiger Hinweis für das 4-Rahmen-Modell: Für beide Beleuchtungssets muss die gleiche Anzahl von LEDs verwendet werden.
- Optimale Effizienz auch bei breiten Kochflächen. (Abzugsbreite B 90/120 cm und D 50 cm)
- Wo der Dunstabzug platziert wird, beträgt der maximale Abstand zwischen den beiden Rahmen 1.250 mm.




# Personalisieren Sie Ihre Novy Pureline Frame


1 Bestimmen Sie die Anzahl und Höhe der Rahmen





2 Legen Sie die Breite fest und entscheiden Sie sich für die Position des Dunstabzugs

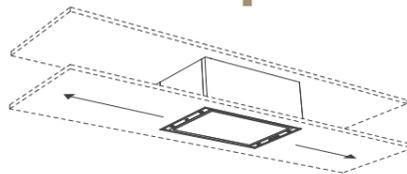

3 Sie entscheiden sich für die Farbe und die Textur der Regale (gehören nicht zum Lieferumfang)

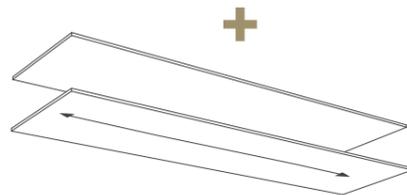

4 Und Sie legen selbst fest, wie viele Leuchten Sie integrieren und wo diese platziert werden

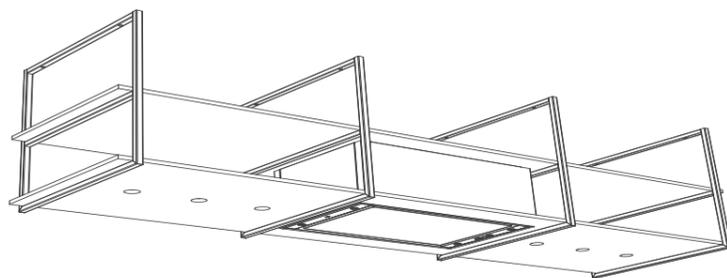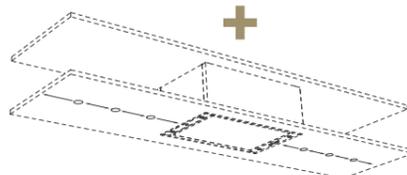

**Video**  
Personalisieren Sie Ihre  
Novy Pureline Frame





**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Mood

- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 5.000 K
- Umluftfunktion als Standard für freie Planungsoptionen (Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden)
- Erweiterte Beleuchtungsfunktion für die richtige Lichtmenge und Atmosphäre während und nach dem Kochen (Koch- und Stimmungsmodus)
- Steuerung durch Novy Connect (App) möglich sowie über die Fernbedienung



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Standard mit Umluft.



**Novy Connect**  
Bedienung und Einstellungen über Smartphone oder Tablet möglich.



Breite (cm)	Motor	Farbe	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
108	Integriert	Weiß	1010	47	7550	3.421,83	3.699
	Integriert	Mineral Black	1010	47	7552	3.421,83	3.699

Video  
Novy Mood



-  ÜBER NOVY
-  PLANUNGSHILFE DUNSTABZUG
-  MULDENLÖTTER & KOCHFELDAUSGÄSSE
-  DECKENHAUBEN
-  DUNSTABZÜGE FÜR HÄNGESCHRÄNKE
-  FLACHSCHRÄNKAUSGÄSSE
-  WANDHAUBEN
-  INSELHAUBEN
-  ZUBEHÖR DUNSTABZÜGE
-  KOCHFELDER
-  DESIGNLEUCHTEN
-  WEITERE INFORMATIONEN

## Technische Daten



**Novy Mood 108 cm**  
7550 Weiß / 7552 Mineral Black

### Funktionen

Bedienung	Fernbedienung (Schwarz) / Novy Connect
Anzahl Leistungsstufen	4
Mit Schalldämmung	•
Umluft	• (Monoblock)
InTouch-Funktion für Kochfelder	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•
Nachlaufzeit (Min.)	30
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (W)	LED (32) / dimmbar
Farbtemperatur Beleuchtung im Kochmodus (K)	Standardeinstellung 2.700 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)
Farbtemperatur Beleuchtung im Stimmungsmodus (K)	Standardeinstellung 4.000 (einstellbar zwischen 2.700 und 5.000)

### Technische Eigenschaften

Farbe	7550 Weiß (≈ RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈ RAL 9005)
Integrierter Motor	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	32
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 196

### Abmessungen

Abmessungen (B×T) (mm)	1080×246
Höhe der Dunsthaube (mm)	370
Minimale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	620
Maximale Gesamthöhe der Dunstabzugshaube (mm)	1.870
Auslassposition	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850


## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)				Schallpegel dB(A)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Stufe IV	
7550, 7552	Integrierter Motor	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

## Technische Zeichnung

### Novy Mood

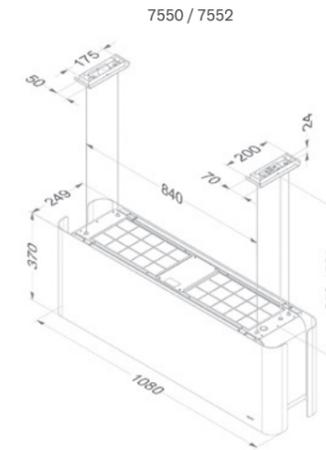

7550 / 7552

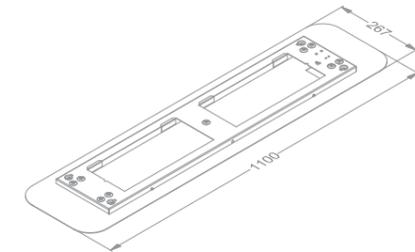


7550.500 / 7552.510

Video  
Installationsvideo



## Zubehör

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7550	7552
<b>Andere</b>					
Fettfilter (auch Ersatz) (4 St. zu bestellen)	7550.030	63,83	69	•	•
Set mit Seilverlängerung (4×3.5 m)	7550.100	128,58	139	•	•
Set Aufhängeset Mineral Black	7552.310	128,58	139		•
Decken-Anschlussplatte Weiss	7550.500	189,64	205	•	
Decken-Anschlussplatte Mineral Black	7552.510	189,64	205		•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•
<b>Umluft</b>					
Monoblock-Ersatzfilter (Satz enthält 2 Stück)	7550.400	341,35	369	•	•



# Novy Flatline

- Klassische Inselhaube mit klaren Linien
- Hocheffiziente und dennoch überraschend leise Randabsaugung
- Sehr hochwertig verarbeitet, nahezu nahtloses Finish
- Steuerung via InTouch direkt über das Kochfeld möglich
- LED-Beleuchtung (2.700 K)
- Umluft optional: Monoblock-Filter mit einer Lebensdauer von bis zu 900 Kochstunden



**Einbauhöhe**  
Maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Umluft**  
Umluft optional.



optional:



Breite (cm)	Motor	Farbe	EEK	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
90	Integriert	Edelstahl	A+	707	34	7640	2.496,76	2.699
	Integriert	Mineral Black	A+	707	34	7642	2.496,76	2.699
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7645	2.200,74	2.379
100	Integriert	Edelstahl	A	743	35	7650	2.589,27	2.799
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7655	2.302,50	2.489
120	Integriert	Edelstahl	A	744	36	7660	2.774,28	2.999
	Ohne Motor <sup>(1)</sup>	Edelstahl		<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	7665	2.496,76	2.699

<sup>(1)</sup> Dieses Modell muss an einen Innenmotor Typ 245.999, einem wandmontierten Motor Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor Typ 745.999 oder 755.999 verbunden werden (siehe Zubehör). Das Luftvolumen / der Geräuschpegel hängt von der Art des Motors und der Installation ab.

## Technische Daten



**Novy Flatline Inselhaube 90 cm  
7640 Edelstahl /  
7642 Mineral Black (≈ RAL 9005)**

**Novy Flatline Inselhaube 90 cm  
7645 Edelstahl  
Ohne Motor**

**Novy Flatline Inselhaube 100 cm  
7650 Edelstahl**

**Novy Flatline Inselhaube 100 cm  
7655 Edelstahl  
Ohne Motor**

**Novy Flatline Inselhaube 120 cm  
7660 Edelstahl**

**Novy Flatline Inselhaube 120 cm  
7665 Edelstahl  
Ohne Motor**

### Funktionen

Bedienung	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6
Mit Schalldämmung	•	•
Umluft	optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•	

### Beleuchtung

Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2)	LED (4x2)
Beleuchtung dimmbar	•	•
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700

### Technische Eigenschaften

Farbe	7640 Edelstahl 7642 Mineral Black (≈ RAL 9005)	Edelstahl
Integrierter Motor	•	
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)		•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	36	33 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 118	230 / 13 + Motor

### Abmessungen (mm)

Abmessungen (B×T)	900×600	900×600
Höhe der Dunsthaube (Hmin - Hmax) (mm)	563-730	563-730
Höhe der Dunsthaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	679-860	
Maximale Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional A / B	1170 / 1480	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150
Auslassposition	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-850	600-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850

Bedienung	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Anzahl Leistungsstufen	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion	3 + Power Funktion
Power-Geschwindigkeitsstufe (Min.)	6	6	6	6
Mit Schalldämmung	•	•	•	•
Umluft	optional (Monoblock)		optional (Monoblock)	
InTouch-Funktion für Kochfelder	•	•	•	•
Auto-Stop: automatische Abschaltung nach drei Stunden	•	•	•	•
Nachlaufzeit (Min.)	10	10	10	10
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•	•	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•		•	

Funktionsbeleuchtung (Anzahl/W)	LED (4x2)	LED (4x2)	LED (4x2)	LED (4x2)
Beleuchtung dimmbar	•	•	•	•
Farbtemperatur funktionale Beleuchtung (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Integrierter Motor	•		•	
Ohne Motor (passend für Außenwand-Motor, externe Motoren)		•		•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	38	35 + Motor	42	39 + Motor
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 308	230 / 13 + Motor	230 / 300	230 / 13 + Motor

Abmessungen (B×T)	1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
Höhe der Dunsthaube (Hmin - Hmax) (mm)	563-730	563-730	563-730	563-730
Höhe der Dunsthaube mit Umluft (Hmin - Hmax) (mm)	679-860		679-860	
Maximale Höhe mit Schachtverlängerung (mm) optional A / B	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
mit Schachtverlängerung mit Umluft (mm) optional A / B	1170 / 1480		1170 / 1480	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150	150	150	150
Auslassposition	oben	oben	oben	oben
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850	650-850	650-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600-850	600-850	600-850	600-850
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650-850	650-850	650-850	650-850




### Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)				
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	
7640, 7642	Integriert	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Ohne Motor <sup>(1)</sup>		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Integriert	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Ohne Motor <sup>(1)</sup>		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Integriert	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Ohne Motor <sup>(1)</sup>		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

### Technische Zeichnung

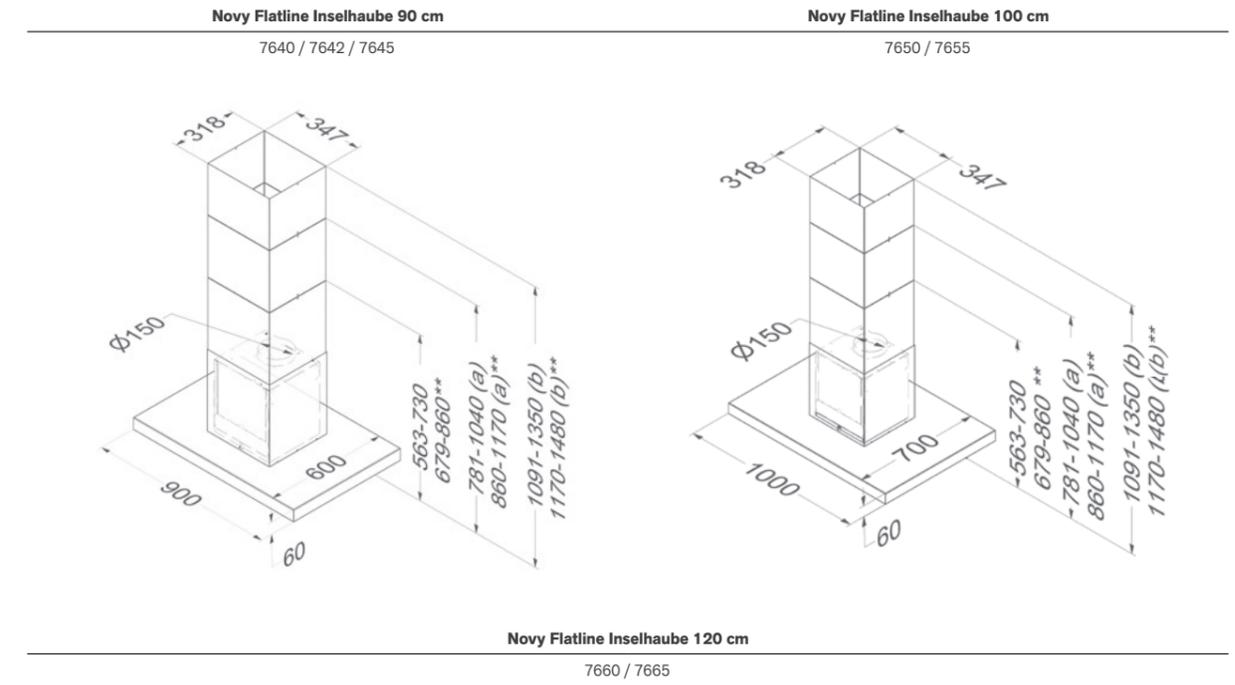

(1) Die Abzugshaube muss mit dem Wandmotor, Typ 445.999 oder einem Flachdachmotor verbunden werden (siehe Zubehör). Luftmenge und freie Strömungen hängen von der Installation ab.


(a) mit Schachtverlängerung - (b) mit Schachtverlängerung (extra lang) - \*\*mit Umluft

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
<b>Passende Motoren</b>										
CUBIC-Würfelmotor	245.999	646,62	699			•		•		•
Außenwandmotor, 5 m Mindestabstand zwischen Dunsthaube und Motor empfohlen	445.999	1.099,91	1.189			•		•		•
Flachdachmotor 48,8 cm hoch	745.999	1.802,96	1.949			•		•		•
Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch	755.999	2.098,98	2.269			•		•		•
<b>Andere</b>										
Schachtverlängerung Edelstahl Option A	7640.120	489,36	529	•	•	•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Edelstahl Option B	7640.130	646,62	699	•	•	•	•	•	•	•
Schachtverlängerung Mineral Black Option A	7642.120	489,36	529		•					
Schachtverlängerung Mineral Black Option B	7642.130	646,62	699		•					
Fettfilter (auch Ersatz)	7530.020	82,33	89	•	•	•	•	•	•	•
Set mit LED-Beleuchtung (4.000 K)	906.307	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Weiß)	840.029	124,88	135	•	•	•	•	•	•	•
Fernbedienung (Schwarz)	840.049	156,34	169	•	•	•	•	•	•	•
Steuerkabel-Verlängerung (5 m)	7000.092	49,03	53			•		•		•
Set zum Anschluss einer elektrischen Klappe oder einer externen Beleuchtung	990.030	189,64	205	•	•	•	•	•	•	•

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
<b>Umluft</b>										
Umluftkit	7640.400	309,90	335	•	•		•		•	
Monoblock-Ersatzfilter	7600.060	156,34	169	•	•		•		•	

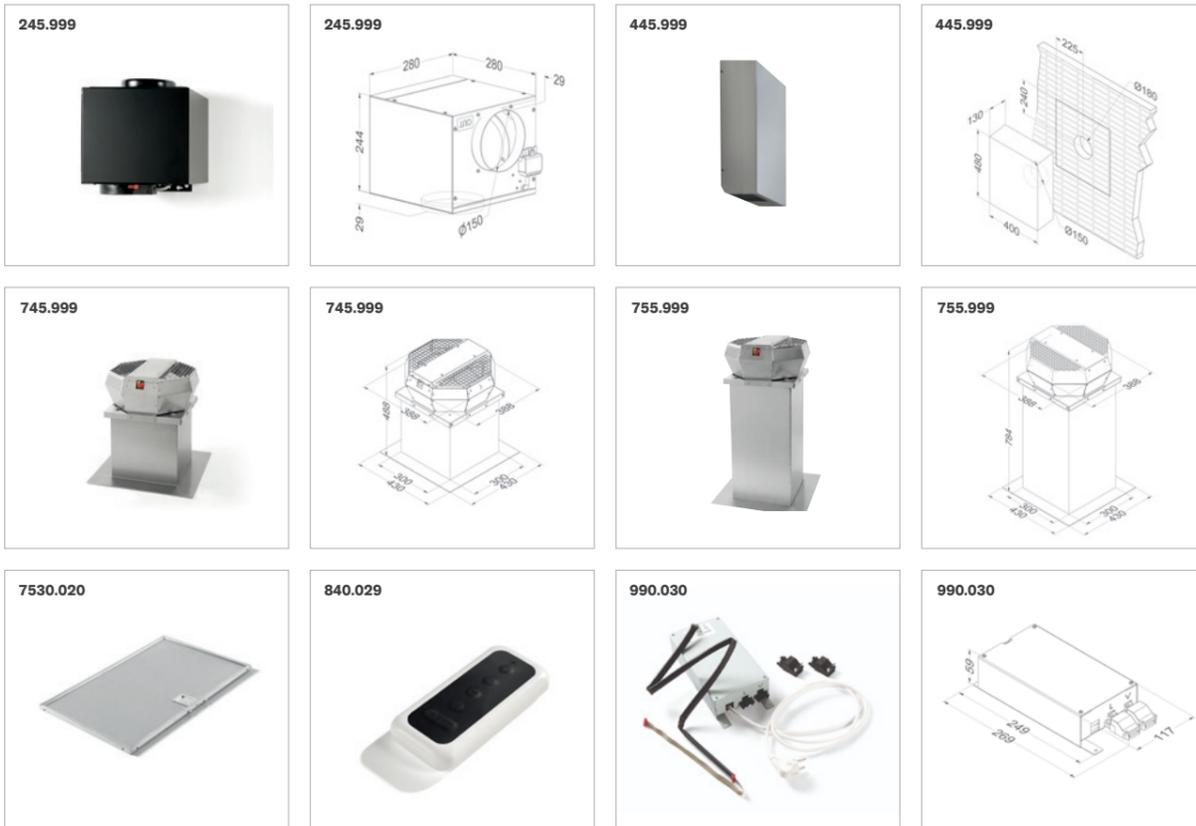

# Zubehör Dunstabzüge

<b>Umluft</b>	<b>S. 218</b>
<b>Motoren</b>	<b>S. 222</b>
<b>Wartung</b>	<b>S. 224</b>
<b>Installationszubehör</b>	<b>S. 226</b>

Zubehör zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.



## Umluft

Mit der Umluftfunktion müssen Sie warme Raumluft nicht mehr nach außen leiten – das spart vor allem in Winter wertvolle Heizenergie. wertvolle Heizenergie. Außerdem bietet ein Dunstabzug mit Umluft mehr Freiheit bei der Positionierung als ein Abluftgerät. Die hocheffiziente Novy Pure 3.0 Umlufttechnologie basiert auf einem langlebigen Monoblock-Karbonfilter, der Kochgerüche hervorragend absorbiert.

## Installationsmethoden

### Novy Umluftbox mit Monoblock-Filter für Decke, Abkantung, Zierkamin, Schrank oder Sockel

Die Novy Umluftbox mit Monoblock-Filter wird in eine vorhandene Struktur, einen Schrank oder einen Sockel eingebaut und mit dem Dunstabzug verbunden. Die Gerüche der abgesaugten Kochdämpfe werden vom hochwertigen Monoblock-Filter in der Box absorbiert. Die saubere Luft wird anschließend über das Auslassgitter der Box wieder in die Küche geleitet.

Novy bietet eine große Auswahl von Zubehör, mit dem Sie einen Dunstabzug an Ihre spezielle Situation anpassen können. So wird die Nutzung Ihres Dunstabzugs zum Vergnügen.



### Basis-Set für Decke, Abkantung, Zierkamin oder Schrank. Das Auslassgitter wird vom Kunden bereitgestellt.

Für viele Dunstabzüge kann ein Basis-Set für die Umluftfunktion bestellt werden. Das Set besteht in der Regel aus einem Monoblock-Filter und einem Montagerahmen. Bei einigen Modellen reicht ein einzelner Monoblock-Filter, der direkt hinter dem Fettfilter platziert wird. Das Auslassgitter gehört nicht zum Lieferumfang. Für die Novy Fusion Pro, Fusion, Flachschrinmhaube Moveline und Flachschrinmhaube Novy Teleskop ist ein spezielles Abluftgitter für Oberschränke (906.450) erhältlich, um die Rückführung der gefilterten Luft in die Küche zu optimieren. Erforderlicher Mindestabstand zwischen Oberschrank und Decke: 20 cm Bei Deckengeräten und anderen Einbaugruppen wird das Abluftgitter vom Kunden bereitgestellt, um die gefilterte Luft wieder in die Küche zu bringen.

### Basis-Sets für Wand- und Inselhauben

Die Wand- und Inselhauben werden mit einem Basis-Set auf Umluft umgestellt, das mit dem Monoblock-Filter in den Kamin der Dunstabzugshaube integriert wird. Dadurch reduziert sich auch die Geräusentwicklung. Die gereinigte Luft wird anschließend über Öffnungen im Kamin des Dunstabzugs wieder in die Küche geleitet.

### Dunstabzüge mit Umluftfunktion als Standard

Einige Dunstabzüge sind standardmäßig mit Umluftfunktion und Monoblock-Filter ausgestattet.



### Auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen

Bei der Salsa und dem Lüfterbaustein Essence werden auswechselbare Kohlefilter-Kartuschen verwendet. Die Kartuschen müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Das Set besteht aus zwei mit Aktivkohlegranulat gefüllten Kartuschen. Das Auslassgitter wird vom Kunden bereitgestellt und in der Abkantung, im Zierkamin oder im Schrank angebracht (außer bei Novy Salsa).

## Wartung

### Austausch von Monoblock-Filtern oder Aktivkohle-Filterkartuschen

#### Wechseln von Monoblock-Filtern

Bei Dunstabzügen mit Monoblock-Filter zeigt ein Reinigungsindikator an, wann der Monoblock-Filter ersetzt werden muss. Diese Anzeige leuchtet nach maximal 900 Betriebsstunden auf. Das entspricht etwa einer Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren. Die Lebensdauer des Filters ist sowohl abhängig vom Modell als auch von der Art und Weise, wie gekocht wird.

#### Wechseln von Aktivkohle-Filterkartuschen

Kohlefilter-Kartuschen haben eine Lebensdauer von 120 Stunden. Auch hier erinnert ein LED-Signal an den Wechsel.

# Umluftboxen

## Technische Daten



**841.400 Weiß**  
**842.400 Mineral Black**  
**843.400 Grau**  
 CHF 600,37\* / 649\*\*



**7931.400 Weiß**  
**7932.400 Mineral Black**  
**7933.400 Grau**  
 CHF 600,37\* / 649\*\*



**7921.400 Weiß**  
**7922.400 Mineral Black**  
**7923.400 Grau**  
 CHF 600,37\* / 649\*\*



**1811.821 Weiß**  
**1811.822 Mineral Black**  
**1811.823 Grau**  
 CHF 646,62\* / 699\*\*



**7941.400 Weiß**  
**7942.400 Mineral Black**  
**7943.400 Grau**  
 CHF 748,38\* / 809\*\*

### Technische Eigenschaften

Zu kombinieren mit	Deckenhauben und Einbaugeräte	Deckenhauben und Einbaugeräte
Zum Einbau in	Wand / Decke / Schrank	Wand / Decke / Schrank
Typ	Umluftbox	Umluftbox
Farbe des Grills	841.400 Weiß (≈ RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈ RAL 9005) 843.400 Grau (≈ RAL 7030)	7931.400 Weiß (≈ RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈ RAL 9005) 7933.400 Grau (≈ RAL 7030)
Inklusive Monoblock-Filter	•	•
Anzahl der Monoblock-Filter	1	2





### Mitgeliefertes Zubehör

### Abmessungen (mm)

Abmessungen (B×T×H) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Ausschnitt (B×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Minimale Sockelhöhe	Ø150	89 × 222 / Ø150
Abmessungen Einlass (mm)	Ø150	89 × 222 / Ø150
Position Einlass	Ecke hinten / Ecke oben / seitliche Ecke Umluftbox 180° drehbar	Ecke hinten / seitlich (89 × 222) / oben (Ø150) Umluftbox 180° drehbar

### Zubehör

Monoblock-Ersatzfilter für Umluftbox	830.055 CHF 165,59* / 179**	7900.055 (bitte paarweise bestellen) CHF 156,34* / 169**
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------

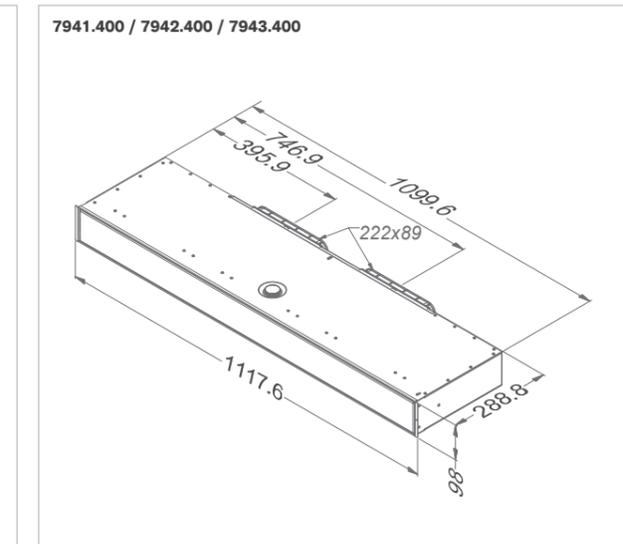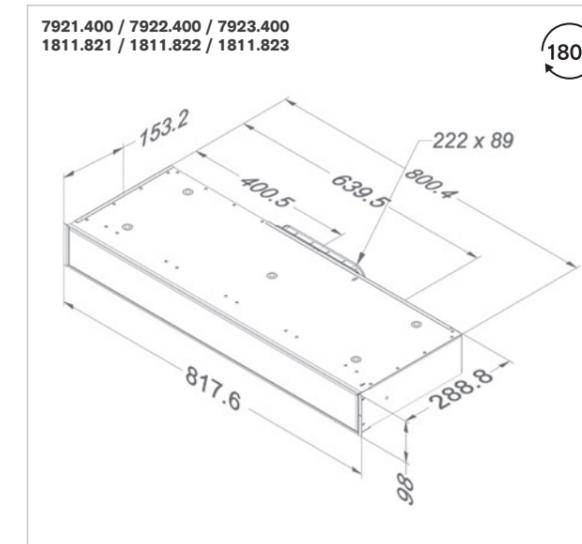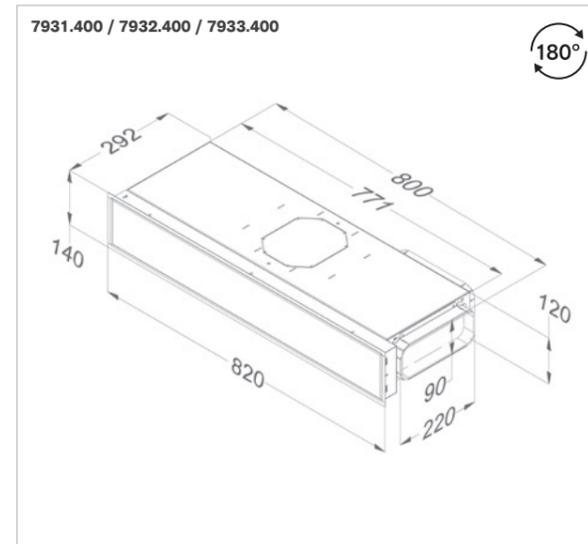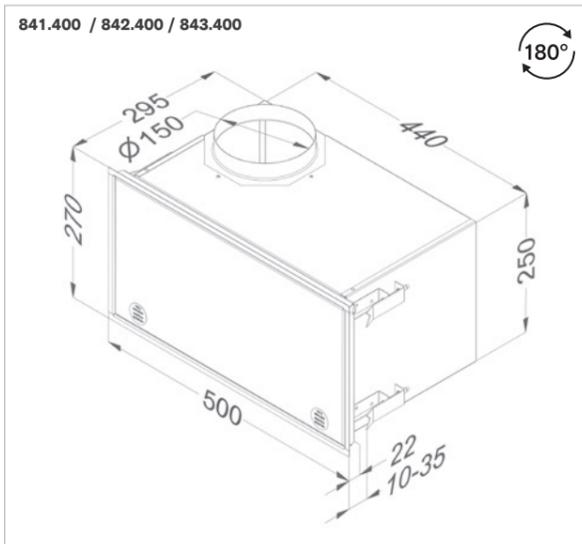

\* CHF exkl. MwSt.  
 \*\* CHF inkl. MwSt.

# Motoren

## Externe Motoren

Bei Modellen ohne integrierten Motor können Sie einen externen Motor verwenden. Sie haben die Wahl zwischen der Installation innen und verschiedenen Motoren für die Außeninstallation. So können Sie eine Dunsthaube in einer abgehängten Decke mit eingeschränkter Höhe installieren und für absolute Stille in der Küche sorgen. Bei Verwendung eines externen Motors hängt der Schallpegel von Motortyp und Installation ab. Wenn eine Novy-Dunsthaube ohne einen Novy-Motor (oder der Motor ohne eine Novy-Dunsthaube) installiert wird, erlischt die Garantie.

Die Dunsthaube enthält ein Standardanschlusskabel von ca. 4 m Länge (abhängig vom Modell). Für den Fall, dass der Abstand zwischen Dunsthaube und Motor größer ist, steht optional ein 5 Meter langes Verlängerungskabel zur Verfügung.

## Set für die Installation von externen Motoren im Innenbereich

Für Novy Pureline, Pureline Pro und Mini Pureline kann der Motor mit einem zusätzlichen Einbauset problemlos außerhalb des Dunstabzugs im Innenbereich installiert werden. Das Einbauset enthält standardmäßig ein Anschlusskabel von 5 m Länge. Wenn der Abstand zwischen Dunstabzug und Motor größer ist, steht optional ein Verlängerungskabel (5 m) zur Verfügung.

## Technische Daten

### Funktionen

Bedienung
Anzahl Leistungsstufen
Mit Schalldämmung
Mit gedämmter Flachdacherhebung
Mit gedämmter Flachdacherhebung und Schalldämpfer
Mit automatischer Rückstauklappe (integriert)
Set mit Schalldämpfer (Verbindungsstück, Mauerdurchgangsstück und Alu-Tape)
Mit isoliertem Schalter
Minimum/Maximum Betriebstemperatur (°C)

### Material

Material Flachdachmotor: Aluminium (ALMG3)
Material Flachdachanschlussstück: Aluminium (ALMG3)
Material Rückstauklappe: verzinkt

### Technische Eigenschaften


Gewicht / Motorgehäuse (kg)
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)

### Abmessungen

Abmessungen Motor unit (B×T×H) (mm)
Abluftstutzen Durchmesser (mm)
Ausblasseposition
Durchmesser Zuleitung (Rohr) (mm)
Durchmesser Zuleitung (Dach-/Wandöffnung) (mm)

			
<b>CUBIC-Würfelmotor.</b> Montage nur im Gebäude. 245.999 Schwarz	<b>Außenwandmotor</b> 445.999 Edelstahl	<b>Flachdachmotor</b> 745.999	<b>Flachdachmotor</b> 755.999 Mit Schalldämmung
CHF 646,62* / 699**	CHF 1.099,91* / 1.189**	CHF 1.802,96* / 1.949**	CHF 2.098,98* / 2.269**

In Kombination mit der Dunstabzugshaube			
3 + Power Funktion			
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
oben / rechts / links / hinten / vorne	unter	vertical	vertical
150		150	150
		180	180

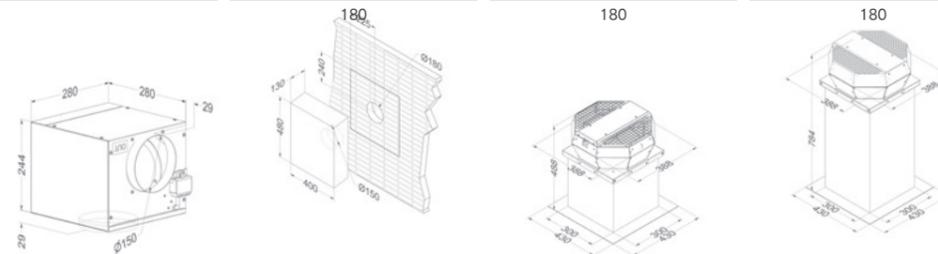

## Luftmenge und Schallpegel

Art.-Nr.	Maximale Strömung (m³/h)	Luftmenge (m³/h) / Druck (Pa)				Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa) / Schalleistungspegel (re 1pW)			
		Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe	Stufe I	Stufe II	Stufe III	Powerstufe
245.999	1000	401 / 350	503 / 370	634 / 410	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Schallpegel der Flachdachmotoren wird auf der Saugseite gemessen Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.



## Wartung

### Fettfilter

Um optimale Fettfilterung zu gewährleisten, muss der Fettfilter regelmäßig (einmal monatlich) gereinigt werden. Wir haben in fast alle Dunstabzüge eine Sättigungsanzeige integriert, die nach 20 Betriebsstunden aufleuchtet und den Anwender an die Reinigung des Filters erinnert. Der Fettfilter kann in der Spülmaschine gereinigt werden, bevorzugt alleine und ohne saure Lebensmittel-Rückstände. Wir empfehlen, den Filter nach fünf Jahren zu wechseln.

### Edelstahlreiniger

Für die optimale Reinigung Ihrer Edelstahl-dunsthaube empfehlen wir die Verwendung des Novy Edelstahlreinigers. Der sanft pflegende Schaum hinterlässt eine saubere und makellose Oberfläche.

906.060	Edelstahlreiniger 500ml	CHF 36,08* / 39**
---------	-------------------------	-------------------

## Installationszubehör

### InTouch

InTouch bietet die Möglichkeit, einen Novy Dunstabzug von einem Novy Induktionskochfeld aus zu steuern.

Fast alle Dunstabzüge mit elektronischer Steuerung können serienmäßig oder als Sonderausstattung mit einem optionalen InTouch-Set über ein Novy Induktionskochfeld gesteuert werden.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame und Mood sind standardmäßig mit der InTouch-Funktion ausgestattet.

Für die Novy Teleskop-Dunstabzugshaube (663/693) und Vision ist ein optionales InTouch-Set (inkl. Fernbedienung) erhältlich.

990.021	InTouch Set inkl. Fernbedienung	CHF 156,34* / 169**
---------	---------------------------------	---------------------

### Fernbedienung

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame und Mood sind standardmäßig mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Die Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom und Mood können via Smartphone bzw. Tablet über die Novy Connect App gesteuert werden.

Optional können die Novy Crystal, Fusion Pro, Fusion und Flatline mit einer Fernbedienung ausgestattet werden.

840.029	Fernbedienung Weiß (Separat bestellbar)	CHF 124,88* / 135**
840.049	Fernbedienung Schwarz (Separat bestellbar)	CHF 156,34* / 169**

### LED-Beleuchtungsset

Bei einer Reihe von Modellen können Sie die vorhandene LED-Beleuchtung mit 2.700 K (warmweiß) durch eine LED-Beleuchtung mit 4.000 K (neutralweiß) ersetzen.

Novy Pureline (Compact) und Mini Pureline sind mit einer dualen LED-Beleuchtung ausgestattet, bei der die Farbtemperatur vor der Installation manuell von 2.700 K (warmweiß) auf 4.000 K (neutralweiß) geändert werden kann.

### Steuererset für externe Beleuchtung oder ferngesteuerte Klappe

Möchten Sie eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung mit der Dunsthaube verbinden? Oder müssen Sie eine ferngesteuerte Klappe bedienen, sobald die Dunsthaube eingeschaltet wird? Mit diesem Set (990.030) können Sie beides steuern. Sie ist geeignet für die Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, Flachschildhaube (663/693) und Flatline.

Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 sind standardmäßig mit einem Stecker ausgestattet, der das Schalten einer externen Beleuchtung (max. 300 W) erlaubt.

### Erweiterungskamine für Wand- und Inselhauben

Wenn der normale untere Kamin zu kurz ist, haben Sie die Möglichkeit, einen Erweiterungskamin zu verwenden. Wenn eine Erweiterung bestellt wird, gehört der untere Kamin zum Lieferumfang, um Farbunterschiede zu vermeiden. Adapter für begrenzte Einbauhöhen

Wenn die Einbautiefe begrenzt ist, ist es möglich, den Cubic-Motor von den Novy Pureline Pro, Pureline, Maxi Pureline und Mini Pureline zu demontieren. Mit Hilfe eines optionalen Adapters kann der Motor dann an anderer Stelle im Innenraum montiert werden. Der Adapter wird direkt auf die Pureline aufgesetzt und mit einem flachen Rechteckkanal verbunden. Beachten Sie, dass der Eingang des Motors einen runden Anschluss hat. Montieren Sie den Adapter immer in Kombination mit dem Remote-Motor-Set.

Um die Installation zu vereinfachen, wird empfohlen, den flexiblen Flachkanal (906.408) für das letzte Stück zwischen Flachkanal und Extraktor zu verwenden.

### Eingangs- / Ausgangsmodul

Der potentialfreie Eingangsrelais kann z. B. zum Anschluss eines Fensterkontaktschalters verwendet werden. Der Dunstabzug schaltet sich dann nur ein, wenn z.B. ein Fenster oder ein Versorgungsventil für zusätzliche Luftzufuhr aktiviert wird.

Der Ausgang ist ein potentialfreies Relais undas keine direkte Ausgangsspannung liefert. Es ist daher möglich, eine externe Raumbeleuchtung (nicht möglich bei Novy Pureline Pro oder Pureline Pro Compact) oder ein elektrisches Ventil mit externer Stromversorgung zu steuern, sobald der Ventilator in Betrieb geht.

Das Modul 990.036 kann mit Novy Panorama 90, Panorama 120, Pureline Pro und Pureline Pro Compact verwendet werden.

### Novy Sense-Sensor: Automatische Leistungssteuerung

Der Novy Sense-Sensor bietet neben der manuellen auch eine automatische Leistungssteuerung für die Modelle Novy Pureline Pro und Pureline Pro Compact. Im Automatikmodus erkennt der Sensor die Intensität von Kochdämpfen (basierend auf Feuchtigkeit und Verschmutzung) und Gerüchen und stellt die optimale Motordrehzahl ein. Über die Novy Connect App kann die Luftqualität in der Küche jederzeit überprüft werden.

Dieser Sensor ist optional und muss vor der Installation des Geräts montiert werden, um optimale Leistung und Benutzerkomfort zu gewährleisten.


# Installationszubehör

Die optimale Funktion eines Dunstabzugs setzt eine sachgemäße Installation voraus. Es empfiehlt sich deswegen, den Dunstabzug schon in einer frühen Phase des Bauprojekts zu planen. Novy bietet eine umfassende Auswahl an Installationszubehör für nahezu jede Einbau-Situation.

## Flache Auslasskanäle

Diese Kanäle eignen sich bestens für Zwischendecken mit geringer Gesamthöhe.


**906.401**  
Flachkanal 1000 mm  
89×222×1000 mm  
(männlich)  
CHF 49,03\* / 53\*\*



**906.402**  
Verbinder  
94×227×80 mm  
(weiblich)  
CHF 24,98\* / 27\*\*



**906.403**  
Flachkanal-Bogen  
90° mit Luftabweiser  
94×227×290 mm  
(weiblich)  
CHF 49,03\* / 53\*\*



**906.408**  
Flaches flexibles Rohr  
89×222×750 mm  
(männlich)  
CHF 124,88\* / 135\*\*



**906.404**  
Flachkanal-Bogen  
90° mit Luftleitkörpern  
94×175×227 mm  
(weiblich)  
CHF 49,03\* / 53\*\*



**906.405**  
Flachkanal-Umlenkbogen  
Ø 150 mm mit  
Luftleitkörpern (männlich)  
94×227×205 mm  
(weiblich) Höhe 140 mm  
CHF 49,03\* / 53\*\*



**906.406**  
Flachkanal-Übergangsstück  
Ø 150 mm  
94×227×150 mm  
(weiblich)  
CHF 49,03\* / 53\*\*



**906.407**  
Edelstahl-Mauerkasten  
Mechanisch mit  
Rückstauklappe  
222×89 mm  
Tiefenanschluss 120 mm  
CHF 291,40\* / 315\*\*



**906.418**  
Flachkanal-Bogen 15°  
für flachen Kanal  
94×227×138 mm  
(männlich / weiblich)  
CHF 24,98\* / 27\*\*



## Rückstauklappen

Die Verwendung einer Rückstauklappe wird empfohlen, um das Einströmen kalter Luft von außen zu verhindern.

Metall-Rückstauklappe mechanisch  
(männlich)  
**906.431**  
Ø 125 mm - CHF 49,03\* / 53\*\*  
**906.432**  
Ø 150 mm - CHF 49,03\* / 53\*\*



Elektrische Verschlussklappe  
N/C mit Rückholfeder, für Kombination  
mit Set 990.030  
(männlich)  
**906.270**  
Ø 125 mm, 230 V - CHF 24,98\* / 27\*\*  
**906.271**  
Ø 150 mm, 230 V - CHF 38,85\* / 42\*\*



## Runder Kanal und Zubehör

Rundrohr 1 m (männlich)  
**906.410**  
Ø 125 mm - CHF 49,03\* / 53\*\*  
**906.415**  
Ø 150 mm - CHF 98,98\* / 107\*\*



Rundrohr-Verbinder (weiblich)  
**906.417**  
Ø 150 mm - CHF 49,03\* / 53\*\*



Rundrohr-Bogen (mit Luftleitkörpern  
für ein besseres Resultat)  
(weiblich)  
**906.411**  
90°, Höhe 187 mm, Ø 125 mm  
CHF 73,08\* / 79\*\*  
**906.416**  
90°, Höhe 212 mm, Ø 150 mm  
CHF 86,03\* / 93\*\*



Aluflexrohr  
**906.218**  
Ø 152 mm, Länge 10 m  
CHF 189,64\* / 205\*\*



Aluflexrohr  
**906.217**  
Ø 152 mm, Länge 3 m  
CHF 49,03\* / 53\*\*



Flexibler Schalldämpfer, Länge 1 m  
**906.287**  
Ø 152 mm - Ø extern 210 mm  
CHF 24,98\* / 27\*\*



Hosenstück (männlich)  
**906.299**  
2×Ø 125 mm - Ø 150 mm  
CHF 38,85\* / 42\*\*  
**906.298**  
2×Ø 150 mm - Ø 200 mm  
CHF 98,98\* / 107\*\*  
**906.297**  
Bogen mit 45 Grad - Ø 125 mm / stuk  
CHF 124,88\* / 135\*\*



Befestigungsmaterial  
**906.291**  
Schelle Ø 60 - 215 mm  
CHF 49,03\* / 53\*\*  
**906.292**  
Aluklebeband ca. 3 m  
CHF 49,03\* / 53\*\*



Installationssatz (Rückstauklappe,  
3 m Aluminiumband, 3 m  
Aluminiumrohr 906.217 oder  
906.219)  
**906.300**  
Ø 125 mm - CHF 291,40\* / 315\*\*  
**906.301**  
Ø 150 mm - CHF 300,65\* / 325\*\*



## Rückstauklappen

Die Verwendung einer Rückstauklappe wird empfohlen, um das Einströmen kalter Luft von außen zu verhindern.

Aluminium-Mauerkasten mechanisch  
mit Rückstauklappe  
**906.078**  
173×173 mm, Aluminium für Rohr  
Ø 125 mm - CHF 119,33\* / 129\*\*  
**906.178**  
210×210 mm, Aluminium für Rohr  
Ø 150 mm - CHF 134,14\* / 145\*\*  
**906.400**  
210×210 mm, Schwarz (RAL9005)  
für Rohr Ø 150 mm - CHF 165,59\* / 179\*\*  
**906.079**  
246×246 mm, Aluminium für Rohr  
Ø 200 mm - CHF 156,34\* / 169\*\*



**Mauerkasten**  
Mauerkasten mit Teleskoprohr inklusive  
eingebautem Wärmerückhaltesystem  
und Edelstahl-Außenjalousie  
für den bodennahen und für den  
konventionellen Einbau in Deckenhöhe.



Mauerkasten für Rohr  
**906.420**  
Ø 150 mm - CHF 498,61\* / 539\*\*  
Mauerkasten für Flachkanal  
**906.425**  
89×222 mm - CHF 498,61\* / 539\*\*



**Abluftgitter für Oberschränke**  
Speziell entwickeltes Abluftgitter für  
Oberschränke, um die Rückführung der  
gefilterten Luft in die Küche zu optimieren.  
**906.450**  
Anschlussdurchmesser Ø 150 mm,  
Ausschnitt im Gehäuse Ø 170 mm  
CHF 165,59\* / 179\*\*




\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.

# Kochfelder


Induktion Pro

Induktion Power

Induktion Comfort

Induktion Dominos

Gas Pro

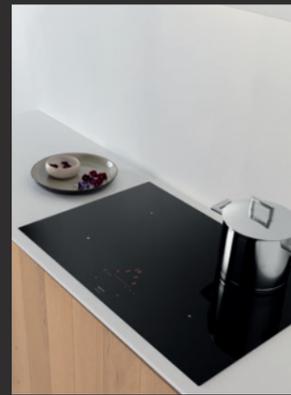

## Kochprofil

Gebrauch				/	/
----------	--	--	--	---	---

## Anzahl Zonen

1				■	■
2				■	■
3			■		■
4	■	■	■		■
5	■	■	■		■

## Flex Zone / erweiterbare Zone

1		■		■	
2	■				

## Abmessungen Kochzonen (mm)

Abmessungen	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø230 / Ø270
-------------	----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------

S. 232

S. 236

S. 240

S. 244

S. 248

Normaler Gebrauch, Basiskochfunktionen, verschiedene Kochzonen mit niedrigerer Leistung

Normaler Gebrauch, erweiterte Kochfunktionen, verschiedene Kochzonen mit höherer Leistung

Intensiver Gebrauch, professionelle Kochfunktionen, einheitliche Kochzonen mit höherer Leistung

NOVY KOCHFELDER

# Kontrolle auf Knopfdruck

Intuitiv kochen. Ihre Novy Dunstabzugshaube kann auch vom Novy Kochfeld aus gesteuert werden. Die InTouch-Technologie lässt Dunstabzugshaube und Induktionskochfeld miteinander kommunizieren, ohne dass eine Fernbedienung erforderlich ist. Kabellos und nahtlos.

- InTouch-Verbindung mit Dunstabzugshaube
- Flexible Kochzonen
- Automatische Topferkennung



## Einbaumethode

Lassen Sie das Kochfeld auf der Arbeitsplatte (aufliegend) oder vollständig integriert in der Arbeitsplatte (flächenbündig) montieren, um eine optische Einheit aus Arbeitsplatte und Kochfeld zu erhalten.

## Intuitive Bedienung

Unsere Kochfelder lassen sich intuitiv bedienen. Dank Slider-Bedienung und Touch Control-Funktion sind alle Kochfunktionen immer direkt in Griffnähe.

## Minimalistisches Design

Ein zurückhaltendes Design, ohne Schnörkel - daran erkennen Sie jedes Novy Kochfeld. Sogar die Bedienelemente bleiben im Hintergrund und leuchten nur dann auf, wenn das Kochfeld genutzt wird.



## Praktische Flexzonen

Verbinden Sie zwei Kochzonen zu einer großen Kochzone. Praktisch, wenn Sie große Töpfe und Pfannen nutzen oder mit einer Grillplatte auf dem Kochfeld grillen wollen.



## Pot Move-Funktion

Verschieben Sie Töpfe oder Pfannen mit der Pot Move-Funktion, ohne die Programmierung der aktuellen Zone zu verlieren.



## Profi mit der Chef-Funktion

Beim Aktivieren der Chef-Funktion werden die Flexzonen automatisch zu 2 oder 3 Kochzonen (je nach Kochfeldtyp) gepaart und in verschiedene Programme eingeteilt. Wählen Sie zwischen schnellem Anbraten, Kochen und Warmhalten.



## InTouch-Technologie

Bedienen Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt vom Kochfeld aus mit drahtloser Funkkommunikation.



# Induktion Pro

- Noch mehr Flexibilität und Kochfläche durch Verwendung achteckiger Zonen
- Professionelle Kochprogramme wie Pot Move- und Warmhaltefunktion für das gewisse Extra
- Weiße Slider Touch-Bedienung
- Maximale Leistung von 3700 W für die achteckigen Zonen und 5500 W für die runde Zone
- Installation auf der Arbeitsplatte und flächenbündige Installation möglich



**InTouch**  
Standard mit Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld.



**Flexzone**  
Für automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



**Warmhaltefunktion**  
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.



**Chefkoch-Funktion**  
für Aktivierung von programmierten Zonen.



Außenmaße (LxB) (cm)	Öffnung (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt.	CHF inkl. MwSt.
65x52	56x49	4 	4x 240x200	•	7.400	1773	2.376,50	2.569
80x52	75x49	4 	4x 240x200	•	7.400	 1775	2.589,27	2.799
80x52	75x49	5 	4x 240x200, 200x300	•	11.100	1776	3.421,83	3.699
91x41	89x39	4 	4x 200x240	•	7.400	1777	3.144,31	3.399
90x52	85x49	5 	4x 240x200, Ø280	•	11.100	1778	3.606,85	3.899

**Video**  
Fünf Gründe für die Wahl ein Novy-Induktionskochfeld



Technische Daten



Induktion Pro  
1773



Induktion Pro  
1775



Induktion Pro  
1776



Induktion Pro  
1777



Induktion Pro  
1778

**Bedienung**

Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Weiß	Weiß	Weiß

**Eingebaut**

Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / bündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•

**Funktionen**

InTouch Funktion	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Chef-Funktion	•	•	•
Pot Move-Funktion	•	•	•
Zeitmesser	•	•	•
Kochvoreinstellungen	•	•	•
Wischschutzfunktion	•	•	•
Automatische Topferkennung	•	•	•
Flex Zonen	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Restwärmanzeige	•	•	•
Timer für jede Zone	•	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°
Grillfunktion	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•

**Kochzonen**

Anzahl Kochzonen	4	4	5
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne	Mitte
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 5			Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)



**Abmessungen** (Technische Daten siehe S. 252-253)

Abmessungen (B×T×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	750×490	750×490
Gewicht (kg)	11,5	13,5	14,2

**Technische Eigenschaften**

Gesamtanschlusswert (W)	7400	7400	11100
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60

**Zubehör**

Profil <b>1700.092</b> - CHF 69,38* - 75**	•	•	•
Grillplatte (240×415 mm) <b>1700.093</b> - CHF 300,65* - 325**	•	•	•
Teppanyaki-Platte (240×415 mm) <b>1700.095</b> - CHF 300,65* - 325**	•	•	•
Bräter (260×410×80 mm - 6,5L) <b>1700.099</b> - CHF € 359,85* - 389**	•	•	•

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.

Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Weiß	Weiß

Runde Glaskante	Runde Glaskante
• / •	• / •
•	•

•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (x2)	• (x2)
•	•
•	•
•	•
42°, 70° und 94°	42°, 70° und 94°
• (x2)	• (x2)
•	•
•	•
•	•

4	5
Links	Links vorne
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Mitte links	Links hinten
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Mitte rechts	Mitte
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Rechts	Rechts vorne
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Rechts hinten
	240×200 / 2100 (3700)



910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7

7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 - 60	50 - 60


•	•
•	•
•	•
•	•



1700.092



1700.099



1700.093



1700.095

# Induktion Power

- Hervorragende Flexibilität dank der Kombination achteckiger und runder Zonen
- Umfangreiche Garfunktionen für anspruchsvolles Kochen und 1 automatische Brückenfunktion für die Flexzonen
- Rote Slider Touch-Bedienung
- Maximale Leistung 3000 W pro Zone
- Installation auf der Arbeitsplatte und flächenbündige Installation möglich



**InTouch**  
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich.




**Flexzone**  
Für automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



**Warmhaltefunktion**  
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.



Außenmaße (LxB) (cm)	Öffnung (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
65x52	56x49	4 	2x 240x200, 2x Ø210	•	7.400	1763	1.710,45	1.849
80x52	75x49	4 	2x 240x200, Ø230, Ø280		7.400	1724	1.710,45	1.849
80x52	75x49	4 	2x 240x200, Ø230, Ø280	•	7.400	1726	1.895,47	2.049
90x52	85x49	5 	2x 240x200, Ø280, 2x Ø200	•	11.100	 1768	2.681,78	2.899
100x40	98x38	4 	2x 200x240, 2x Ø230	•	7.400	1767	2.496,76	2.699



Technische Daten



Induktion Power  
1724



Induktion Power  
1726



Induktion Power  
1763



Induktion Power  
1767



Induktion Power  
1768

Bedienung		
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot

Eingebaut		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•

Funktionen		
InTouch Funktion		•
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up timer	•	•
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (x1)	• (x1)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Timer für jede Zone	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Stop & Go	•	•
Ankochautomatik	•	•

Kochzonen		
Anzahl Kochzonen	4	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	280 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Kochzone 5		
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		



Abmessungen (Technische Daten siehe S. 252-253)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	750×490	750×490
Gewicht (kg)	13,4	13,4

Technische Eigenschaften		
Gesamtanschlusswert (W)	7400	7400
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60


Zubehör		
Profil 1700.092 - CHF 69,38* - 75**	•	•

Bedienung			
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot	Rot

Eingebaut			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•	•

Funktionen			
InTouch Funktion			•
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up timer	•	•	•
Automatische Topferkennung	•	•	•
Flex Zonen	• (x1)	• (x1)	• (x1)
Automatische Brückenfunktion Flexzone	•	•	•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Timer für jede Zone	•	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	70°	70°	70°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Ankochautomatik	•	•	•

Kochzonen			
Anzahl Kochzonen	4	4	5
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Mitte links	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Kochzone 3	Rechts vorne	Mitte rechts	Mitte
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
Kochzone 5			Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)			200 / 1400 (2100)



Abmessungen (Technische Daten siehe S. 252-253)			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	650×520×47	1000×400×47	900×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	980×380	850×490
Gewicht (kg)	11,1	14,8	15,7

Technische Eigenschaften			
Gesamtanschlusswert (W)	7400	7400	11100
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60

Zubehör			
Profil 1700.092 - CHF 69,38* - 75**	•	•	•

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.

# Induktion Comfort

- Runde Zonen mit unterschiedlicher Leistung und verschiedenen Größen
- Rote Slider Touch-Bedienung
- Integrierte Kochprogramme für maximalen Komfort
- Installation auf der Arbeitsplatte und flächenbündige Installation möglich



**InTouch**  
Steuerung der Dunstabzugshaube über ein Novy Kochfeld möglich.



**Warmhaltefunktion**  
Erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.



Außenmaße (LxB) (cm)	Öffnung (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	InTouch	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
65x52	56x49	3 	2x Ø200, Ø290	•	6.400	1752	998,15	1.079
65x52	56x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	1753	1.016,65	1.099
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	1754	1.294,17	1.399
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210	•	7.400	1755	1.506,94	1.629
80x37	76x34	3 	Ø175, 2x Ø210	•	6.700	1757	1.405,18	1.519
90x52	85x49	5 	3x Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758	1.997,22	2.159



## Technische Daten



Induktion Comfort  
1752



Induktion Comfort  
1753



Induktion Comfort  
1754 / 1755



Induktion Comfort  
1757



Induktion Comfort  
1758

<b>Bedienung</b>		
Bedienelemente	Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot
<b>Eingebaut</b>		
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
auffliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•
<b>Funktionen</b>		
InTouch Funktion	•	•
Anzahl Leistungsstufen	9 + Power	9 + Power
Restwärmanzeige	•	•
Timer für jede Zone	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•
Warmhaltefunktion (°C)		70°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Stop & Go		•
Ankochautomatik		•
<b>Kochzonen</b>		
Anzahl Kochzonen	3	4
Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 3	Rechts	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Kochzone 4		Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Kochzone 5		
Abmessungen (mm) / Power (Boost) (W)		
<b>Abmessungen</b> (Technische Daten siehe S. 252-253)		
Abmessungen (B×T×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Öffnung (B×T) (mm)	560×490	560×490
Gewicht (kg)	10,1	11
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Gesamtanschlusswert (W)	6400	7400
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50 - 60	50 - 60
<b>Zubehör</b>		
Profil 1700.092 - CHF 69,38* - 75**	•	•

<b>Bedienung</b>		
Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung (rund)
Rot	Rot	Rot
<b>Eingebaut</b>		
Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (nur für 1755)	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
<b>Kochzonen</b>		
4	3	5
Links vorne	Links	Links vorne
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1400 (2000)
Links hinten	Mitte	Links hinten
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Rechts vorne	Rechts	Mitte
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Rechts hinten		Rechts vorne
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Rechts hinten
		210 / 2300 (3000)
<b>Abmessungen</b>		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
<b>Technische Eigenschaften</b>		
7400	6700	7400
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
230 V	230 V	230 V
50 - 60	50 - 60	50 - 60
<b>Zubehör</b>		
•	•	•

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.

# Induktion Dominos



- Schaffen Sie Ihre eigene ideale Einstellung
- Rote Slider- oder Touch-Bedienung, je nach Domino-Typ
- Abgerundete Kante
- Installation auf der Arbeitsplatte und flächenbündige Installation möglich
- Optimal in Kombination mit dem Muldenlüfter Novy Up (siehe S. 72)



Name	Außenmaße (LxB) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
<b>Induktion 38 cm</b>							
Induktion Comfort	38x52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	803,89	869
Induktion Power	38x52	2	2x 240x200	3.700	3774	970,40	1.049
Induktion Pro	38x52	2	2x 240x200	3.700	3762	1.599,44	1.729
Teppan yaki	38x52	2		2.800	3753	2.589,27	2.799
Wok <sup>(1)</sup>	38x52	1		3.200	3773	2.311,75	2.499
<b>Induktion 58 cm</b>							
Teppan yaki	58x52	4		5.600	3754	3.791,86	4.099
<b>Friteuse</b>							
Friteuse	29x52			2.000	3711	739,13	799

(1) Demeyere Wok Ø 36 cm im Standardlieferumfang.

Technische Daten



Induktion 38 cm  
Teppan Yaki  
3753



Induktion 58 cm  
Teppan Yaki  
3754



Induktion 38 cm  
Pro  
3762



Induktion 38 cm  
Wok  
3773



Induktion 38 cm  
Power  
3774



Induktion 38 cm  
Comfort  
3784



Friteuse  
3711

Bedienung			
Bedienelemente	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung	Slider Touch-Bedienung
Farbe Bedienelemente	Rot	Rot	Rot

Eingebaut			
Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
aufhängend / flächenbündig	• / •	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas			•

Funktionen			
Restwärmanzeige	•	•	•
Automatische Topferkennung			•
Flex Zonen	• (x1)	• (x2)	• (x1)
Manuelle Brückenfunktion	•	•	•
Timer für jede Zone	•	•	•
Unabhängiger Koch-Timer	•	•	•
Warmhaltefunktion (°C)	120°, 150° und 180°	120°, 150° und 180°	42°, 70° und 94°
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Ankochautomatik			•

Kochzonen			
Anzahl Kochzonen	2	4	2
Kochzone 1	Vorne	Links vorne	Vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 2	Hinten	Links hinten	Hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 3		Rechts vorne	
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		1400	
Kochzone 4		Rechts hinten	
Abmessungen (mm) / Power(Boost) (W)		1400	



Abmessungen (Installationsdetails siehe S. 252-253)			
Abmessungen (B×T×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Öffnung (B×T) (mm)	370×490	560×490	350×490
Gewicht (kg)	10,4	12,6	7
Inhalt (l)			4

Technische Eigenschaften			
Gesamtanschlusswert (W)	2800	5600	3700
Anschlussspannung mehrphasig		230 V / 400 V - 2N	
Anschlussspannung einphasig	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Netzkabel	•	•	•

Zubehör			
Wok Demeyere (Inklusiv)			
Profil Dominos 3730.020 - CHF 38,85* - 42**	optional	optional	optional

Slider Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung	Drehknopf
Rot	Rot	Rot	

Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante	Runde Kante
• / •	• / •	• / •	• / -
•	•	•	

•	•	•	
	• (x1)		
	•		
•	•	•	
•	•	•	
42°, 70° und 94°			
•	•	•	
•			

1	2	2	
Vorne	Vorne	Vorne	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Hinten	Hinten	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	



380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4

3200	3700	3700	2000
230 V	230 V	230 V	230 V
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
•	•	•	•

•			
optional	optional	optional	

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.



# Gas Pro

- Gasbrenner direkt in die Arbeitsplatte integriert (Achtung Brenner nicht kompatibel mit Holzarbeitsplatten)
- Gusseiserne und überaus robuste Topfträger in stilvoller und zeitloser Optik
- Optische Kontrolle der Flamme
- Genügend Platz zwischen den Brennern für große Töpfe und Pfannen
- Verschieden Brennerleistungen erhältlich



Name	Breite (cm)	Anzahl Zonen	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
Altar Top schwarz	30	1	3.000	56002	1.710,45	1.849
Azuma Top schwarz	30	1	5.000	56004	1.895,47	2.049
Capital Top schwarz	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56006	4.000,93	4.325
Cusin Top schwarz	90	3	3.000, 2× 5.000	56008	4.000,93	4.325
Dempo Top schwarz	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56010	4.624,42	4.999
Danau Top schwarz	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56012	4.624,42	4.999
Drum Top schwarz	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56014	4.624,42	4.999
Elbrus Top schwarz	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56016	4.994,45	5.399

Verwenden Sie immer Pfannen und Töpfe mit dem passenden Durchmesser. Wir empfehlen auf den 2 und 3KW Brennern einen maximalen Durchmesser von 230mm und für den 5KW Brenner einen maximalen Durchmesser von 270mm.

**Video**  
Entdecken Sie die Kollektion der stilvollen Gasbrenner mit starke Flamme



-  ÜBER NOVY
-  PLANUNGSHILFE DUNSTABZUG
-  MULDEN, LÜFTER & KOCHFELDABZÜGE
-  DECKEN- UND WANDHAUBEN
-  DUNSTABZÜGE FÜR HÄNGESCHRÄNKE
-  FLACHSCHÜRMPHAUBEN
-  WANDHAUBEN
-  INSELHAUBEN
-  ZUBEHÖR DUNSTABZÜGE
-  KOCHFELDER
-  DESIGNLEUCHTEN
-  WEITERE INFORMATIONEN

## Technische Daten



	Altar top 56002 / schwarz	Azuma Top 56004 / schwarz	Capital Top 56006 / schwarz	Cusin Top 56008 / schwarz
<b>Bedienung</b>				
Bedienelement	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
<b>Eingebaut</b>				
Einbau	•	•	•	•
Gusseisenerer Topfträger	•	•	•	•
Farbe des Gasbrenners	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
<b>Ausrüstung</b>				
Automatische Zündung	•	•	•	•
Züandsicherung	•	•	•	•
<b>Kochzonen</b>				
Anzahl Kochzonen	1	1	3	3
Kochzone 1	Mitte	Mitte	Links vorne	Links
Power (W)	3000	5000	3000	5000
Kochzone 2			Links hinten	Mitte
Power (W)			2000	3000
Kochzone 3			Rechts	Rechts
Power (W)			5000	5000
Kochzone 4				
Power (W)				
Kochzone 5				
Power (W)				
<b>Abmessungen</b>				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Öffnung (mm)	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen
Gewicht (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5

### Technische Eigenschaften

Gesamtanschlusswert (W)	3000	5000	9800	13000
Anschlussspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Netzkabel	•	•	•	•

### Zubehör

Stützschiene / <b>56 199</b> - CHF 98,98* - 107** (1 Set im Lieferumfang enthalten)	•	•	•	•
Wokring / <b>93 005</b> - CHF 291,40* - 315** (1 im Lieferumfang enthalten)	•	•	•	•

## Technische Daten Arbeitsplatte

Material der Arbeitsplatte	Min. Dicke (mm)	Max. Dicke (mm)
Edelstahl, Glas	4	35
Keramische Materialien	10	35
Quarzkomposit (z.B. Caesarstone, Diresco, Unistone), Hybriq Mineraloberflächen (z.B. Silestone), Ultracompacte Oberfläche (z.B. Dekton)	12	35
Naturstein (z.B. Granit, Marmor)	30	35
Beton, (massive) Holz, Laminat (HPL), Solide Surface	-	-

Weitere detailliert Informationen finden Sie in der Installationsanleitung sowie in der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage. Die Arbeitsplatte muss auf den Korpusseiten aufliegen und vollständig vom Unterschrank gestützt sein. Beachten Sie immer strikt die Richtlinien des Küchenherstellers und/oder Küchenarbeitsplattenherstellers.

\* CHF exkl. MwSt.  
\*\* CHF inkl. MwSt.




	Dempo Top 56010 / schwarz	Danau Top 56012 / schwarz	Drum Top 56014 / schwarz	Elbrus Top 56016 / schwarz
<b>Bedienung</b>				
Bedienelement	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
<b>Eingebaut</b>				
Einbau	•	•	•	•
Gusseisenerer Topfträger	•	•	•	•
Farbe des Gasbrenners	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
<b>Ausrüstung</b>				
Automatische Zündung	•	•	•	•
Züandsicherung	•	•	•	•
<b>Kochzonen</b>				
Anzahl Kochzonen	4	4	4	5
Kochzone 1	Links	Links	Links	Links vorne
Power (W)	5000	5000	5000	3000
Kochzone 2	Mitte vorne	Mitte links	Mitte links	Links hinten
Power (W)	3000	3000	3000	2000
Kochzone 3	Mitte hinten	Mitte rechts	Mitte rechts	Mitte
Power (W)	2000	2000	2000	5000
Kochzone 4	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts vorne
Power (W)	5000	5000	5000	3000
Kochzone 5				Rechts hinten
Power (W)				2000
<b>Abmessungen</b>				
Abmessungen (B×T×H) (mm)	853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Öffnung (mm)	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen	Technische Daten prüfen
Gewicht (kg)	25,5	25,5	25,5	29,5
<b>Technische Eigenschaften</b>				
Gesamtanschlusswert (W)	14800	14800	14800	14600
Anschlussspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Netzkabel	•	•	•	•




# Installation eines Novy Kochfeldes


## Abmessungen

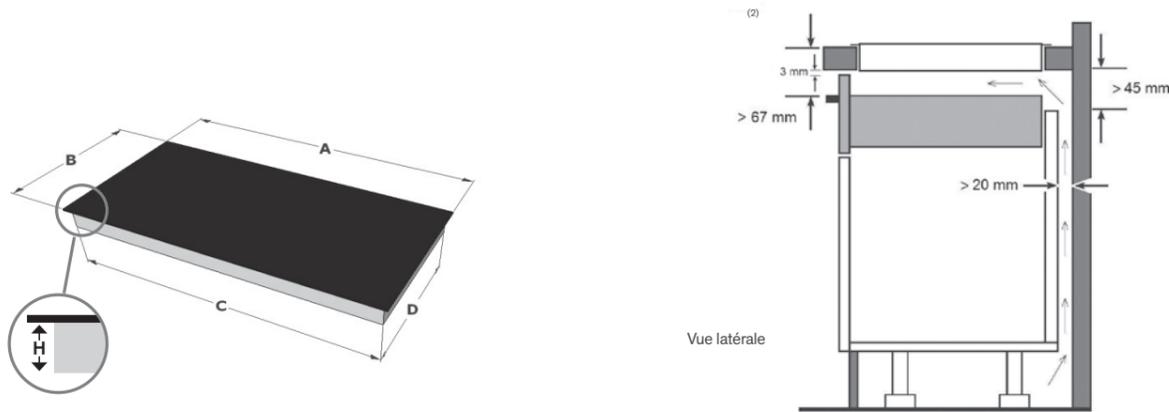

## Aufliegende Installation

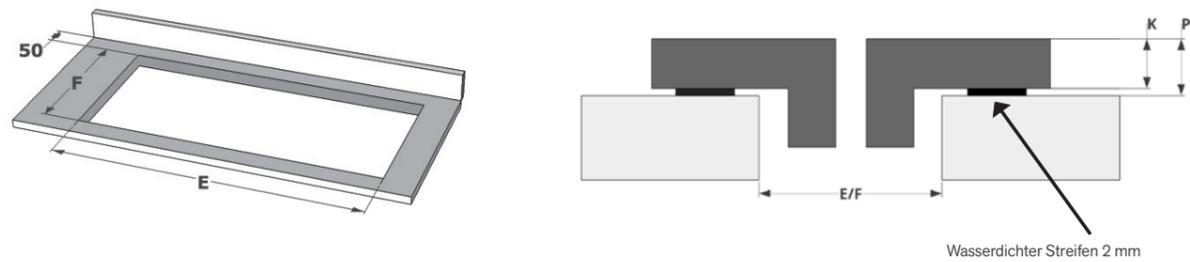

## Flächenbündige Installation

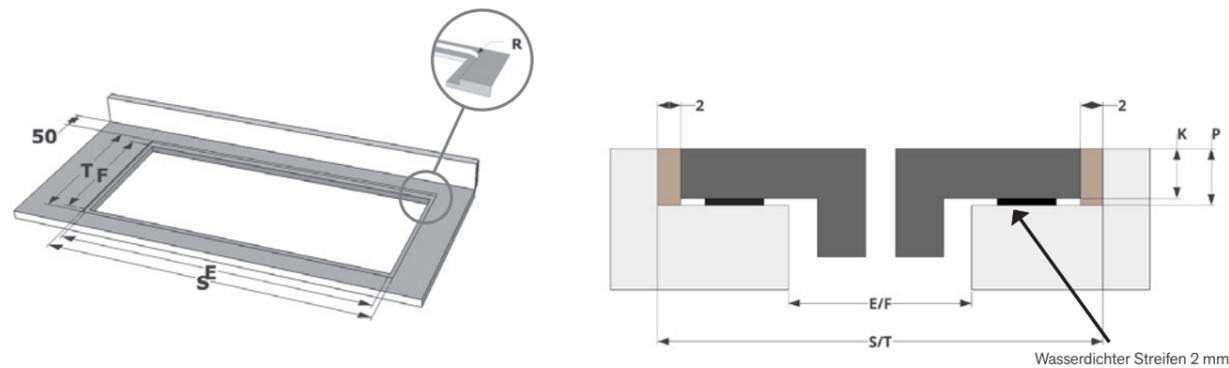

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Induktion Pro</b>										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Induktion Power</b>										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Induktion Comfort</b>										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Induktion Domino's</b>										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Gas Pro</b>										
Lochbild siehe technisches Datenblatt										

	A	B	E	F	H	R <sup>(1)</sup>	S	T	K	P
<b>Dunstabzüge</b>										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Dies ist die Ausführung mit dem Standardradius. Wenden Sie sich an den Lieferanten Ihrer Arbeitsfläche, wenn Sie einen kleineren Radius bevorzugen.



# Designleuchten

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Länge	Novy Pendant	Novy Wall	Novy Shelf	Novy Shelf Pro
95 cm	■	■	■	
125 cm	■	■	■	■
155 cm	■	■	■	■
185 cm	■	■	■	■
215 cm	■	■	■	■
245 cm	■	■	■	■
275 cm	■	■	■	■
305 cm	■	■	■	■
Farbe				
Mineral White	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■
Bedienung				
Gestensteuerung	■	■	■	
Gestensteuerung Pro				■
Beleuchtung				
Funktionsbeleuchtung	■	■	■	■
Ambiente-Beleuchtung	■	■	■	■

S. 256

S. 260

S. 264

S. 268

**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Pendant

- Hängeleuchte der nächsten Generation mit Gestensteuerung
- Optimal über einer Kücheninsel oder einem Esstisch
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbare Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Farbstimmung lässt sich einstellen
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

Novy Pendant / Designleuchten  256-257



**Gestensteuerung**  
Beleuchtung mit gestengesteuerter Bedienung



**Ambiente-Beleuchtung**  
Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch Ambiente-Beleuchtung aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
Novy Pendant 95	937	Mineral White	36	710101-p3	1.062,90	1.149
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	48	710201-p3	1.109,16	1.199
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	60	710301-p3	1.155,41	1.249
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	72	710401-p3	1.201,67	1.299
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	84	710501-p3	1.247,92	1.349
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	96	710601-p3	1.294,17	1.399
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	108	710701-p3	1.340,43	1.449
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	120	710801-p3	1.386,68	1.499
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	36	710102-p3	1.062,90	1.149
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	48	710202-p3	1.109,16	1.199
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	60	710302-p3	1.155,41	1.249
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	72	710402-p3	1.201,67	1.299
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	84	710502-p3	1.247,92	1.349
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	96	710602-p3	1.294,17	1.399
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	108	710702-p3	1.340,43	1.449
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	120	710802-p3	1.386,68	1.499

Technische Zeichnungen, siehe S. 274

Video  
Gestensteuerung



- ÜBER NOVY
- PLANUNGS-  
HILFE  
DUNSTABZUG
- MULLEN-  
LÖTFER &  
KÜCHENFELD-  
ABSTÜZE
- FLACH-  
SCHÜTT-  
HAUBEN
- DUNSTABZÜGE  
FÜR HÄNGE-  
SCHRÄNKE
- FLACH-  
SCHÜTT-  
HAUBEN
- WAND-  
HAUBEN
- ZUBEHÖR  
DUNSTABZÜGE
- KÜCHENFELDER
- DESIGN-  
LEUCHTEN
- WITERE  
INFORMA-  
TIONEN

**Technische Daten**



<b>Funktionen</b>			
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
<b>Beleuchtung</b>			
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	648	972	1296
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW
<b>Technische Eigenschaften</b>			
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Gewicht (kg)	2	2,3	2,7
Position des Stromkabels	links / rechts	links / rechts	links / rechts
Länge des Anschlusskabels (m)	6	5,7	5,4
Länge des Aufhängekabels (m)	4,5	4,5	4,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
<b>Beleuchtung</b>					
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar				
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	6348	7406	8464	9522	10580
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar				
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	1620	1944	2268	2592	2916
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
<b>Technische Eigenschaften</b>					
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
Gewicht (kg)	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Position des Stromkabels	links / rechts				
Länge des Anschlusskabels (m)	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
Länge des Aufhängekabels (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120



**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Wall

- Design-Wandbeleuchtung mit Gestensteuerung
- Optimale Beleuchtung über einer Küchenarbeitsplatte
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White



 **Gestensteuerung**  
Beleuchtung mit gestengesteuerter Bedienung

 **Ambiente-Beleuchtung**  
Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch Ambiente-Beleuchtung aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
Novy Wall 95	937	Mineral White	36	740101	924,14	999
Novy Wall 125	1237	Mineral White	48	740201	970,40	1.049
Novy Wall 155	1537	Mineral White	60	740301	1.016,65	1.099
Novy Wall 185	1837	Mineral White	72	740401	1.062,90	1.149
Novy Wall 215	2137	Mineral White	84	740501	1.109,16	1.199
Novy Wall 245	2437	Mineral White	96	740601	1.155,41	1.249
Novy Wall 275	2737	Mineral White	108	740701	1.201,67	1.299
Novy Wall 305	3037	Mineral White	120	740801	1.247,92	1.349
Novy Wall 95	937	Mineral Black	36	740102	924,14	999
Novy Wall 125	1237	Mineral Black	48	740202	970,40	1.049
Novy Wall 155	1537	Mineral Black	60	740302	1.016,65	1.099
Novy Wall 185	1837	Mineral Black	72	740402	1.062,90	1.149
Novy Wall 215	2137	Mineral Black	84	740502	1.109,16	1.199
Novy Wall 245	2437	Mineral Black	96	740602	1.155,41	1.249
Novy Wall 275	2737	Mineral Black	108	740702	1.201,67	1.299
Novy Wall 305	3037	Mineral Black	120	740802	1.247,92	1.349

Technische Zeichnungen, siehe S. 274


Video  
Gestensteuerung



-  ÜBER NOVY
-  PLANUNGSHILFE  
DUNSTABZUG
-  KÜCHEN-  
LÜFTER &  
KÜCHEN-  
HAUBE
-  LEE  
DECKEN-  
HAUBEN
-  LEE  
DUNSTABZUG  
FÜR HÄNGE-  
SCHRÄNKE
-  LEE  
FLACH-  
SCHRÄNKE  
HAUBEN
-  LEE  
WAND-  
HAUBEN
-  LEE  
INSEL-  
HAUBEN
-  +  
ZUBEHÖR  
DUNSTABZUG
-  LEE  
KÜCHEN-  
FELDER
-  LEE  
DESIGN-  
LEUCHTEN
-  I  
WEITERE  
INFORMA-  
TIONEN

## Technische Daten

	 <b>Novy Wall 95</b> 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	 <b>Novy Wall 125</b> 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	 <b>Novy Wall 155</b> 740301 Mineral White 740302 Mineral Black	 <b>Novy Wall 185</b> 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	 <b>Novy Wall 215</b> 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	 <b>Novy Wall 245</b> 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	 <b>Novy Wall 275</b> 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	 <b>Novy Wall 305</b> 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
<b>Funktionen</b>								
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
<b>Beleuchtung</b>								
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290	6348	7406	8464	9522	10580
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	972	1296	1620	1944	2268	2592	2916	3240
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
<b>Technische Eigenschaften</b>								
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80	1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
Gewicht (kg)	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120

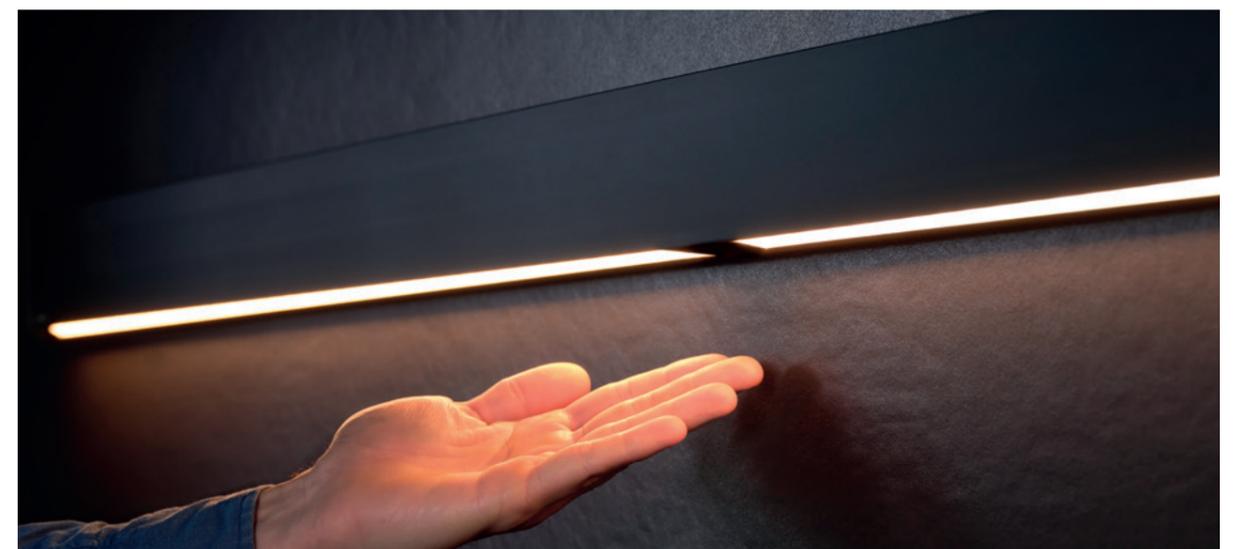




**NOVY**

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Shelf

- Designregal mit integrierter, gestengesteuerter LED-Beleuchtung
- Optimal für eine Küche ohne Oberschränke oder andere Wohnbereiche
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

Novy Shelf / Designleuchten  264-265

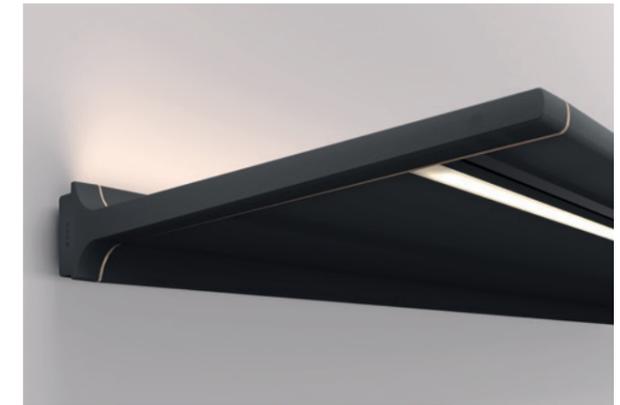

**Gestensteuerung**  
Beleuchtung mit gestengesteuerter Bedienung



**Ambiente-Beleuchtung**  
Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch Ambiente-Beleuchtung aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
Novy Shelf 95	937	Mineral White	36	720101	1.201,67	1.299
Novy Shelf 125	1237	Mineral White	48	720201	1.247,92	1.349
Novy Shelf 155	1537	Mineral White	60	720301	1.294,17	1.399
Novy Shelf 185	1837	Mineral White	72	720401	1.340,43	1.449
Novy Shelf 215	2137	Mineral White	84	720501	1.386,68	1.499
Novy Shelf 245	2437	Mineral White	96	720601	1.479,19	1.599
Novy Shelf 275	2737	Mineral White	108	720701	1.571,69	1.699
Novy Shelf 305	3037	Mineral White	120	720801	1.664,20	1.799
Novy Shelf 95	937	Mineral Black	36	720102	1.201,67	1.299
Novy Shelf 125	1237	Mineral Black	48	720202	1.247,92	1.349
Novy Shelf 155	1537	Mineral Black	60	720302	1.294,17	1.399
Novy Shelf 185	1837	Mineral Black	72	720402	1.340,43	1.449
Novy Shelf 215	2137	Mineral Black	84	720502	1.386,68	1.499
Novy Shelf 245	2437	Mineral Black	96	720602	1.479,19	1.599
Novy Shelf 275	2737	Mineral Black	108	720702	1.571,69	1.699
Novy Shelf 305	3037	Mineral Black	120	720802	1.664,20	1.799

Technische Zeichnungen, siehe S. 275

Video  
Gestensteuerung



## Technische Daten

	 <b>Novy Shelf 95</b> 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 125</b> 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 155</b> 720301 Mineral White 720302 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 185</b> 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 215</b> 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 245</b> 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 275</b> 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 <b>Novy Shelf 305</b> 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
<b>Funktionen</b>								
Bedienung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung	Gestensteuerung
<b>Beleuchtung</b>								
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	3174	4232	5290	6348	7406	8464	9522	10580
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar	LED / dimmbar
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	972	1296	1620	1944	2268	2592	2916	3240
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
<b>Technische Eigenschaften</b>								
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Abmessungen (L×B×H) (mm)	937×320×65	1237×320×65	1537×320×65	1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
Gewicht (kg)	5,1	7,8	9,3	11,1	12,8	14,6	16,3	18
Maximale Tragkraft* (kg)	27	36	45	54	63	72	81	90
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120

\* Abhängig von der tragenden Wand und dem verwendeten Befestigungsmaterial





red dot winner 2023



NOVY

PREMIUM  
INNOVATION  
PRODUCT

# Novy Shelf Pro

- Lichtstrahl lässt sich über die gesamte Breite des Regals einstellen
- Designregal mit integrierter, gestengesteuerter LED-Beleuchtung
- Optimal für eine Küche ohne Oberschränke oder andere Wohnbereiche
- Ober- und Unterlicht
- Einfache Handbewegungen schalten zwischen funktionaler Beleuchtung und Ambiente-Beleuchtung um
- Einstellbarer Lichtintensität und Farbtemperatur von 2.700 K bis 4.000 K
- Option zur Einstellung der Stimmungsfarbe
- Erhältlich in Mineral Black und Mineral White

Novy Shelf Pro / Designleuchten  268-269



 **Gestensteuerung Pro**  
Erweiterte Gesten-  
steuerung passt die Breite  
des Lichtstrahls an

 **Ambiente-Beleuchtung**  
Neben der funktionalen  
Beleuchtung ist auch  
Ambiente-Beleuchtung  
aktivierbar



	Länge (mm)	Farbe	Max. Leistung (W)	Art.-Nr.	CHF exkl MwSt.	CHF inkl MwSt.
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral White	65	730201	1.479,19	1.599
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral White	65	730301	1.571,69	1.699
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral White	77	730401	1.664,20	1.799
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral White	90	730501	1.756,71	1.899
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral White	104	730601	1.849,21	1.999
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral White	115	730701	1.941,72	2.099
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral White	128	730801	2.034,23	2.199
Novy Shelf Pro 125	1237	Mineral Black	65	730202	1.479,19	1.599
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral Black	65	730302	1.571,69	1.699
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral Black	77	730402	1.664,20	1.799
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral Black	90	730502	1.756,71	1.899
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral Black	104	730602	1.849,21	1.999
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral Black	115	730702	1.941,72	2.099
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral Black	128	730802	2.034,23	2.199

Technische Zeichnungen, siehe S. 275

Video  
Gestensteuerung Pro



## Technische Daten

	 <b>Novy Shelf Pro 125</b> 730201 Mineral White 730202 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 155</b> 730301 Mineral White 730302 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 185</b> 730401 Mineral White 730402 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 215</b> 730501 Mineral White 730502 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 245</b> 730601 Mineral White 730602 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 275</b> 730701 Mineral White 730702 Mineral Black		 <b>Novy Shelf Pro 305</b> 730801 Mineral White 730802 Mineral Black	
<b>Funktionen</b>														
Bedienung	Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro		Gestensteuerung Pro	
<b>Beleuchtung</b>														
Funktionsbeleuchtung	LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar	
Brutto-Lichtstrom funktionale Beleuchtung (Lm)	4232		5290		6348		7406		8464		9522		10580	
Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2.700 - 4.000		2.700 - 4.000		2.700 - 4.000		2.700 - 4.000		2.700 - 4.000		2.700 - 4.000		2.700 - 4.000	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95		≥95	
Ambiente-Beleuchtung	LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar		LED / dimmbar	
Brutto-Lichtstrom Ambiente-Beleuchtung (Lm)	1296		1620		1944		2268		2592		2916		3240	
Farbtemperatur Ambiente-Beleuchtung	RGBW		RGBW		RGBW		RGBW		RGBW		RGBW		RGBW	
<b>Technische Eigenschaften</b>														
Farbe	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	
Abmessungen (L×B×H) (mm)	1237×320×65		1537×320×65		1837×320×65		2137×320×65		2437×320×65		2737×320×65		3037×320×65	
Gewicht (kg)	7,8		9,3		11,1		12,8		14,6		16,3		18	
Maximale Tragkraft* (kg)	36		45		54		63		72		81		90	
Netzspannung (V) / Elektrischer Anschlusswert (W)	230 / 65		230 / 65		230 / 77		230 / 90		230 / 104		230 / 115		230 / 128	

\* Abhängig von der tragenden Wand und dem verwendeten Befestigungsmaterial





Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275




### Technische Zeichnungen

#### Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3  
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3



Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750




Video  
Installationsvideo



#### Novy Wall

740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801  
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

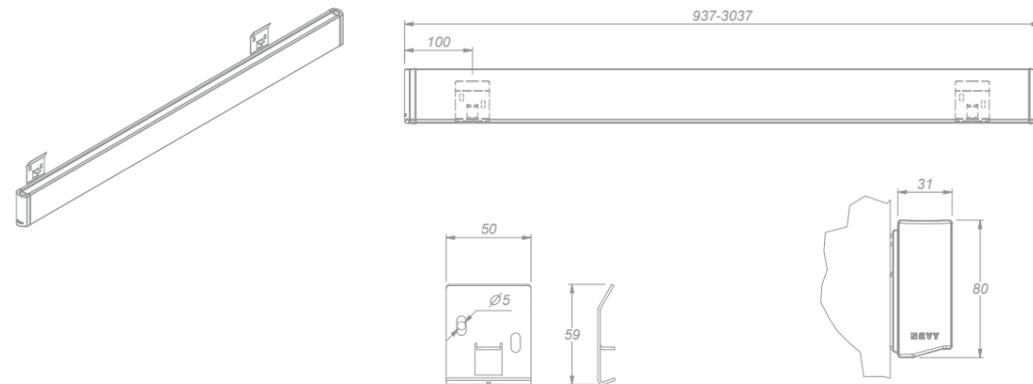


Video  
Installationsvideo



### Technische Zeichnungen

#### Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801  
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802  
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801  
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

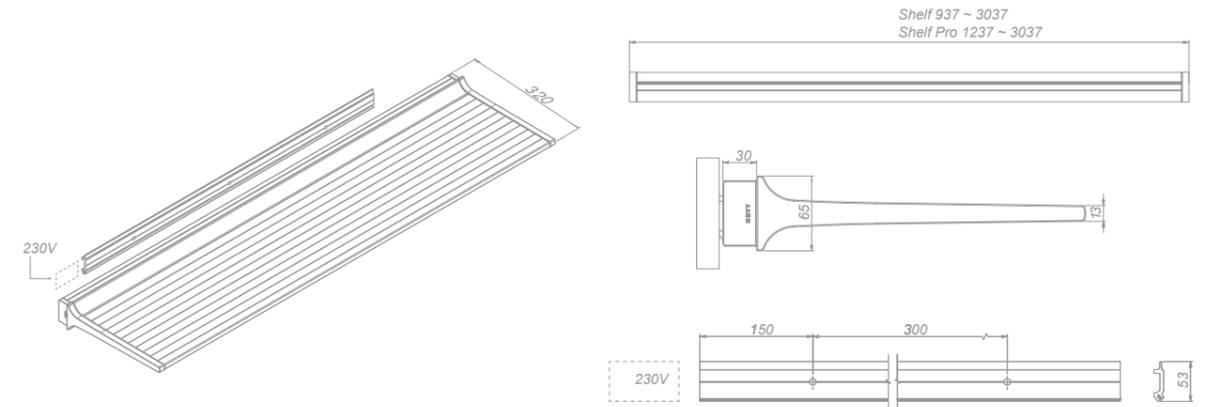

Video  
Installationsvideo





ÜBER  
NOVY



PLANUNGS-  
HILFE  
DUNSTABZUG



WÄNDEN-  
LÜFTER &  
KUCHEN-  
ABZUG



BECKEN-  
HAUBEN



DUNSTABZÜGE  
FÜR HÄNGE-  
SCHRÄNKE



FLACH-  
SCHIRM-  
HAUBEN



WAND-  
HAUBEN



INSEL-  
HAUBEN



ZUGEHÖR  
DUNSTABZÜGE



KUCHEN-  
FELDER



DESIGN-  
LEUCHTEN



WEITERE  
INFORMA-  
TIONEN

# Weitere Informationen

<b>Premium Innovation Produkte</b>	<b>S. 278</b>
<b>Dunstabzüge</b>	<b>S. 280</b>
<b>Kochfelder</b>	<b>S. 281</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>S. 283</b>

# Premium Innovation Produkte

Diese neue Generation von Produkten gibt in puncto Stil, Unaufdringlichkeit und Bedienkomfort den Ton an. Die technologisch durchdachten Konstruktionen und der beeindruckend leise Betrieb setzen Maßstäbe.



Wegen ihres innovativen, zukunftsweisenden Charakters nennen wir sie Novy Premium Innovation-Produkte. Dazu gehören in diesem Katalog: Novy Panorama, Easy (Prestige), Cloud, Pureline Pro (Compact), Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, Gasbrenner, Induktionskochfelder 1775 und 1768 und Novy Pendant, Wall, Shelf und Shelf Pro. Sie erkennen diese Produkte am **Premium Innovation-Label**.

## Novy Premium Partner

Zur Unterstützung dieser Produkte arbeitet Novy mit **ausgewählten Partnern** zusammen. Diese erhalten eine umfassende Schulung und helfen Ihnen mit dem nötigen Know-how und der erforderlichen Beratung dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Novy und seine Premium Partner garantieren auf diese Weise maximalen Komfort für jede Traumküche. Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie über die Fachhändler-Suche auf unserer Website. Wenn Sie Küchenfachhändler sind und ebenfalls Premium Partner werden möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

- ⓘ ÜBER NOVY
- PLANNING-HILFE DUNSTABZUG
- MULDEN-LÖTLER & KOCHFELD-ABZUG
- DECKEN-HAUBEN
- FLACH-SCHIFF- HAUBEN
- WAND- HAUBEN
- INSEL- HAUBEN
- +
- ZUBEHÖR DUNSTABZUG
- ⊗ KOCHFELDER
- ☀ DESIGN-LEUCHTEN
- ⓘ WEITERE INFORMATIONEN

# Dunstabzüge

	<b>Ecosmart</b> Besonders leise, sehr effizient und dauerhaft energiesparend.		<b>Fettfilterdesign</b> Metallfettfilter mit besonders ansprechender Edelstahl-Oberfläche.
	<b>Dunstabzüge für Abluft:</b> Dieses Gerät eignet sich für direkte Abluft ins Freie.		<b>Randabsaugung</b> Eine Bodenplatte lenkt die Kochdünste an die Ränder der Dunsthaube, wo sie sehr leise und effizient abgesaugt werden. Novy ist der Erfinder dieser Technologie, die auch heute noch Maßstäbe in puncto Effizienz und Ästhetik setzt.
	<b>Fernbedienung</b> Diese Modelle werden mit Fernbedienung geliefert. Für viele andere Dunstabzüge kann eine Fernbedienung als optionales Zubehör separat bestellt werden.		
	<b>InTouch</b> InTouch bietet die Möglichkeit, eine Novy Dunsthaube von einem Novy Induktionskochfeld aus zu steuern.		<b>Click &amp; Fix</b> Ein spezielles Klicksystem für einfachste Installation. Die Dunstabzugshaube wird einfach in die Decke eingeklickt und mit nur vier Schrauben sicher befestigt.
	<b>Einbauhöhe</b> Das angegebene Maß bezieht sich auf den maximal empfohlener Abstand von der Arbeitsplatte bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube.		<b>Cubic-Motor</b> Eine Besonderheit vieler Novy Dunstabzüge ist der dreh- und abnehmbare Cubic-Motor. Er kann einfach vom Gerät genommen und extern im Gebäude platziert werden.
	<b>Lüftungsschirm</b> Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs dank Höhenverstellung.		<b>Umluft</b> Ein Umluft-Dunstabzug ist heute eine gute Alternative zu herkömmlichen Ablufthauben, die im Winter viel teure Heizenergie verschwenden. Außerdem kann der Dunstabzug unabhängig vom Abluftkanal installiert werden. Der Novy Monoblock-Filter aus Aktivkohle wird sogar mit Fischgerüchen fertig und muss nur selten gewechselt werden.
	<b>Absaugturm</b> Absaugung an der Oberkante des Kochgeschirrs, Absaugung auf beiden Seiten des Turms.		
	<b>Integrierte Muldenlüfter</b> Leistungsstarke Absaugung durch den integrierten Muldenlüfter.		
	<b>Automatische Leistungsregelung</b> Novy Sense sorgt für eine automatische Leistungsregelung, wenn Kochdünste und Gerüche erkannt werden.		<b>Ambiente-Beleuchtung</b> Ergänzend zur Funktionsbeleuchtung, die bei allen Dunstabzügen (mit Ausnahme von Maxi Pureline und Pureline ohne Beleuchtung) vorhanden ist, verfügen die folgenden Modelle über eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Kompakt). Diese Beleuchtung ist dimmbar und die Farbtemperatur kann an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden (mit Ausnahme von Phantom).
	<b>Novy Connect</b> Mit der Novy Connect-App können Sie Ihr Novy-Gerät über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Sie speichern mit dieser App nicht nur Ihre Lieblingseinstellungen speichern, sondern rufen auch Informationen und Hinweise für die Wartung Ihres Fett- und/oder Kohlefilters ab.		

# Kochfelder

	<b>Chefkoch-Funktion</b>  Das Sahnehäubchen ist die Chefkoch-Funktion, mit der Sie alle Bridge-Zonen auf Knopfdruck automatisch verbinden können. Die rechte Zone mit Einstellung 9 dient zum intensiven Kochen oder Garen. Die mittlere Zone mit Einstellung 6 dient zum Köcheln und in der linken Zone mit Einstellung 4 lassen sich Gerichte warmhalten.		<b>Grillfunktion</b>  Die Flexzone-Funktion wird automatisch aktiviert, um eine größere Kochfläche zu schaffen. Diese Funktion ermöglicht das Grillen unter optimalen Bedingungen.
	<b>Power und Super Power</b>  Jede Zone hat eine Power-Funktion, um die Leistung deutlich zu erhöhen. Praktisch, wenn Sie beispielsweise eine große Menge Wasser zum Kochen bringen wollen. Mit der Super-Power-Funktion können Sie zusätzliche Leistung noch besser an den Inhalt der Kochgefäße anpassen.		<b>Pot Move-Funktion</b>  Nach Aktivierung der Pot Move-Funktion im Pro Sortiment können Sie Töpfe und Pfannen in eine andere Zone bewegen und die Einstellungen werden automatisch beibehalten.
	<b>Warmhaltefunktion</b>  Die Warmhaltefunktion erlaubt die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur. Alle Geräte haben eine Warmhaltefunktion von 70 °C. Kochfelder der Reihen Power und Pro bieten darüber hinaus eine Temperatur von 42 °C, optimal zum Schmelzen von Schokolade. Das Pro Sortiment verfügt außerdem über eine Warmhaltefunktion mit 94 °C.		<b>Timer und unabhängiger Koch-Timer</b>  Jede Zone hat einen separaten Timer; das Kochfeld ist außerdem mit einem unabhängigen Koch-Timer versehen.
	<b>Stop &amp; Go</b>  Die Energiezufuhr wird vorübergehend deaktiviert. Bei erneuter Benutzung der Taste werden alle eingestellten Stufen und Timer wieder verwendet.		<b>Count-Up-Timer</b> Jede Zone hat einen separaten Count-Up-Timer, der zu zählen beginnt, sobald eine Zone eingeschaltet wird. Er dient als zusätzliche Erinnerung, wenn Sie selbst keinen Timer einstellen.
	<b>Flexzone</b>  Sie verbinden zwei Zonen miteinander, die Sie dann mit einer Bewegung gleichzeitig bedienen können. Sehr praktisch beim Hantieren mit großen Töpfen und Pfannen.		<b>Automatische Kochfunktion</b> Der Inhalt des Kochgefäßes wird zunächst für die eingestellte Zeit zum Kochen gebracht, anschließend wird der Garprozess auf einer eingestellten niedrigeren Stufe fortgesetzt.

# Beleuchtung

	<p><b>Undurchsichtiges Glas</b> Das Glas lässt kein Licht hindurch, sodass die Kochfläche gleichmäßig schwarz ist und man nicht ins Innere des Gerätes blicken kann.</p>		<p><b>Wischfunktion</b> Sperrern Sie die Bedienelemente mit der Wischfunktion, um das Kochfeld problemlos reinigen zu können.</p>
	<p><b>Touch Control</b> Alle Induktionskochfelder lassen sich einfach und diskret bedienen. Die meisten Kochfelder bieten eine Kombination von Touch Control und Slider-Bedienung (siehe dort). Je nach Produkt ist dies eine Reihe roter oder weißer LEDs.</p>		<p><b>Slider-Bedienung</b> Bei der Slider-Bedienung lassen Sie einfach Ihren Finger über das Bedienelement gleiten, um die gewünschte Stufe einzustellen. Die Stufe kann auch direkt gewählt werden. Je nach Produkt ist dies eine Reihe roter oder weißer LEDs.</p>
••	<p><b>Kochzonenlayout</b> Zonen verschiedener Größe und Leistung.</p>	—□	<p><b>Sicher</b> Sobald das Kochgefäß entfernt wird, bleibt nur noch die Kontaktwärme des Gefäßes. Die Restwärme geht sehr schnell zurück. Wenn eine Zone versehentlich eingeschaltet wird, ohne dass sich ein Topf oder eine Pfanne in der Zone befindet, geschieht nichts. Das Kochfeld ist mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restwärmearzeige</li> <li>- Überhitzungsschutz</li> <li>- Überkochschutz</li> <li>- Sicherheitsabschaltung (wenn das Gerät lange Zeit eingeschaltet war)</li> <li>- Kindersicherung</li> </ul>
••	<p><b>Anordnung der Kochzonen</b> Anordnung der Kochzonen, wobei links zwei achteckige Zonen für große Flexibilität und rechts zwei kräftige, unterschiedliche runde Zonen vorgesehen sind. Siehe Induktionsleistung.</p>		
••	<p><b>Kochzonenlayout</b> Achteckige Kochzonen für höchste Flexibilität und größten Kochbereich.</p>		

	<p><b>Gestensteuerung</b></p>  <p>Die Designleuchten mit Gestensteuerung (GC) verfügen über einen einzelnen Sensor. Dessen Position wird durch das Symbol in der Mitte der Leuchte angezeigt. Unter dem Sensor können Sie die Beleuchtung mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Sie können dimmen, die Stimmung verändern, von Ober- auf Unterlicht umschalten und sogar die Lichtfarbe anpassen – alles nur mit Gesten.</p>		<p><b>Ambiente-Beleuchtung</b></p> <p>Neben der funktionalen Beleuchtung ist auch eine zusätzliche Ambiente-Beleuchtung vorgesehen. Diese Ambiente-Beleuchtung verwendet das RGBW-Farbsystem. Sie können zwischen 12 verschiedenen Farben wählen. Die Beleuchtung ist dimmbar und die Farbtemperatur kann angepasst werden – nur durch Gesten ihrer Hand.</p>
	<p><b>Gestensteuerung Pro</b></p>  <p>Bei Designleuchten mit der Gestensteuerung Pro-Steuerung sind intelligente Sensoren über die gesamte Breite verteilt. Sie können alle Funktionen der Gestensteuerung (GC) nutzen und zudem die Breite und Position des Lichtstrahls anpassen. Ziehen Sie den Lichtstrahl ganz einfach mit Ihrer Hand an die gewünschte Stelle. Ein magischer Moment.</p>		



**Novy Schweiz**

Noordlaan 6  
8520 Kurne  
Belgien

**Kundendienst**

T + 49 511 78607576  
kundendienst.ch@novy.com

**Fußnoten**

Die in dieser Broschüre angegebenen Preise sind Richtpreise für den Schweizer Markt vom 01.01.2025 bis einschließlich 31.12.2025, angewendet werden, inkl. MwSt. und exkl. Tara. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf [www.novy.com/fr-ch](http://www.novy.com/fr-ch).

Produktmerkmale vorbehaltlich Änderungen und Druckfehlern.  
Alle Farben in diesem Katalog können nur annäherungsweise dargestellt werden.  
Die Druckversion ist daher nicht bindend.

Der Inhalt dieser Broschüre, einschließlich Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produkt- oder Firmennamen, Texten, Bildern, Fotos, Software und Ähnlichem ist durch geistige Eigentumsrechte geschützt und Eigentum von Novy oder anspruchsberechtigter Dritter.



