

Plafonnier
Pureline 120 cm
Inox

EAN 5414425116584



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A++
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	24,6
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	-
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	E

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré ou dissociable
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 319
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Raccordement d'un éclairage externe possible	220-230V / max 300W / Pas dimmable

Débit/pression et niveau sonore





▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	815
--	-----

Débit/pression et niveau sonore

- Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa) 227 / 69
- Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 398 / 240
- Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 530 / 381
- Airflow duct out max powerspeed (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 611 / 382
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 26 / 36
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 35 / 46
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 42 / 55
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost) 46 / 57

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 105 |
| ▪ Voltage cooker hood (V) | 230 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,2 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.29 |
| ▪ Poids net (kg) | 24 |

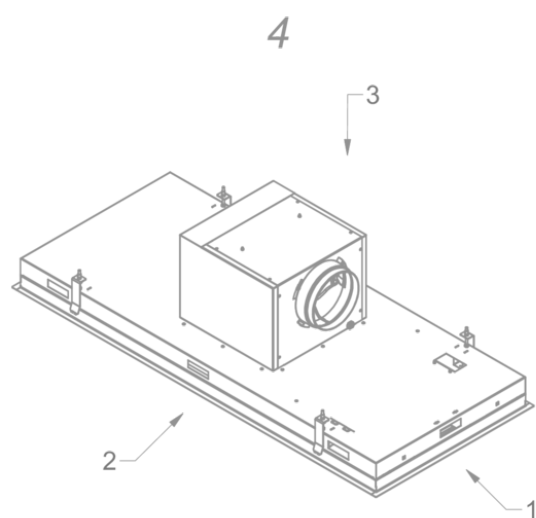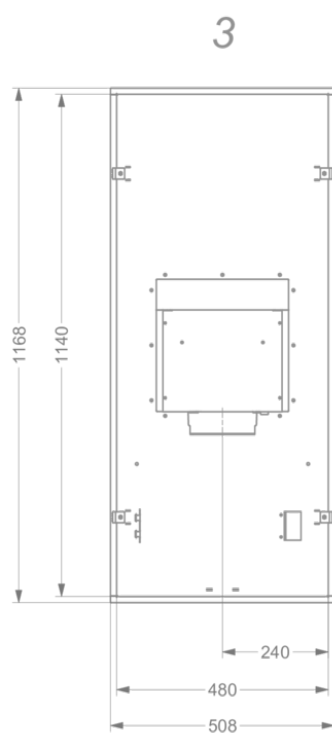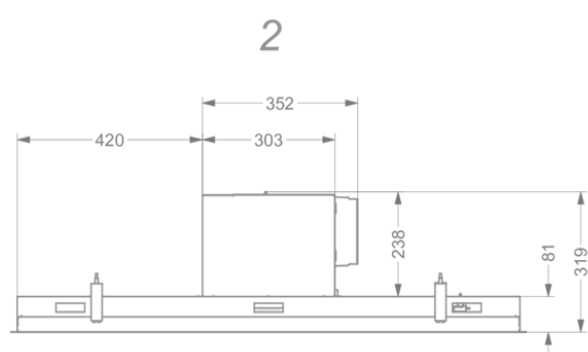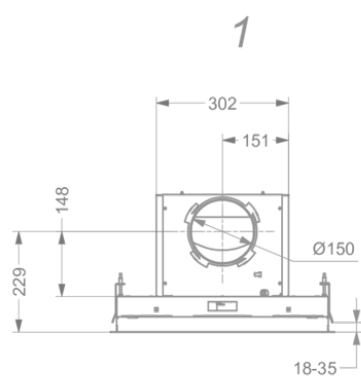

Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 800997

Kit pour déporter moteur Pureline
6830/6831/6833/6834/6840/6841/6843/6844 ≥V19;
Pureline Pro 6930/6931/6932/6940/6941/6942 ≥V02

Câble d'extension

- 7000094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

Box encastrable
avec un filtre
monoblock

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)



842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)



843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)

Adaptateur pour
conduits plats

6830053

Adaptateur

Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

